Ponticelli e fascette per tendalini Ø25



Ponticelli e fascette per tendalini Ø25 in acciaio inox AISI 304, finitura lucida. Confronta configurazione, diametri e quote per il montaggio del tendalino.

Materiale

AISI 304 / A2


Varianti e dimensioni

Tipo	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	B (mm)	H (mm)	T (mm)	D1 (mm)	E (mm)	h (mm)
A	25	65	49	20	25	1,5	6,2	-	-
B	25	-	-	20	44	1,5	6,2	20	8

Quote indicative della configurazione documentata; soggette a variazioni tra lotti. Compatibilità e fissaggio da verificare sul prodotto ricevuto.

Disegno tecnico - Tipo A




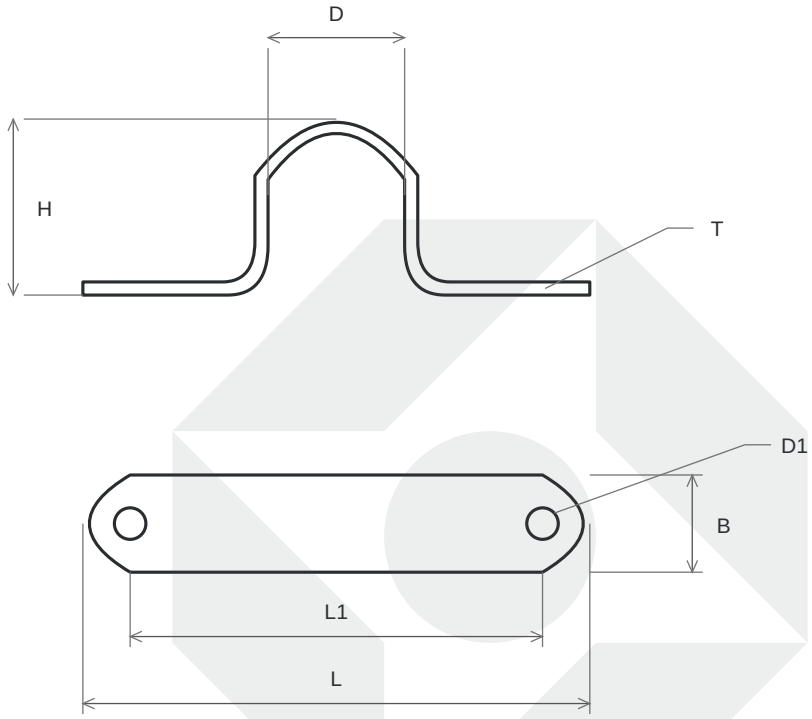

Quote in mm, salvo filettature. Schema illustrativo non in scala. Verificare il componente e l’accoppiamento prima di forare o montare. Tipo A, ponticello: D sede tubo; L lunghezza; L1 interasse fissaggi; B larghezza nastro; H altezza; T spessore; D1 fori.

Disegno tecnico - Tipo B



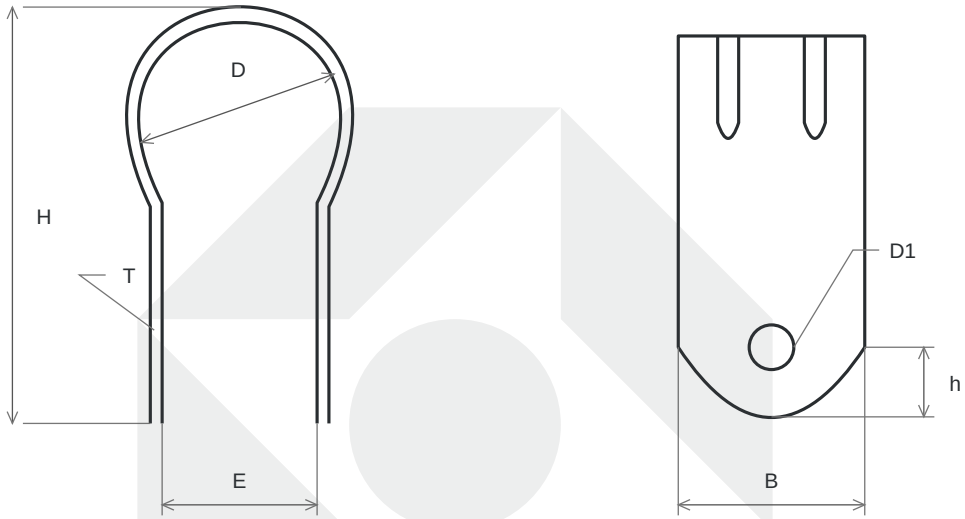

Quote in mm, salvo filettature. Schema illustrativo non in scala. Verificare il componente e l’accoppiamento prima di forare o montare. Tipo B, fascetta: D sede tubo; B larghezza nastro; H altezza; T spessore; D1 fori; E apertura interna tra le alette; h distanza asse foro dal bordo inferiore. Le due forme sono componenti distinti.