Tenditori chiusi occhio-occhio



Tenditori chiusi occhio-occhio in acciaio inox AISI 316. Confronta misure e attacchi prima della richiesta.

Materiale


AISI 316 / A4

Varianti e dimensioni

D1 filetto	L (mm)	L1 (mm)	D (mm)	D3 (mm)	D4 (mm)	T (mm)	W (mm)	Carico lavoro fonte (kg)	Carico rottura fonte (kg)
M5	120	80	5,5	8	2,5	3	12	135	540
M6	135	95	6,5	10	3,2	4	14	196	785
M8	160	105	8,5	13	4,2	5	17	355	1417
M10	190	125	11	17	5,0	6	22	556	2222
M16	275	190	15	27	8,0	10	31	/	/

Eventuali valori di carico riportati dalla fonte, non una certificazione dell’assemblaggio. Prodotti non destinati al sollevamento o alla protezione anticaduta. Verificare configurazione, avvitamento e condizioni di impiego.

Disegno tecnico

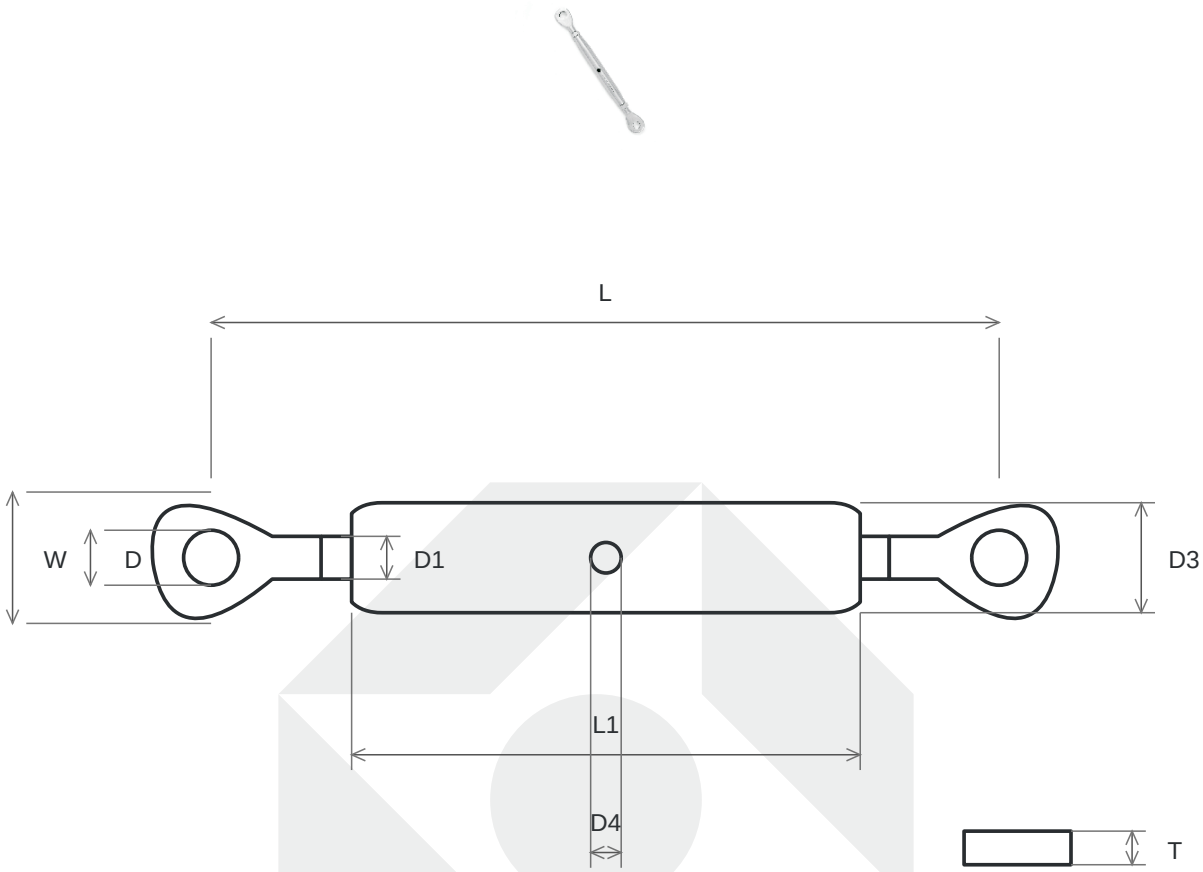

Quote in mm, salvo il filetto metrico M. Schema illustrativo non in scala. Dimensioni da verificare sul prodotto ricevuto. D1: filetto; L: interasse degli occhi nella configurazione illustrata; L1: lunghezza corpo; D: foro occhiello; D3: diametro corpo; D4: foro trasversale; T: spessore occhiello; W: larghezza occhiello. Barre oblique: valore di carico non dichiarato.