Tenditori forcella-forcella



Tenditori forcella-forcella in acciaio inox AISI 316. Confronta misure e attacchi prima della richiesta.

Materiale

AISI 316 / A4


Varianti e dimensioni

Tipo	D1 filetto	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	D (mm)	A (mm)	H (mm)	Carico lavoro fonte (kg)	Carico rottura fonte (kg)
A	M5	70	111	170	5	6,5	10	100	560
A	M6	90	140	205	6	7,5	10	150	815
A	M8	120	180	270	8	11	11	250	1549
A	M10	150	220	330	9	12	14	350	2243
A	M12	200	300	455	12	14	20	600	3212
A	M16	250	375	570	16	17	26	1000	4078
B	M4	70	110	165	4	5,5	7,8	/	418
B	M5	80	142	190	5	6,5	10	100	469
B	M6	95	163	230	6	7,5	11	150	927
B	M8	105	185	255	8	11	11	250	1356
B	M10	125	220	300	9	12	14	350	2222
B	M12	150	275	380	12	14	21	600	2345
B	M14	165	300	415	12	15	22	550	2233
B	M16	190	345	480	16	17	26	1000	5414

Eventuali valori di carico riportati dalla fonte, non una certificazione dell’assemblaggio. Prodotti non destinati al sollevamento o alla protezione anticaduta. Verificare configurazione, avvitamento e condizioni di impiego.

Disegno tecnico - Tipo A




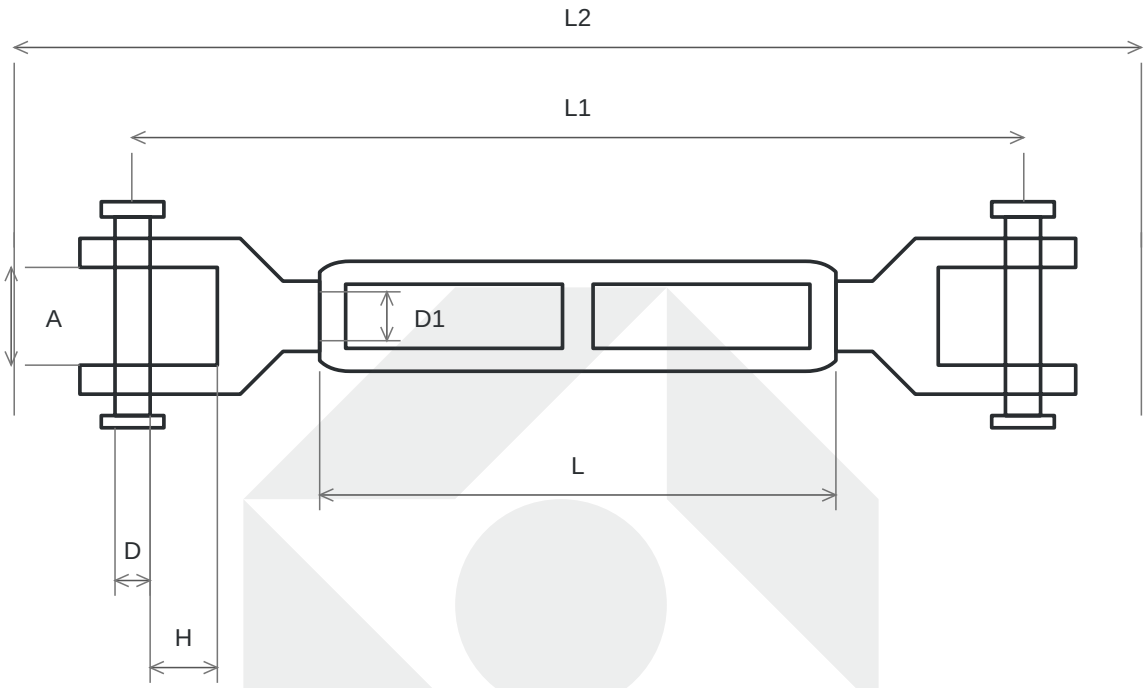

Quote in mm, salvo il filetto metrico M. Schema illustrativo non in scala. Dimensioni da verificare sul prodotto ricevuto. Tipo A: forcelle saldate, corpo aperto. D1: filetto; L: lunghezza corpo; L1/L2: interasse perni chiuso/aperto secondo il disegno; D: diametro perno; A: apertura forcella; H: luce dal bordo perno al fondo forcella. Verificare l'impegno minimo del filetto. Barre oblique: carico non dichiarato.

Disegno tecnico - Tipo B



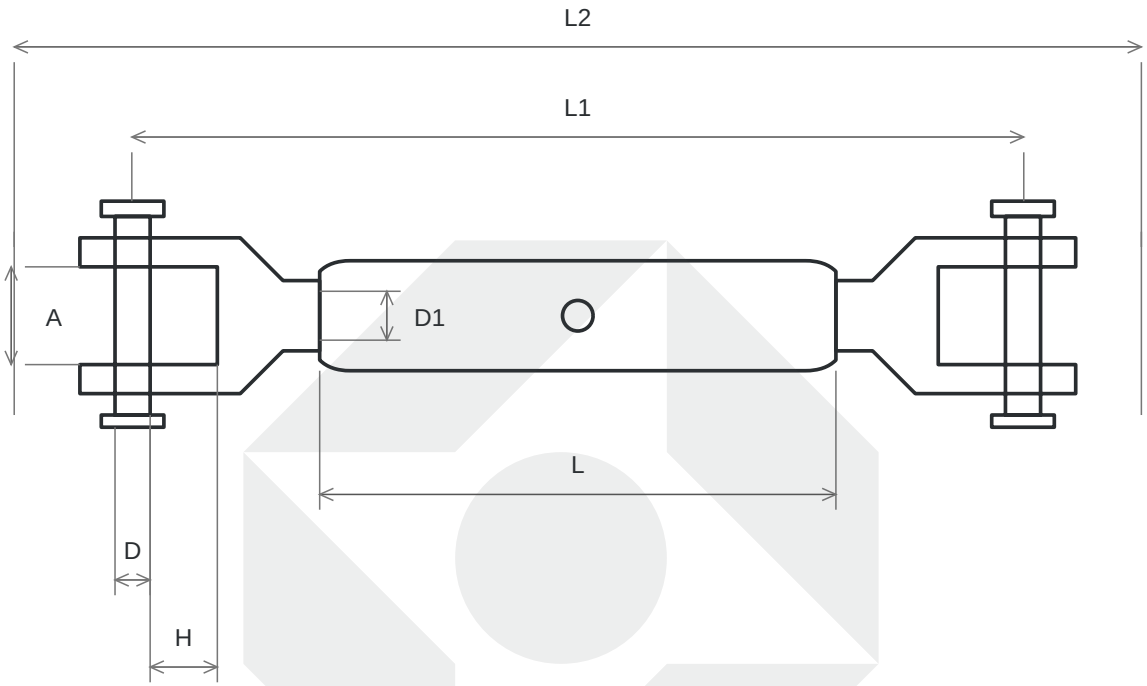

Quote in mm, salvo il filetto metrico M. Schema illustrativo non in scala. Dimensioni da verificare sul prodotto ricevuto. Tipo B: forcelle tornite, corpo chiuso. D1: filetto; L: lunghezza corpo; L1/L2: interasse perni chiuso/aperto secondo il disegno; D: diametro perno; A: apertura forcella; H: luce dal bordo perno al fondo forcella. Verificare l'impegno minimo del filetto. Barre oblique: carico non dichiarato.