Tenditori a corpo aperto occhio-occhio



Tenditori a corpo aperto occhio-occhio in acciaio inox AISI 316. Confronta misure e attacchi prima della richiesta.

Materiale

AISI 316 / A4


Varianti e dimensioni

D1 filetto	L (mm)	L1 (mm)	D (mm)	Carico lavoro fonte (kg)	Carico rottura fonte (kg)
M5	70	113	8	40	560
M6	90	145	10	80	1100
M8	120	187	14	140	2000
M10	150	233	16	220	3000
M12	200	299	18	300	4200
M16	250	390	26	600	7000
M20	300	468	30	900	9000

Eventuali valori di carico riportati dalla fonte, non una certificazione dell’assemblaggio. Prodotti non destinati al sollevamento o alla protezione anticaduta. Verificare configurazione, avvitamento e condizioni di impiego.

Disegno tecnico



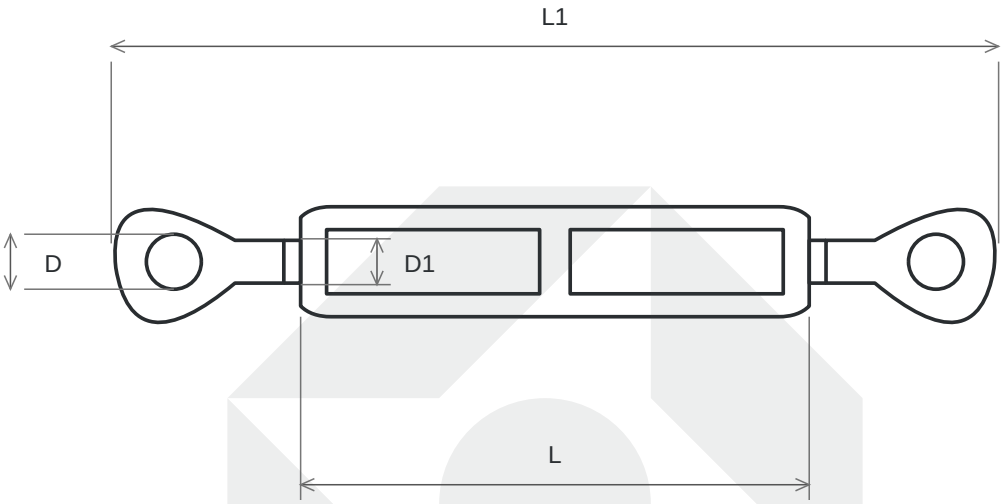

Quote in mm, salvo il filetto metrico M. Schema illustrativo non in scala. Dimensioni da verificare sul prodotto ricevuto. D1: filetto; L: lunghezza corpo; L1: ingombro totale nella configurazione illustrata. D: diametro interno occhiello. La quota L1 non definisce la corsa massima: verificare l'avvitamento necessario.