Open-body eye-hook turnbuckles



Open-body eye-hook turnbuckles in AISI 316 stainless steel. Compare dimensions and end fittings before enquiring.

Material

AISI 316 / A4


Variants and dimensions

D1 thread	L (mm)	L1 (mm)	D (mm)	S (mm)	Source working load (kg)	Source breaking load (kg)
M5	70	113	8	8	40	560
M6	90	145	10	9	80	1100
M8	120	187	14	11	140	2000
M10	150	233	16	12	220	3000
M12	200	299	18	14	300	4200
M16	250	390	26	18	600	7000
M20	300	468	30	20	900	9000

Any load values shown are as reported by the source, not assembly certification. Products are not intended for lifting or fall protection. Verify configuration, thread engagement and service conditions.

Technical drawing



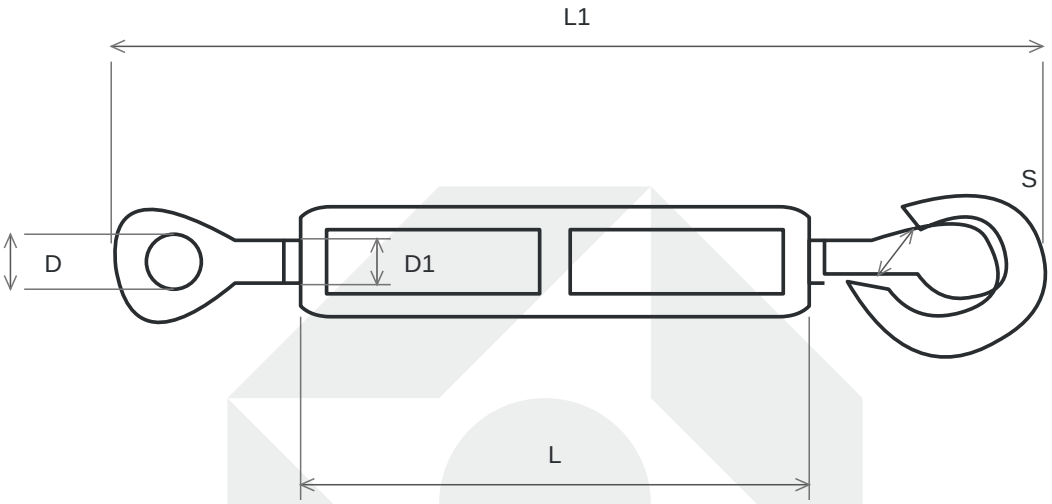

Dimensions in mm, except metric thread M. Illustrative drawing, not to scale. Verify dimensions on the delivered product. D1: thread; L: body length; L1: overall length in the illustrated configuration. D: eye inside diameter. S: hook opening. L1 does not establish maximum travel; verify required thread engagement.