Valvola a sfera a passaggio totale



Valvola inox a passaggio totale con comando a leva. La selezione comprende fluido, condizioni di esercizio e connessioni.

Materiale


AISI 316

Filettatura / norma

Da specificare nella richiesta

Specifica la filettatura richiesta nell’offerta. La compatibilità degli attacchi deve essere confermata prima della selezione.

Configurazione tecnica

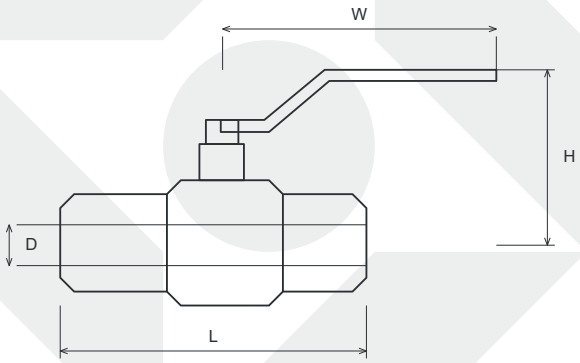

Disegno illustrativo originale, non in scala. Per la selezione utilizzare le quote documentate della variante.

Varianti e dimensioni

Materiale	Misura nominale (pollici)	L (mm)	Ø D (mm)	Ø D3 (mm)	E (mm)	H (mm)	W (mm)
AISI 316	1/4"	55	10,5	14,2	9,5	50	95
AISI 316	3/8"	55	12	17,6	9,5	50	95
AISI 316	1/2"	62	15	21,8	9,5	60	95
AISI 316	3/4"	72	20	21,8	12,5	64	115
AISI 316	1"	84	25	27,2	12,5	71	135
AISI 316	1"1/4	97	32	33,9	12,5	78	150
AISI 316	1"1/2	104	38	42,7	12,5	86	160
AISI 316	2"	120	49	48,8	16	95	180

Materiali dei componenti

Corpo, connettore, sfera e stelo

AISI 316

Leva, dado, rondella e premistoppa

AISI 304

Sedi, baderna e guarnizioni

PTFE

Dati di esercizio e pressioni di prova

Rating dichiarato

1000 WOG

Intervallo di temperatura

−20 °C / +120 °C

Prova di tenuta con liquido

7,1 MPa

Prova di tenuta con gas

0,6 MPa

Le pressioni di prova non sono pressioni di esercizio. Confermare la combinazione pressione/temperatura e la compatibilità con il fluido per la valvola richiesta.

Documentazione tecnica e fornitura

Indica applicazione e documentazione richiesta. Le quote non riportate e la disponibilità di fornitura vengono confermate per la configurazione selezionata.