

Vite a testa bombata larga con impronta combinata

Geometria, tipologie, materiali e finiture in una sola scheda. Lunghezza richiesta e requisiti di fornitura si definiscono nella richiesta d'offerta.

COMBI

Norma dimensionale: Esecuzione a catalogo · Passo: Grosso · Impronta: Intaglio + PZ · Unità: mm


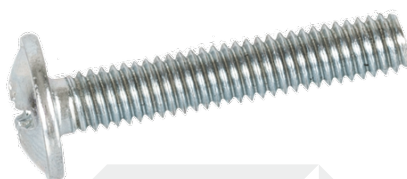


Immagine rappresentativa della geometria. Materiale e trattamento sono indicati separatamente.

Disegno tecnico

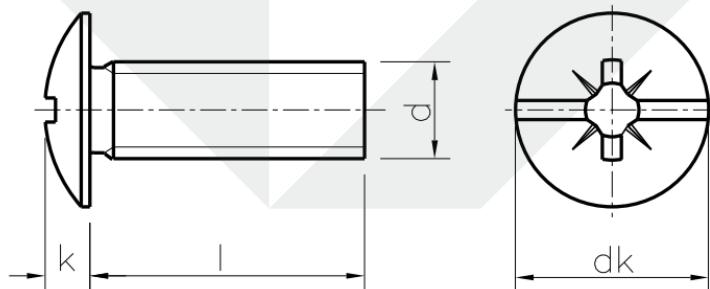

Disegno di riferimento da catalogo Berardi. Quote in mm; schema non in scala.

d: Filetto nominale · dk max.: Diametro massimo testa · k max.: Altezza massima testa · PZ: Numero impronta Pozidriv

Quote geometriche di riferimento

Quote in mm. Le lunghezze di fornitura non sono elencate: indicare la lunghezza richiesta nella richiesta d'offerta.

Quote della versione COMBI non flangiata del catalogo Berardi. Il numero PZ è una designazione dell'impronta, non una quota in mm. Una versione flangiata richiede il proprio disegno: non usare automaticamente queste quote per la flangia.

d	dk max.	k max.	PZ
M4	8.8	2.5	2
M5	10.5	2.8	2
M6	14.4	3.5	3
M8	16	3.7	4



Materiali, classi, finiture e trattamenti

Materiale	Classe / esecuzione	Finitura
Acciaio	4.8	Non rivestito; zincato bianco; zincato nero

Materiale, classe, tolleranza e finitura si confermano in offerta. Le righe dimensionali non indicano disponibilità per materiale; non tutte le combinazioni sono implicite.

Documentazione

Documento	Stato
Dichiarazione di conformità	Da concordare in fase d'ordine
Certificato materiale	Da concordare in fase d'ordine
Documento EN 10204 2.2	Da concordare in fase d'ordine
Certificato EN 10204 3.1	Da concordare in fase d'ordine
Rapporto dimensionale	Da concordare in fase d'ordine
Rapporto trattamento	Da concordare in fase d'ordine
Altra documentazione	Da concordare in fase d'ordine

I documenti di lotto non sono inclusi automaticamente: indicare quelli necessari nella RFQ.

Norma, tipologie e impiego

L'impronta combina un intaglio con una cava Pozidriv. Usare l'utensile corrispondente all'impronta e verificare l'appoggio della testa bombata larga. Non confondere questa tipologia con le viti Poeliers a doppio intaglio: il doppio taglio non è una cava PZ. La versione flangiata documentata da Berardi resta una variante da specificare con disegno; non implica una rondella separata.

Riferimenti tecnici

Berardi - VITI COMBI

Berardi - prodotto

VIPA - COMBI POZI, 4.8

Berardi - COMBI flangiata / flanged