
Golfare girevole con anello orientabile sotto carico

Originale Carcano C800 · Grado 80

Punto di sollevamento avvitabile per orientare e ribaltare carichi. Rotazione 360° e anello orientabile 180°. Ogni variante è identificata dal codice originale del produttore.

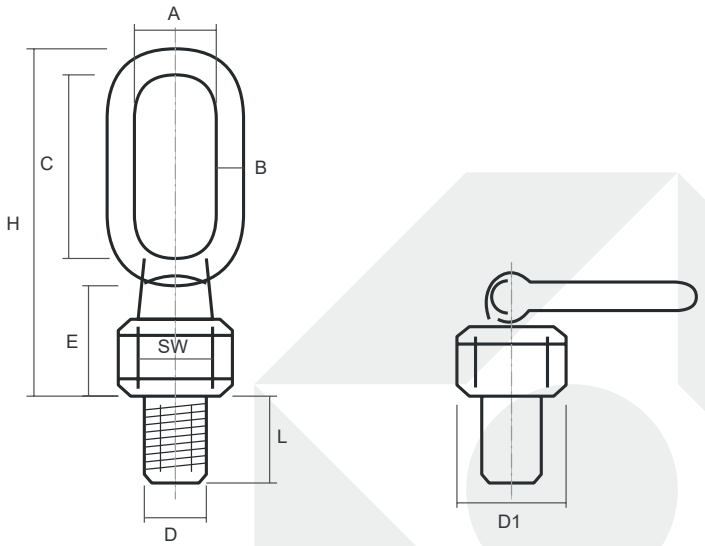

Rielaborazione originale indicativa, non in scala. Quote in mm nella tabella; non utilizzare come disegno di fabbricazione.

Scheda di consultazione: non sostituisce le istruzioni e la documentazione del produttore. Conformità e tracciabilità vanno verificate sul prodotto originale effettivamente fornito; non si estendono a prodotti generici o sostitutivi.
Non adatto alla rotazione continua a pieno carico. Non utilizzare per il sollevamento di persone.

Dimensioni della variante · mm

Code	D × L	WLL t	A	B	C	E	H	SW	D1	kg
C8000030816	M8 × 16	0.3	30	13	46	50	105	30	38	0.48
C8000030818	M8 × 18	0.3	30	13	46	50	105	30	38	0.48
C8000031018	M10 × 18	0.3	30	13	46	50	105	30	38	0.48
C8000051218	M12 × 18	0.5	30	13	46	50	105	30	38	0.5
C8000051225	M12 × 25	0.5	30	13	46	50	105	30	38	0.5
C8000101620	M16 × 20	1.12	30	13	46	50	105	30	38	0.5
C8000101630	M16 × 30	1.12	30	13	46	50	105	30	38	0.53
C8000102030	M20 × 30	1.12	30	13	46	50	105	30	38	0.53
C8000202030	M20 × 30	2	34	16	57	61	131	40	50	1.05
C8000302430	M24 × 30	3.15	40	18	70	68	153	48	58	1.63
C8000503035	M30 × 35	5.3	45	22	65	80	165	65	75	2.23
C8000503045	M30 × 45	5.3	45	22	65	80	165	65	75	2.23
C8000803035	M30 × 35	8	50	23	95	95	205	75	85	ND
C8000803045	M30 × 45	8	50	23	95	95	205	75	85	ND
C8000803654	M36 × 54	8	50	23	95	95	205	75	85	ND
C8001004263	M42 × 63	10	50	23	95	95	205	75	85	ND
C8001504860	M48 × 60	15	70	32	120	130	280	95	120	10
C8001505678	M56 × 78	15	70	32	120	130	280	95	120	10
C8001506496	M64 × 96	15	70	32	120	130	280	95	120	10
C80025072108	M72 × 108	25	90	45	130	165	338	140	170	29
C80030080120	M80 × 120	30	90	45	130	165	338	140	170	29
C80035090135	M90 × 135	35	90	45	130	165	338	140	170	29

ND: dato in verifica.
Filettature e lunghezze speciali su richiesta: portata e documenti devono riferirsi alla variante fornita. Disponibilità commerciale da confermare.

Portate per configurazione · t

Le portate a più bracci si riferiscono all’assetto completo, non a ciascun golfare. Angoli e disposizione devono corrispondere agli schemi delle istruzioni originali.

Code	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Nm
C8000030816	0.6	1.2	0.3	0.6	0.42	0.3	0.3	0.63	0.45	0.3	10
C8000030818	0.6	1.2	0.3	0.6	0.42	0.3	0.3	0.63	0.45	0.3	10
C8000031018	0.6	1.2	0.3	0.6	0.42	0.3	0.3	0.63	0.45	0.3	10
C8000051218	1	2	0.5	1	0.75	0.5	0.5	1.1	0.75	0.5	10
C8000051225	1	2	0.5	1	0.75	0.5	0.5	1.1	0.75	0.5	10
C8000101620	2	4	1.12	2	1.5	1.12	1.12	2.36	1.6	1.12	30
C8000101630	2	4	1.12	2	1.5	1.12	1.12	2.36	1.6	1.12	30
C8000102030	2	4	1.12	2	1.5	1.12	1.12	2.36	1.6	1.12	70
C8000202030	4	8	2	4	2.8	2	2	4	3	2	70
C8000302430	6.3	12.5	3.15	6.3	4.25	3.15	3.15	6.3	4.75	3.15	150
C8000503035	10.6	21.2	5.3	10.6	7.1	5.3	5.3	11.2	8	5.3	225
C8000503045	10.6	21.2	5.3	10.6	7.1	5.3	5.3	11.2	8	5.3	225
C8000803035	12.5	25	8	16	11.2	8	8	16.8	12	8	225
C8000803045	12.5	25	8	16	11.2	8	8	16.8	12	8	225
C8000803654	12.5	25	8	16	11.2	8	8	16.8	12	8	410
C8001004263	15	30	10	20	14	10	10	21.2	15	10	550
C8001504860	25	50	15	30	21	15	15	31.5	22.5	15	550
C8001505678	25	50	15	30	21	15	15	31.5	22.5	15	800
C8001506496	25	50	15	30	21	15	15	31.5	22.5	15	800
C80025072108	35	70	25	50	35	25	25	52.5	37.5	25	800
C80030080120	35	70	30	60	42	30	30	63	45	30	1500
C80035090135	35	70	35	70	49	35	35	73.5	52.5	35	2000

1. 0° / 1 braccio
2. 0° / 2 bracci
3. 90° / 1 braccio
4. 90° / 2 bracci
5. 0–45° / 2 bracci
6. 45–60° / 2 bracci
7. Asimmetrico / 2 bracci
8. 0–45° / 3–4 bracci
9. 45–60° / 3–4 bracci
10. Asimmetrico / 3–4 bracci

Installazione e limiti di impiego

Non adatto alla rotazione continua a pieno carico. Non utilizzare per il sollevamento di persone.

Le portate a più bracci si riferiscono all’assetto completo, non a ciascun golfare. Angoli e disposizione devono corrispondere agli schemi delle istruzioni originali.

Montare su una superficie piana idonea, con foro filettato perpendicolare. Verificare materiale della struttura, impegno del filetto, appoggio completo e libero movimento del corpo.

Non superare la coppia massima del codice selezionato. Orientare l’anello nella direzione del carico. Controllo prima di ogni uso e almeno annuale da personale qualificato.

I valori mostrati non includono correzioni per temperatura, usura o disallineamento. Applicare le condizioni e le riduzioni delle istruzioni originali.

Filettature e lunghezze speciali su richiesta: portata e documenti devono riferirsi alla variante fornita. Disponibilità commerciale da confermare.

Documentazione applicabile

Scheda di consultazione: non sostituisce le istruzioni e la documentazione del produttore. Conformità e tracciabilità vanno verificate sul prodotto originale effettivamente fornito; non si estendono a prodotti generici o sostitutivi.

Carcano C800 · Istruzioni originali

Carcano C800 · Scheda tecnica ufficiale, pagina 1. Verifica: 30/09/2026. Revisione applicabile da confermare prima della fornitura.