

Spina cilindrica DIN 7, m6

Elemento di collegamento e posizionamento. Quote geometriche e tolleranze separate da materiali e trattamenti; lunghezza da indicare nella richiesta di offerta.


DIN 7

Riferimenti: DIN 7 · Tolleranza / controllo: m6 · Esecuzione: Vedi disegno e note tecniche · Unità: mm



Foto rappresentativa di una spina cilindrica. Per la forma delle estremità fa fede il disegno DIN 7.

Disegno tecnico

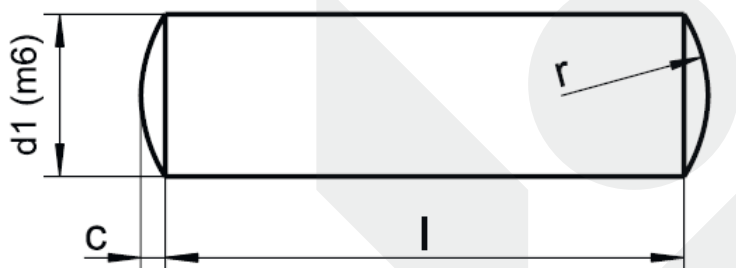

d1	Diametro della spina, tolleranza m6.
c	Smusso terminale; quota da confermare.
r	Raggio dell'estremità; quota da confermare.
l / L	Lunghezza richiesta, da indicare in offerta.

Disegno di riferimento King. Quote in mm; non in scala. L identifica la lunghezza da specificare in offerta.

Quote geometriche di riferimento

Quote in mm. Le lunghezze di fornitura non sono elencate: indicare la lunghezza richiesta nella richiesta d'offerta.

I dati identificano la geometria, non la disponibilità. La tolleranza del diametro è distinta da quella della lunghezza. Il trattino indica una quota non documentata nella fonte, da verificare sul disegno di fornitura.

d1	Tolleranza d1	d1 min	d1 max
1,0	m6	1,002	1,008
1,5	m6	1,502	1,508
2,0	m6	2,002	2,008
2,5	m6	2,502	2,508
3,0	m6	3,002	3,008
4,0	m6	4,004	4,012
5,0	m6	5,004	5,012
6,0	m6	6,004	6,012
8,0	m6	8,006	8,015
10,0	m6	10,006	10,015
12,0	m6	12,007	12,018
16,0	m6	16,007	16,018
20,0	m6	20,008	20,021

Materiali, classi, finiture e trattamenti

Materiale	Stato / requisiti	Lavorazione / finitura
Inox A1	Non temprata	Trattamento superficiale da specificare
Inox A4	Non temprata	Trattamento superficiale da specificare

Materiali ed esecuzioni documentati nelle fonti, da specificare in richiesta. Non tutte le combinazioni sono implicite. Grado, trattamento, caratteristiche meccaniche e disponibilità sono confermati da Dueemme in offerta. Le sigle A1/A2/A4 non sostituiscono la specifica metallurgica della spina.

Documentazione

Documento	Stato
Dichiarazione di conformità	Da concordare in fase d'ordine
Certificato materiale	Da concordare in fase d'ordine
Documento EN 10204 2.2	Da concordare in fase d'ordine
Certificato EN 10204 3.1	Da concordare in fase d'ordine
Rapporto dimensionale	Da concordare in fase d'ordine
Rapporto trattamento	Da concordare in fase d'ordine
Altra documentazione	Da concordare in fase d'ordine

I documenti di lotto non sono inclusi automaticamente: indicare quelli necessari nella RFQ.

Tolleranze, norme e montaggio

Esecuzione DIN 7 King con diametro m6. Le quote delle estremità c e r devono essere confermate sul disegno di fornitura; non sono assunte identiche alla ISO 2338.

I riferimenti ISO/UNI correlati non dichiarano identità automatica: confermare norma, edizione e disegno di fornitura.

Riferimenti tecnici

King

King

WDS - tolleranze del diametro