

Spina cilindrica non temprata, h8

Elemento di collegamento e posizionamento. Quote geometriche e tolleranze separate da materiali e trattamenti; lunghezza da indicare nella richiesta di offerta.


ISO 2338 / ex UNI 1707

Riferimenti: ISO 2338 / ex UNI 1707 · Tolleranza / controllo: h8 · Esecuzione: Vedi disegno e note tecniche · Unità: mm



Immagine rappresentativa della geometria. Materiale e trattamento sono indicati separatamente.

Disegno tecnico

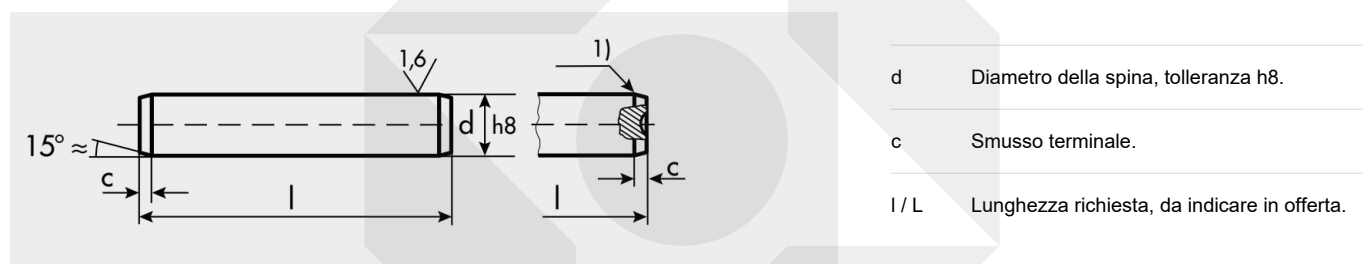

Disegno di riferimento Gandini. Quote in mm; non in scala. L identifica la lunghezza da specificare in offerta.

Quote geometriche di riferimento

Quote in mm. Le lunghezze di fornitura non sono elencate: indicare la lunghezza richiesta nella richiesta d'offerta.

I dati identificano la geometria, non la disponibilità. La tolleranza del diametro è distinta da quella della lunghezza. Il trattino indica una quota non documentata nella fonte, da verificare sul disegno di fornitura.

d	Tolleranza d	d min	d max	c ≈
0,8	h8	0,786	0,800	0,16
1,0	h8	0,986	1,000	0,20
1,5	h8	1,486	1,500	0,30
2,0	h8	1,986	2,000	0,35
2,5	h8	2,486	2,500	0,40
3,0	h8	2,986	3,000	0,50
4,0	h8	3,982	4,000	0,63
5,0	h8	4,982	5,000	0,80
6,0	h8	5,982	6,000	1,20
8,0	h8	7,978	8,000	1,60
10,0	h8	9,978	10,000	2,00
12,0	h8	11,973	12,000	2,50
14,0	h8	13,973	14,000	2,50
16,0	h8	15,973	16,000	3,00
20,0	h8	19,967	20,000	3,50
25,0	h8	24,967	25,000	4,00
30,0	h8	29,967	30,000	5,00

Materiali, classi, finiture e trattamenti

Materiale	Stato / requisiti	Lavorazione / finitura
Acciaio AVP o acciaio al carbonio	Non temprata	Trattamento superficiale da specificare
Inox AISI 303 / AISI 304	Non temprata	Trattamento superficiale da specificare
Inox AISI 316 / AISI 410, su richiesta	Grado e stato da concordare	Trattamento superficiale da specificare

Materiali ed esecuzioni documentati nelle fonti, da specificare in richiesta. Non tutte le combinazioni sono implicite. Grado, trattamento, caratteristiche meccaniche e disponibilità sono confermati da Dueemme in offerta. Le sigle A1/A2/A4 non sostituiscono la specifica metallurgica della spina.

Documentazione

Documento	Stato
Dichiarazione di conformità	Da concordare in fase d'ordine
Certificato materiale	Da concordare in fase d'ordine
Documento EN 10204 2.2	Da concordare in fase d'ordine
Certificato EN 10204 3.1	Da concordare in fase d'ordine
Rapporto dimensionale	Da concordare in fase d'ordine
Rapporto trattamento	Da concordare in fase d'ordine
Altra documentazione	Da concordare in fase d'ordine

I documenti di lotto non sono inclusi automaticamente: indicare quelli necessari nella RFQ.

Tolleranze, norme e montaggio

La tolleranza h8 si applica al diametro d. La forma delle estremità ammette le varianti indicate nel disegno; non determina la lunghezza commerciale.

I riferimenti ISO/UNI correlati non dichiarano identità automatica: confermare norma, edizione e disegno di fornitura.

Riferimenti tecnici

Gandini - dati tecnici

Gandini - dati tecnici

WDS - tolleranze del diametro