


Anelli autobloccanti ad alette per fori

Ritegno ottenuto dall'azione elastica dell'anello sulla superficie di montaggio, senza una gola convenzionale. Materiale, durezza e finitura del componente accoppiato sono parte della verifica applicativa. La forza di tenuta va definita per la specifica variante.



Rappresentazione della famiglia.

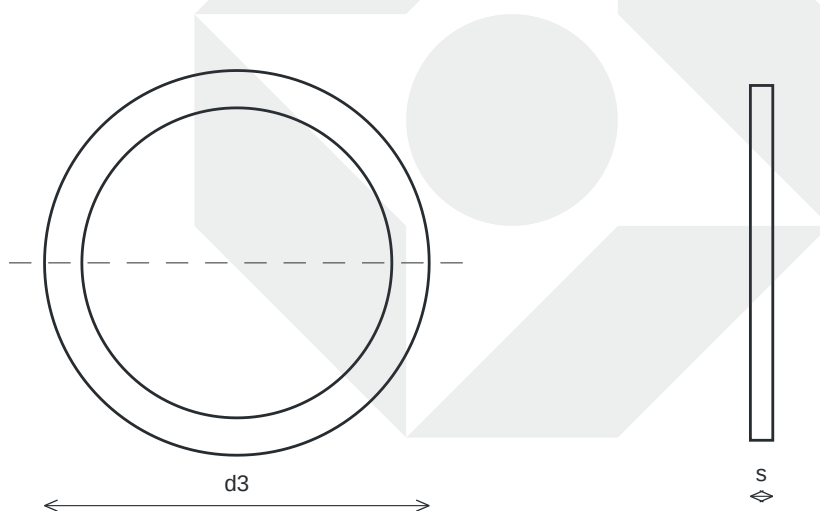

Schema delle quote, non in scala. Geometria rappresentata indicativa. Il disegno esecutivo della variante viene confermato in offerta.

Gamma tecnica di riferimento. Materiale, trattamento e disponibilità vengono confermati sulla richiesta. Codici Dueemme in corso di associazione. Nessuna portata o prestazione del produttore viene attribuita automaticamente alla fornitura.

Varianti tecniche

Il trattino indica un dato non documentato, non un valore nullo.

Misura / riferimento mm	Spessore / filo mm	Materiale	Trattamento
8.0	0.25	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
10.0	0.25	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
12.0	0.25	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
14.0	0.3	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
15.0	0.3	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
16.0	0.3	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
17.0	0.3	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
18.0	0.4	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
20.0	0.4	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
22.0	0.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
25.0	0.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
26.0	0.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
28.0	0.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
30.0	0.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
32.0	0.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
35.0	0.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
40.0	0.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
45.0	0.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
50.0	0.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
8.0	0.25	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
10.0	0.25	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
12.0	0.25	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
14.0	0.3	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
15.0	0.3	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
16.0	0.3	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
17.0	0.3	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
18.0	0.4	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
20.0	0.4	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
22.0	0.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
25.0	0.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
26.0	0.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
28.0	0.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta

Misura / riferimento mm	Spessore / filo mm	Materiale	Trattamento
30.0	0.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
32.0	0.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
35.0	0.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
40.0	0.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
45.0	0.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
50.0	0.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta

Quote anello · mm

Il trattino indica un dato non documentato, non un valore nullo.

Riferimento mm	s	d3	d4
10.0	0,250	10,200	5,00
12.0	0,250	12,250	6,00
14.0	0,300	14,300	8,00
15.0	0,300	15,300	9,00
16.0	0,300	16,300	10,00
17.0	0,300	17,300	11,00
18.0	0,400	18,300	10,50
20.0	0,400	20,450	11,00
22.0	0,500	22,450	13,00
25.0	0,500	25,350	16,00
26.0	0,500	26,400	17,00
28.0	0,500	28,500	19,00
30.0	0,500	30,400	21,00
32.0	0,500	32,550	22,50
35.0	0,500	35,400	25,00
40.0	0,500	40,400	30,00
45.0	0,500	45,550	35,00
50.0	0,500	50,500	39,00
8.0	0,250	8,250	4,00

Richiedi offerta

Indicare tipologia, norma, diametro, materiale, trattamento, quantità, applicazione e consegna. Allegare il disegno della sede. Altri materiali e trattamenti disponibili su richiesta.
www.dueemmesidol.it