


Anelli rinforzati per alberi DIN 471

Montaggio lungo l'asse del componente. La scelta parte dalla distinzione fra anello esterno per albero e anello interno per foro; verificare quindi spessore, diametro della gola e spazio assiale disponibile. Le esecuzioni rinforzate hanno una configurazione dimensionale distinta.

Rappresentazione della famiglia.

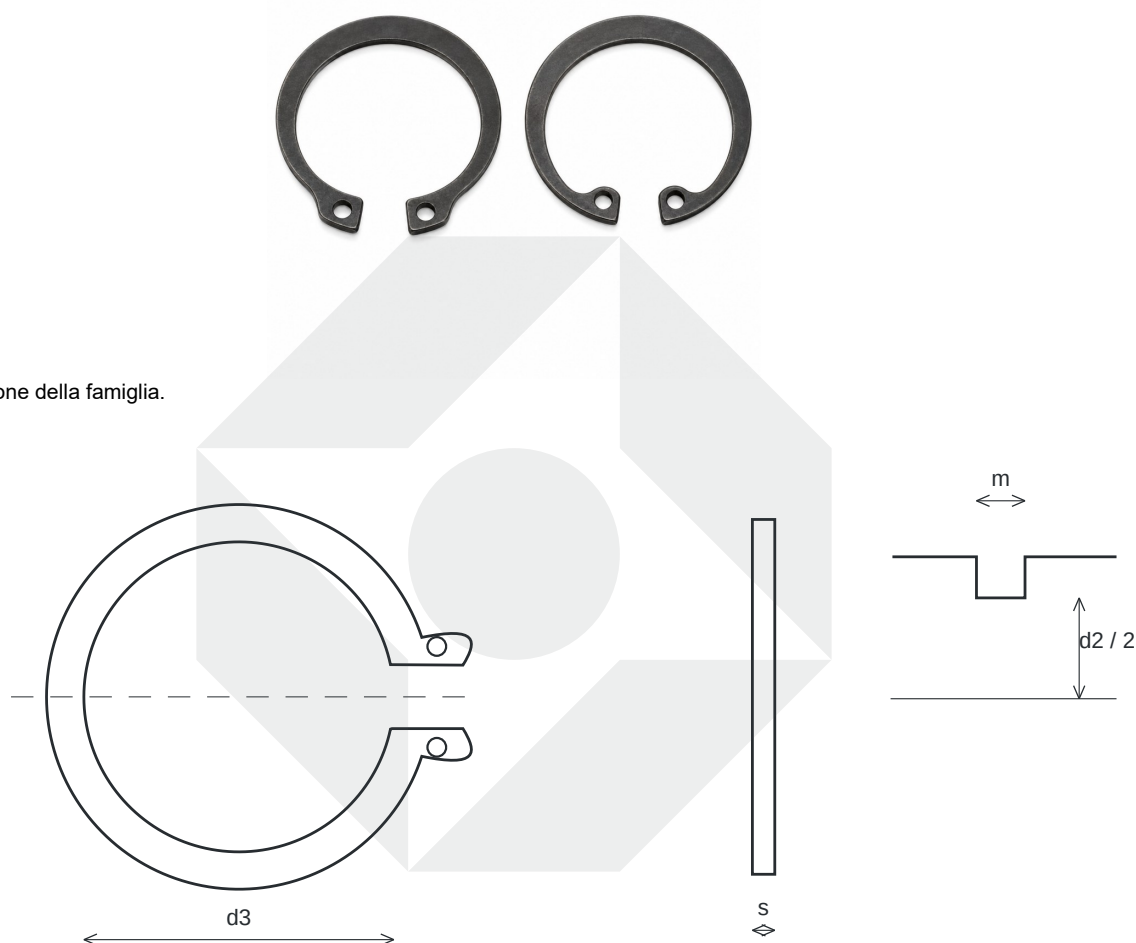

Schema delle quote, non in scala. Geometria rappresentata indicativa. Il disegno esecutivo della variante viene confermato in offerta.

Gamma tecnica di riferimento. Materiale, trattamento e disponibilità vengono confermati sulla richiesta. Codici Dueemme in corso di associazione. Nessuna portata o prestazione del produttore viene attribuita automaticamente alla fornitura.

Varianti tecniche

Il trattino indica un dato non documentato, non un valore nullo.

Misura / riferimento mm	Spessore / filo mm	Materiale	Trattamento
12.0	1.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
14.0	1.2	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
15.0	1.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
16.0	1.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
17.0	1.2	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
17.0	1.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
18.0	1.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
19.0	1.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
19.0	1.75	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
20.0	1.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
20.0	1.75	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
22.0	1.75	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
24.0	1.75	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
25.0	1.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
25.0	2.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
25.0	2.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
26.0	2.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
27.0	2.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
28.0	2.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
29.0	2.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
30.0	2.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
30.0	2.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
32.0	2.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
32.0	2.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
33.0	2.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
34.0	2.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
35.0	2.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
35.0	2.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
36.0	2.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
38.0	2.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
38.0	3.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
40.0	2.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato

Misura / riferimento mm	Spessore / filo mm	Materiale	Trattamento
40.0	2.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
40.0	3.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
42.0	2.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
44.0	2.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
45.0	2.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
45.0	3.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
48.0	2.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
48.0	3.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
50.0	3.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
52.0	3.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
55.0	3.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
58.0	3.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
60.0	3.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
60.0	4.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
65.0	4.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
70.0	4.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
75.0	4.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
80.0	4.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
85.0	4.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
90.0	4.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
95.0	4.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
100.0	4.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
110.0	5.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato

Quote anello · mm

Il trattino indica un dato non documentato, non un valore nullo.

Riferimento mm	s	d3
100.0	4,000	94,500
110.0	5,000	103,000
12.0	1,500	11,000
14.0	1,200	12,900
15.0	1,500	13,800
16.0	1,500	14,700
17.0	1,200	15,700

Riferimento mm	s	d3
17.0	1,500	15,700
18.0	1,500	16,500
19.0	1,500	17,500
19.0	1,750	17,500
20.0	1,500	18,500
20.0	1,750	18,500
22.0	1,750	20,500
24.0	1,750	22,200
25.0	1,500	23,200
25.0	2,000	23,200
25.0	2,500	23,200
26.0	2,000	23,600
27.0	2,000	24,700
28.0	2,000	25,900
29.0	2,000	26,900
30.0	2,000	27,900
30.0	2,500	27,900
32.0	2,000	29,600
32.0	2,500	29,600
33.0	2,000	30,500
34.0	2,500	31,500
35.0	2,000	32,200
35.0	2,500	32,200
36.0	2,500	33,200
38.0	2,500	35,200
38.0	3,000	35,200
40.0	2,000	36,500
40.0	2,500	36,500
40.0	3,000	36,500
42.0	2,500	38,500
44.0	2,500	40,500
45.0	2,500	41,500
45.0	3,000	41,500
48.0	2,500	44,500

Riferimento mm	s	d3
48.0	3,000	44,500
50.0	3,000	45,800
52.0	3,000	47,800
55.0	3,000	50,800
58.0	3,000	53,800
60.0	3,000	55,800
60.0	4,000	55,800
65.0	4,000	60,800
70.0	4,000	65,500
75.0	4,000	70,500
80.0	4,000	74,500
85.0	4,000	79,500
90.0	4,000	84,500
95.0	4,000	89,500

Quote gola · mm

Il trattino indica un dato non documentato, non un valore nullo.

Riferimento	d2	Tolleranza + / -	m	Toll. m	n min
12.0	11,500	-	-	- / -	-
14.0	13,400	-	-	- / -	-
15.0	14,300	-	-	- / -	-
16.0	15,200	-	-	- / -	-
17.0	16,200	-	-	- / -	-
18.0	17,000	-	-	- / -	-
19.0	18,000	-	-	- / -	-
20.0	19,000	-	-	- / -	-
22.0	21,000	-	-	- / -	-
24.0	22,900	-	-	- / -	-
25.0	23,900	-	-	- / -	-
26.0	24,400	-	-	- / -	-
27.0	25,500	-	-	- / -	-
28.0	26,600	-	-	- / -	-
29.0	27,600	-	-	- / -	-
30.0	28,600	-	-	- / -	-

Riferimento	d2	Tolleranza + / -	m	Toll. m	n min
32.0	30,300	-	-	- / -	-
33.0	31,300	-	-	- / -	-
34.0	32,300	-	-	- / -	-
35.0	32,300	-	-	- / -	-
35.0	33,000	-	-	- / -	-
36.0	34,000	-	-	- / -	-
38.0	36,000	-	-	- / -	-
40.0	37,500	-	-	- / -	-
42.0	39,500	-	-	- / -	-
44.0	41,500	-	-	- / -	-
45.0	42,500	-	-	- / -	-
48.0	45,500	-	-	- / -	-
50.0	47,000	-	-	- / -	-
52.0	49,000	-	-	- / -	-
55.0	52,000	-	-	- / -	-
58.0	55,000	-	-	- / -	-
60.0	57,000	-	-	- / -	-
65.0	62,000	-	-	- / -	-
70.0	67,000	-	-	- / -	-
75.0	72,000	-	-	- / -	-
80.0	76,500	-	-	- / -	-
85.0	81,500	-	-	- / -	-
90.0	86,500	-	-	- / -	-
95.0	91,500	-	-	- / -	-
100.0	96,500	-	-	- / -	-
110.0	106,000	-	-	- / -	-

Richiedi offerta

Indicare tipologia, norma, diametro, materiale, trattamento, quantità, applicazione e consegna. Allegare il disegno della sede. Altri materiali e trattamenti disponibili su richiesta.

www.dueemmesidol.it