Ferma spinotti in filo DIN 73123, forma C

La sezione circolare del filo si distingue dalla lamiera piatta. Forma delle estremità, diametro del filo e geometria della sede devono corrispondere alla specifica applicazione, soprattutto nei ferma spinotti.

Rappresentazione della famiglia.

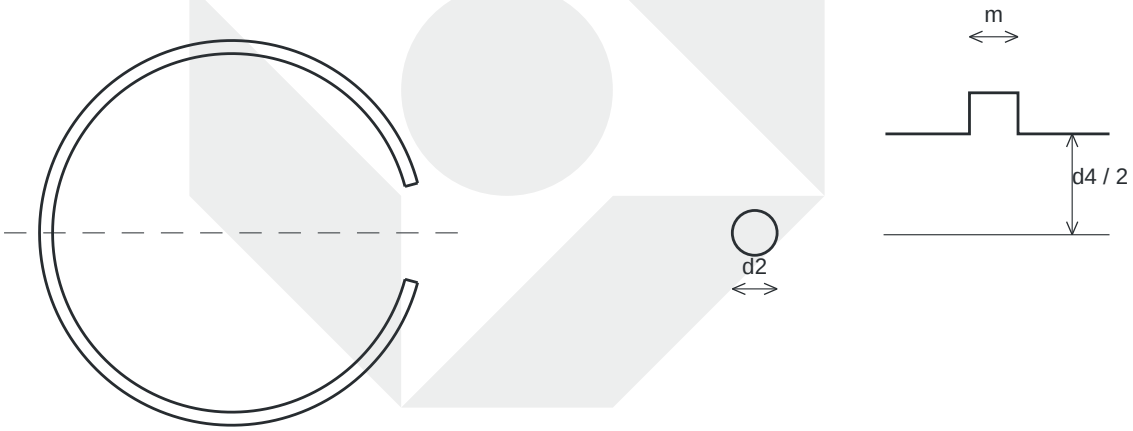

Schema delle quote, non in scala. Geometria rappresentata indicativa. Il disegno esecutivo della variante viene confermato in offerta.

Gamma tecnica di riferimento. Materiale, trattamento e disponibilità vengono confermati sulla richiesta. Codici Dueemme in corso di associazione. Nessuna portata o prestazione del produttore viene attribuita automaticamente alla fornitura.

Varianti tecniche

Il trattino indica un dato non documentato, non un valore nullo.

Misura / riferimento mm	Spessore / filo mm	Materiale	Trattamento
10.0	1.0	Acciaio	Oliato
12.0	1.0	Acciaio	Oliato
13.0	1.0	Acciaio	Oliato
14.0	1.2	Acciaio	Oliato
15.0	1.2	Acciaio	Oliato
16.0	1.2	Acciaio	Oliato
17.0	1.2	Acciaio	Oliato
18.0	1.5	Acciaio	Oliato
19.0	1.5	Acciaio	Oliato
20.0	1.5	Acciaio	Oliato
21.0	1.5	Acciaio	Oliato
22.0	1.5	Acciaio	Oliato
25.0	1.6	Acciaio	Oliato

Quote anello · mm

Il trattino indica un dato non documentato, non un valore nullo.

Riferimento mm	d3	d2
10.0	11,800	1,000
12.0	13,900	1,000
13.0	15,000	1,000
14.0	16,200	1,200
15.0	17,200	1,200
16.0	18,300	1,200
17.0	19,300	1,200
18.0	20,500	1,500
19.0	21,700	1,500
20.0	22,600	1,500
21.0	23,600	1,500
22.0	24,600	1,500
25.0	27,800	1,600

Quote gola · mm

Il trattino indica un dato non documentato, non un valore nullo.

Riferimento	d4	Tolleranza + / -	m	Toll. m	n min
10.0	11,10	-	-	- / -	-
12.0	13,20	-	-	- / -	-
13.0	14,20	-	-	- / -	-
14.0	15,30	-	-	- / -	-
15.0	16,30	-	-	- / -	-
16.0	17,30	-	-	- / -	-
17.0	18,30	-	-	- / -	-
18.0	19,70	-	-	- / -	-
19.0	20,70	-	-	- / -	-
20.0	21,70	-	-	- / -	-
21.0	22,70	-	-	- / -	-
22.0	23,70	-	-	- / -	-
25.0	26,80	-	-	- / -	-

Richiedi offerta

Indicare tipologia, norma, diametro, materiale, trattamento, quantità, applicazione e consegna. Allegare il disegno della sede. Altri materiali e trattamenti disponibili su richiesta.
www.dueemmesidol.it