


Anelli in filo per alberi DIN 7993

La sezione circolare del filo si distingue dalla lamiera piatta. Forma delle estremità, diametro del filo e geometria della sede devono corrispondere alla specifica applicazione, soprattutto nei ferma spinotti.

Rappresentazione della famiglia.

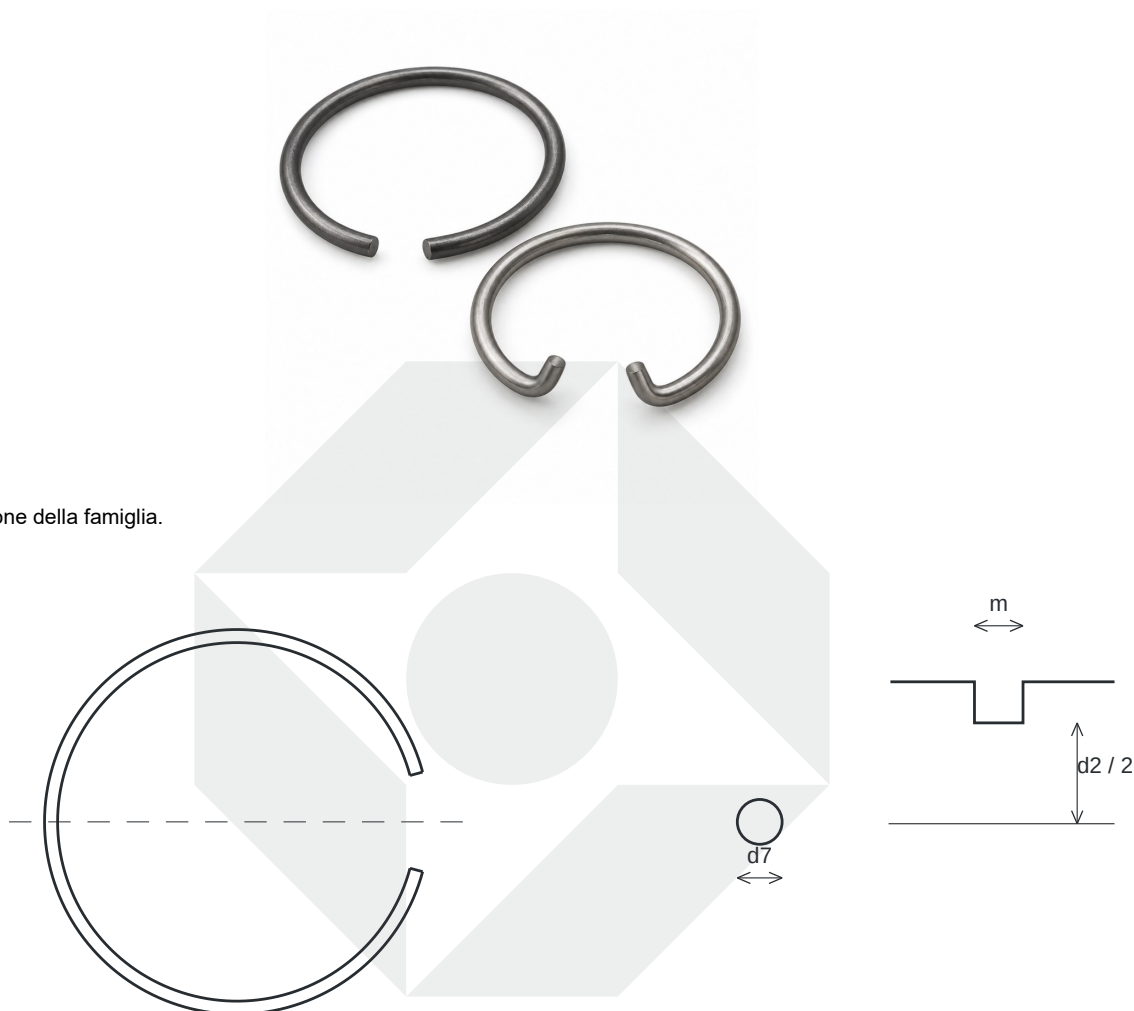

Schema delle quote, non in scala. Geometria rappresentata indicativa. Il disegno esecutivo della variante viene confermato in offerta.

Gamma tecnica di riferimento. Materiale, trattamento e disponibilità vengono confermati sulla richiesta. Codici Dueemme in corso di associazione. Nessuna portata o prestazione del produttore viene attribuita automaticamente alla fornitura.

Varianti tecniche

Il trattino indica un dato non documentato, non un valore nullo.

Misura / riferimento mm	Spessore / filo mm	Materiale	Trattamento
4.0	0.8	Acciaio	Oliato
5.0	0.8	Acciaio	Oliato
6.0	0.8	Acciaio	Oliato
7.0	0.8	Acciaio	Oliato
8.0	0.8	Acciaio	Oliato
10.0	0.8	Acciaio	Oliato
12.0	1.0	Acciaio	Oliato
14.0	1.0	Acciaio	Oliato
16.0	1.6	Acciaio	Oliato
18.0	1.6	Acciaio	Oliato
20.0	2.0	Acciaio	Oliato
22.0	2.0	Acciaio	Oliato
24.0	2.0	Acciaio	Oliato
25.0	2.0	Acciaio	Oliato
26.0	2.0	Acciaio	Oliato
28.0	2.0	Acciaio	Oliato
30.0	2.0	Acciaio	Oliato
32.0	2.5	Acciaio	Oliato
35.0	2.5	Acciaio	Oliato
38.0	2.5	Acciaio	Oliato
40.0	2.5	Acciaio	Oliato
42.0	2.5	Acciaio	Oliato
45.0	2.5	Acciaio	Oliato
48.0	2.5	Acciaio	Oliato
50.0	2.5	Acciaio	Oliato
55.0	3.2	Acciaio	Oliato
60.0	3.2	Acciaio	Oliato
65.0	3.2	Acciaio	Oliato
70.0	3.2	Acciaio	Oliato
75.0	3.2	Acciaio	Oliato
80.0	3.2	Acciaio	Oliato
85.0	3.2	Acciaio	Oliato

Misura / riferimento mm	Spessore / filo mm	Materiale	Trattamento
90.0	3.2	Acciaio	Oliato
95.0	3.2	Acciaio	Oliato
100.0	3.2	Acciaio	Oliato
105.0	3.2	Acciaio	Oliato
110.0	3.2	Acciaio	Oliato
115.0	3.2	Acciaio	Oliato
120.0	3.2	Acciaio	Oliato
125.0	3.2	Acciaio	Oliato

Quote anello · mm

Il trattino indica un dato non documentato, non un valore nullo.

Riferimento mm	d7	d3
10.0	0,8	9,100
100.0	3,2	95,800
105.0	3,2	100,800
110.0	3,2	105,800
115.0	3,2	110,800
12.0	1,0	10,800
120.0	3,2	115,800
125.0	3,2	120,800
14.0	1,0	12,800
16.0	1,6	14,200
18.0	1,6	16,200
20.0	2,0	17,700
22.0	2,0	19,700
24.0	2,0	21,700
25.0	2,0	22,700
26.0	2,0	23,700
28.0	2,0	25,700
30.0	2,0	27,700
32.0	2,5	29,100
35.0	2,5	32,100
38.0	2,5	35,100
4.0	0,8	3,100

Riferimento mm	d7	d3
40.0	2,5	37,100
42.0	2,5	39,000
45.0	2,5	42,000
48.0	2,5	45,000
5.0	0,8	4,100
50.0	2,5	47,000
55.0	3,2	51,100
6.0	0,8	5,100
60.0	3,2	56,100
65.0	3,2	61,100
7.0	0,8	6,100
70.0	3,2	66,000
75.0	3,2	71,000
8.0	0,8	7,100
80.0	3,2	76,000
85.0	3,2	81,000
90.0	3,2	86,000
95.0	3,2	91,000

Quote gola · mm

Il trattino indica un dato non documentato, non un valore nullo.

Riferimento	d2	Tolleranza + / -	m	Toll. m	n min
4.0	3,200	-	-	- / -	-
5.0	4,200	-	-	- / -	-
6.0	5,200	-	-	- / -	-
7.0	6,200	-	-	- / -	-
8.0	7,200	-	-	- / -	-
10.0	9,200	-	-	- / -	-
12.0	11,000	-	-	- / -	-
14.0	13,000	-	-	- / -	-
16.0	14,400	-	-	- / -	-
18.0	16,400	-	-	- / -	-
20.0	18,000	-	-	- / -	-
22.0	20,000	-	-	- / -	-

Riferimento	d2	Tolleranza + / -	m	Toll. m	n min
24.0	22,000	-	-	- / -	-
25.0	23,000	-	-	- / -	-
26.0	24,000	-	-	- / -	-
28.0	26,000	-	-	- / -	-
30.0	28,000	-	-	- / -	-
32.0	29,500	-	-	- / -	-
35.0	32,500	-	-	- / -	-
38.0	35,500	-	-	- / -	-
40.0	37,500	-	-	- / -	-
42.0	39,500	-	-	- / -	-
45.0	42,500	-	-	- / -	-
48.0	45,500	-	-	- / -	-
50.0	47,500	-	-	- / -	-
55.0	51,800	-	-	- / -	-
60.0	56,800	-	-	- / -	-
65.0	61,800	-	-	- / -	-
70.0	66,800	-	-	- / -	-
75.0	71,800	-	-	- / -	-
80.0	76,800	-	-	- / -	-
85.0	81,800	-	-	- / -	-
90.0	86,800	-	-	- / -	-
95.0	91,800	-	-	- / -	-
100.0	96,800	-	-	- / -	-
105.0	101,800	-	-	- / -	-
110.0	106,800	-	-	- / -	-
115.0	111,800	-	-	- / -	-
120.0	116,800	-	-	- / -	-
125.0	121,800	-	-	- / -	-

Richiedi offerta

Indicare tipologia, norma, diametro, materiale, trattamento, quantità, applicazione e consegna. Allegare il disegno della sede. Altri materiali e trattamenti disponibili su richiesta.

www.dueemmesidol.it