


Anelli per fori con alette DIN 984

Montaggio lungo l'asse del componente. La scelta parte dalla distinzione fra anello esterno per albero e anello interno per foro; verificare quindi spessore, diametro della gola e spazio assiale disponibile. Le esecuzioni rinforzate hanno una configurazione dimensionale distinta.

Rappresentazione della famiglia.

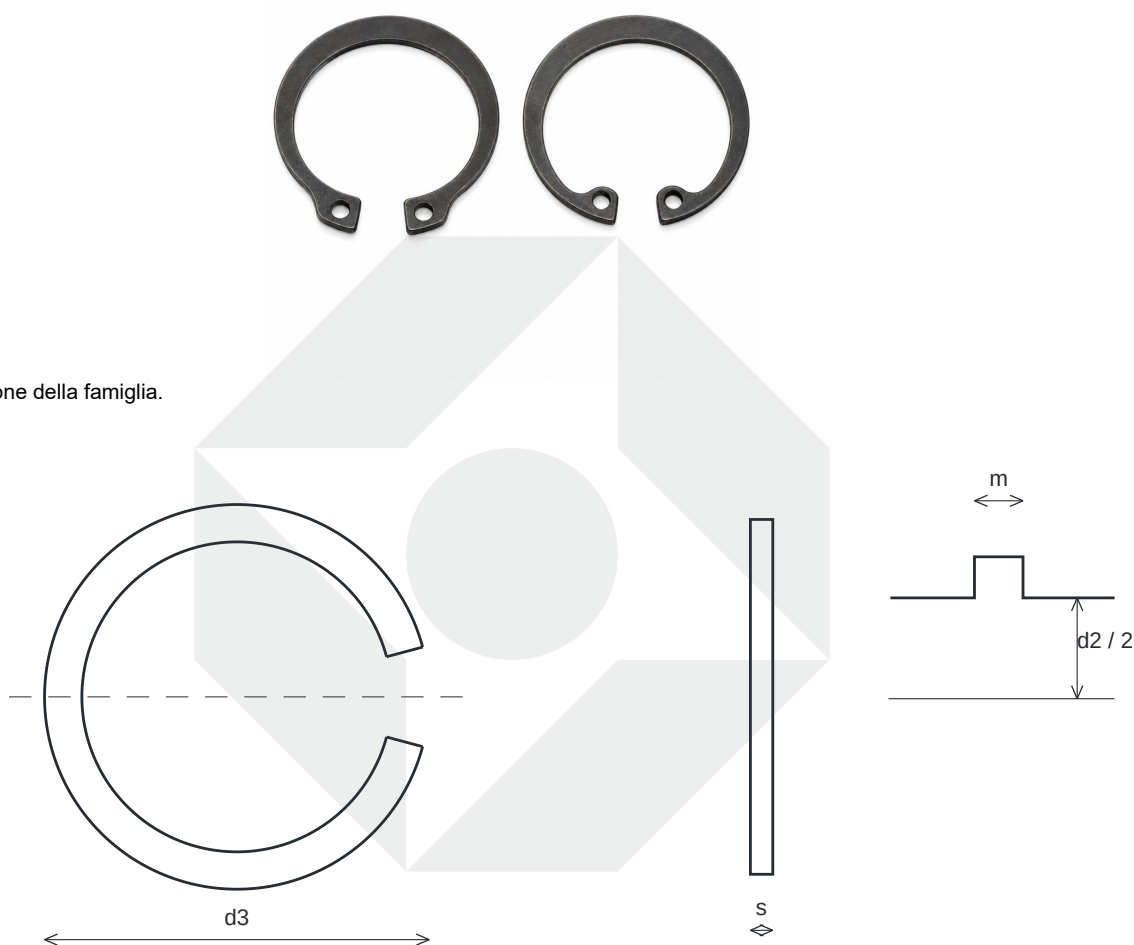

Schema delle quote, non in scala. Geometria rappresentata indicativa. Il disegno esecutivo della variante viene confermato in offerta.

Gamma tecnica di riferimento. Materiale, trattamento e disponibilità vengono confermati sulla richiesta. Codici Dueemme in corso di associazione. Nessuna portata o prestazione del produttore viene attribuita automaticamente alla fornitura.

Varianti tecniche

Il trattino indica un dato non documentato, non un valore nullo.

Misura / riferimento mm	Spessore / filo mm	Materiale	Trattamento
16.0	1.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
17.0	1.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
18.0	1.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
19.0	1.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
20.0	1.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
21.0	1.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
22.0	1.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
23.0	1.2	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
24.0	1.2	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
25.0	1.2	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
26.0	1.2	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
27.0	1.2	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
28.0	1.2	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
30.0	1.2	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
32.0	1.2	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
33.0	1.2	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
34.0	1.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
35.0	1.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
36.0	1.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
38.0	1.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
40.0	1.75	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
42.0	1.75	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
44.0	1.75	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
45.0	1.75	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
47.0	1.75	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
48.0	1.75	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
50.0	2.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
52.0	2.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
55.0	2.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
57.0	2.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
58.0	2.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
60.0	2.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato

Misura / riferimento mm	Spessore / filo mm	Materiale	Trattamento
62.0	2.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
65.0	2.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
68.0	2.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
70.0	2.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
72.0	2.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
75.0	2.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
80.0	2.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
85.0	3.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
90.0	3.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
95.0	3.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
100.0	3.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
110.0	4.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
115.0	4.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
120.0	4.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
125.0	4.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
130.0	4.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
140.0	4.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
150.0	4.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
160.0	4.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
170.0	4.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
16.0	1.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
17.0	1.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
18.0	1.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
19.0	1.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
20.0	1.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
21.0	1.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
22.0	1.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
23.0	1.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
24.0	1.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
25.0	1.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
26.0	1.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
27.0	1.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
28.0	1.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
30.0	1.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta

Misura / riferimento mm	Spessore / filo mm	Materiale	Trattamento
32.0	1.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
33.0	1.2	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
34.0	1.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
35.0	1.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
36.0	1.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
38.0	1.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
40.0	1.75	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
42.0	1.75	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
44.0	1.75	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
45.0	1.75	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
47.0	1.75	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
48.0	1.75	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
50.0	2.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
52.0	2.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
55.0	2.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
57.0	2.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
58.0	2.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
60.0	2.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
62.0	2.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
65.0	2.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
68.0	2.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
70.0	2.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
72.0	2.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
75.0	2.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
80.0	2.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
85.0	3.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
90.0	3.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta

Quote anello - mm

Il trattino indica un dato non documentato, non un valore nullo.

Riferimento mm	s	d3
100.0	3,000	105,500
110.0	4,000	117,000
115.0	4,000	122,000

Riferimento mm	s	d3
120.0	4,000	127,000
125.0	4,000	132,000
130.0	4,000	137,000
140.0	4,000	148,000
150.0	4,000	158,000
16.0	1,000	17,300
160.0	4,000	169,000
17.0	1,000	18,300
170.0	4,000	179,000
18.0	1,000	19,500
19.0	1,000	20,500
20.0	1,000	21,500
21.0	1,000	22,500
22.0	1,000	23,500
23.0	1,200	24,600
24.0	1,200	25,900
25.0	1,200	26,900
26.0	1,200	28,500
27.0	1,200	29,100
28.0	1,200	30,100
30.0	1,200	32,100
32.0	1,200	34,400
33.0	1,200	35,500
34.0	1,500	36,500
35.0	1,500	37,800
36.0	1,500	38,800
38.0	1,500	40,800
40.0	1,750	43,500
42.0	1,750	45,500
44.0	1,750	47,500
45.0	1,750	48,500
47.0	1,750	50,500
48.0	1,750	51,500
50.0	2,000	54,200

Riferimento mm	s	d3
52.0	2,000	56,200
55.0	2,000	59,200
57.0	2,000	61,200
58.0	2,000	62,200
60.0	2,000	64,200
62.0	2,000	66,200
65.0	2,500	69,200
68.0	2,500	72,500
70.0	2,500	74,500
72.0	2,500	76,500
75.0	2,500	79,500
80.0	2,500	85,500
85.0	3,000	90,500
90.0	3,000	95,500
95.0	3,000	100,500

Quote gola · mm

Il trattino indica un dato non documentato, non un valore nullo.

Riferimento	d2	Tolleranza + / -	m	Toll. m	n min
16.0	16,800	-	-	- / -	-
17.0	17,800	-	-	- / -	-
18.0	19,000	-	-	- / -	-
19.0	20,000	-	-	- / -	-
20.0	21,000	-	-	- / -	-
21.0	22,000	-	-	- / -	-
22.0	23,000	-	-	- / -	-
23.0	24,100	-	-	- / -	-
24.0	25,200	-	-	- / -	-
25.0	26,200	-	-	- / -	-
26.0	27,200	-	-	- / -	-
27.0	28,400	-	-	- / -	-
28.0	29,400	-	-	- / -	-
30.0	31,400	-	-	- / -	-
32.0	33,700	-	-	- / -	-

Riferimento	d2	Tolleranza + / -	m	Toll. m	n min
33.0	34,700	-	-	- / -	-
34.0	35,700	-	-	- / -	-
35.0	37,000	-	-	- / -	-
36.0	38,000	-	-	- / -	-
38.0	40,000	-	-	- / -	-
40.0	42,500	-	-	- / -	-
42.0	44,500	-	-	- / -	-
44.0	46,500	-	-	- / -	-
45.0	47,500	-	-	- / -	-
47.0	49,500	-	-	- / -	-
48.0	50,500	-	-	- / -	-
50.0	53,000	-	-	- / -	-
52.0	55,000	-	-	- / -	-
55.0	58,000	-	-	- / -	-
57.0	60,000	-	-	- / -	-
58.0	61,000	-	-	- / -	-
60.0	63,000	-	-	- / -	-
62.0	65,000	-	-	- / -	-
65.0	68,000	-	-	- / -	-
68.0	71,000	-	-	- / -	-
70.0	73,000	-	-	- / -	-
72.0	75,000	-	-	- / -	-
75.0	78,000	-	-	- / -	-
80.0	83,500	-	-	- / -	-
85.0	88,500	-	-	- / -	-
90.0	93,500	-	-	- / -	-
95.0	98,500	-	-	- / -	-
100.0	103,500	-	-	- / -	-
110.0	114,000	-	-	- / -	-
115.0	119,000	-	-	- / -	-
120.0	124,000	-	-	- / -	-
125.0	129,000	-	-	- / -	-
130.0	134,000	-	-	- / -	-
140.0	144,000	-	-	- / -	-

Riferimento	d2	Tolleranza + / -	m	Toll. m	n min
150.0	155,000	-	-	- / -	-
160.0	165,000	-	-	- / -	-
170.0	175,000	-	-	- / -	-

Richiedi offerta

Indicare tipologia, norma, diametro, materiale, trattamento, quantità, applicazione e consegna. Allegare il disegno della sede. Altri materiali e trattamenti disponibili su richiesta.

www.dueemmesidol.it

