


Anelli di ritegno per serrature

Inserimento laterale rispetto all'asse dell'albero. Per DIN 6799 la misura dell'anello fa riferimento al diametro della gola: il diametro dell'albero è un intervallo di compatibilità distinto. Verificare entrambi prima di selezionare la variante.



Rappresentazione della famiglia.

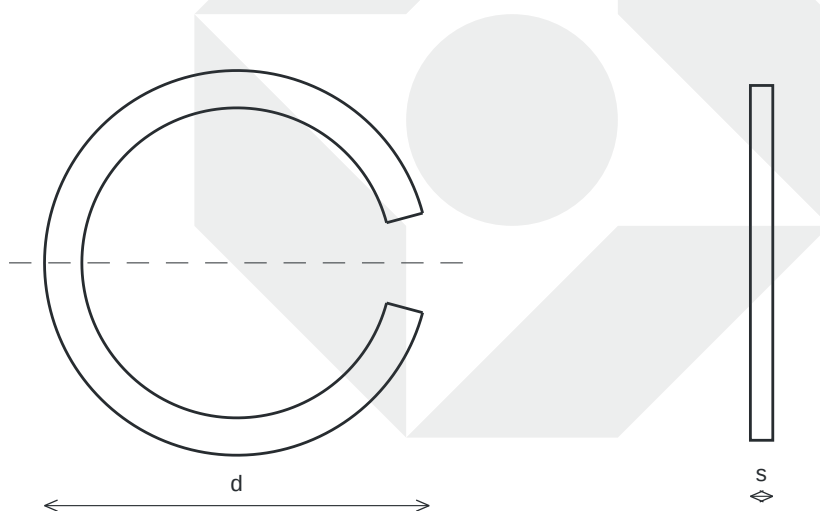

Schema delle quote, non in scala. Geometria rappresentata indicativa. Il disegno esecutivo della variante viene confermato in offerta.

Gamma tecnica di riferimento. Materiale, trattamento e disponibilità vengono confermati sulla richiesta. Codici Dueemme in corso di associazione. Nessuna portata o prestazione del produttore viene attribuita automaticamente alla fornitura.

Varianti tecniche

Il trattino indica un dato non documentato, non un valore nullo.

Misura / riferimento mm	Spessore / filo mm	Materiale	Trattamento
-	0.9	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
-	1.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
-	0.8	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
-	0.9	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
-	1.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
-	1.1	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
-	0.9	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
-	1.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
-	1.1	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato

Quote anello · mm

Il trattino indica un dato non documentato, non un valore nullo.

Riferimento mm	D	s
-	12,2	0,900
-	12,2	1,000
-	15,0	0,900
-	15,0	1,000
-	15,0	1,100
-	15,5	0,800
-	15,5	0,900
-	15,5	1,000
-	15,5	1,100

Richiedi offerta

Indicare tipologia, norma, diametro, materiale, trattamento, quantità, applicazione e consegna. Allegare il disegno della sede. Altri materiali e trattamenti disponibili su richiesta.

www.dueemmesidol.it