


Anelli rinforzati per alberi in pollici

Montaggio lungo l'asse del componente. La scelta parte dalla distinzione fra anello esterno per albero e anello interno per foro; verificare quindi spessore, diametro della gola e spazio assiale disponibile. Le esecuzioni rinforzate hanno una configurazione dimensionale distinta.

Rappresentazione della famiglia.

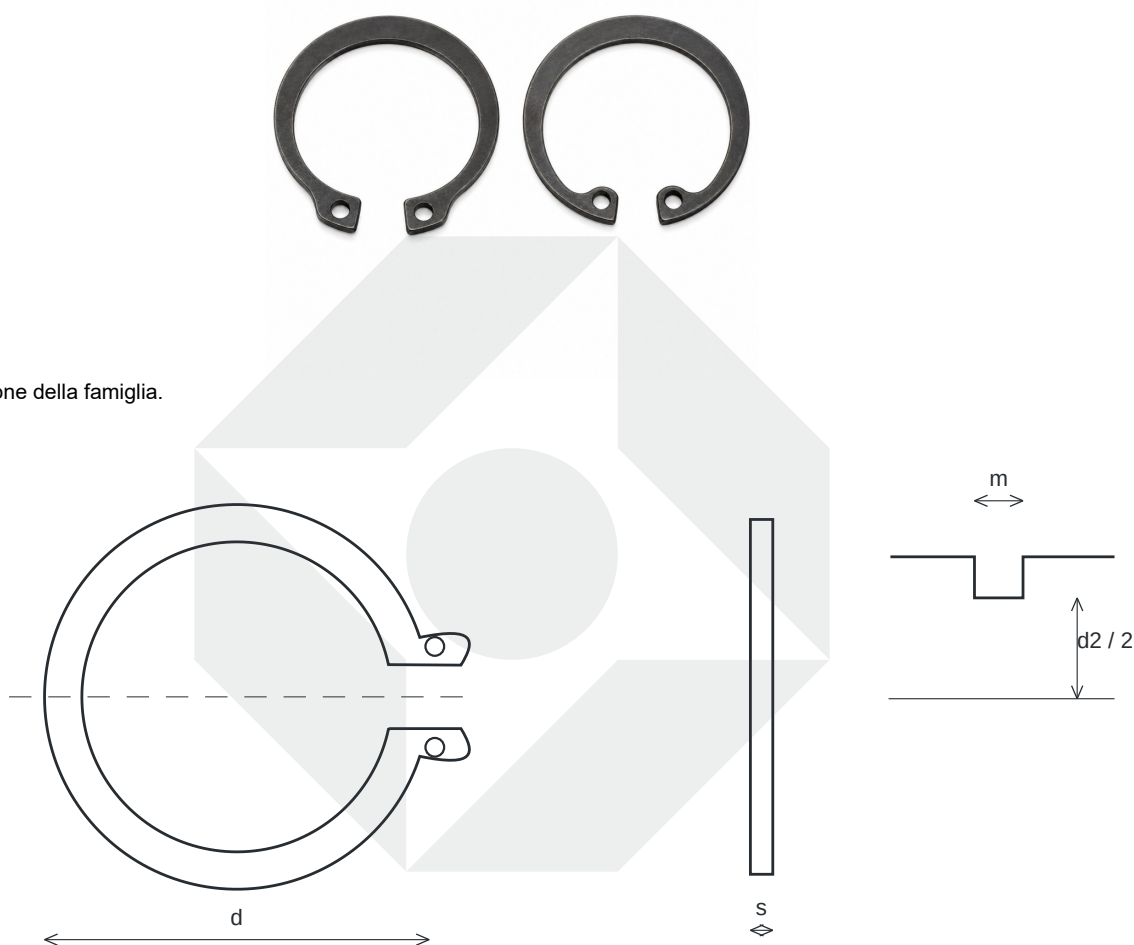

Schema delle quote, non in scala. Geometria rappresentata indicativa. Il disegno esecutivo della variante viene confermato in offerta.

Gamma tecnica di riferimento. Materiale, trattamento e disponibilità vengono confermati sulla richiesta. Codici Dueemme in corso di associazione. Nessuna portata o prestazione del produttore viene attribuita automaticamente alla fornitura.

Varianti tecniche

Il trattino indica un dato non documentato, non un valore nullo.

Misura / riferimento mm	Spessore / filo mm	Materiale	Trattamento
10.0	0.889	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
10.9	0.889	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
12.0	1.0668	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
12.7	1.27	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
15.0	1.27	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
15.9	1.27	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
17.0	1.27	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
19.0	1.9812	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
22.2	1.9812	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
25.4	1.9812	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
27.0	2.3622	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
28.6	2.3622	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
30.2	2.3622	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
31.7	2.3622	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
33.3	2.3622	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
34.9	2.3622	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
38.1	2.7686	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
39.7	2.7686	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
44.4	2.7686	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
49.2	3.175	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
50.8	3.175	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
-	0.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato

Quote anello - in

Il trattino indica un dato non documentato, non un valore nullo.

Riferimento mm	d1	s	d3
-	-	0.000	0.000
10.0	0.394	0.035	0.362
10.9	0.428	0.035	0.394
12.0	0.473	0.042	0.435
12.7	0.500	0.050	0.460
15.0	0.591	0.050	0.543

Riferimento mm	d1	s	d3
15.9	0.625	0.050	0.575
17.0	0.669	0.050	0.616
19.0	0.750	0.078	0.689
22.2	0.875	0.078	0.804
25.4	1.000	0.078	0.906
27.0	1.062	0.093	0.978
28.6	1.125	0.093	1.036
30.2	1.188	0.093	1.087
31.7	1.250	0.093	1.150
33.3	1.312	0.093	1.208
34.9	1.375	0.093	1.268
38.1	1.500	0.109	1.380
39.7	1.562	0.109	1.437
44.4	1.750	0.109	1.608
49.2	1.938	0.125	1.782
50.8	2.000	0.125	1.840

Quote gola · mm

Il trattino indica un dato non documentato, non un valore nullo.

Riferimento	d2	Tolleranza + / -	m	Toll. m	n min
10.0	9.3472	-	-	- / -	-
10.9	10.2108	-	-	- / -	-
12.0	11.2776	-	-	- / -	-
12.7	11.8872	-	-	- / -	-
15.0	14.097	-	-	- / -	-
15.9	14.9352	-	-	- / -	-
17.0	15.9766	-	-	- / -	-
19.0	17.8816	-	-	- / -	-
22.2	20.8534	-	-	- / -	-
25.4	23.8252	-	-	- / -	-
27.0	25.3492	-	-	- / -	-
28.6	26.8986	-	-	- / -	-
30.2	28.2194	-	-	- / -	-
31.7	29.8196	-	-	- / -	-

Riferimento	d2	Tolleranza + / -	m	Toll. m	n min
33.3	31.3436	-	-	- / -	-
34.9	32.7914	-	-	- / -	-
38.1	35.7124	-	-	- / -	-
39.7	37.2872	-	-	- / -	-
44.4	41.91	-	-	- / -	-
49.2	46.3804	-	-	- / -	-
50.8	47.752	-	-	- / -	-
-	0.0	-	-	- / -	-

Richiedi offerta

Indicare tipologia, norma, diametro, materiale, trattamento, quantità, applicazione e consegna. Allegare il disegno della sede. Altri materiali e trattamenti disponibili su richiesta.

www.dueemmesidol.it

