


Anelli compensatori per alberi

La geometria elastica consente di recuperare gioco assiale nel collegamento. Selezionare la variante insieme allo spazio disponibile e alle condizioni di contatto; una quota nominale non sostituisce la verifica della corsa e della forza elastica richiesta.

Rappresentazione della famiglia.

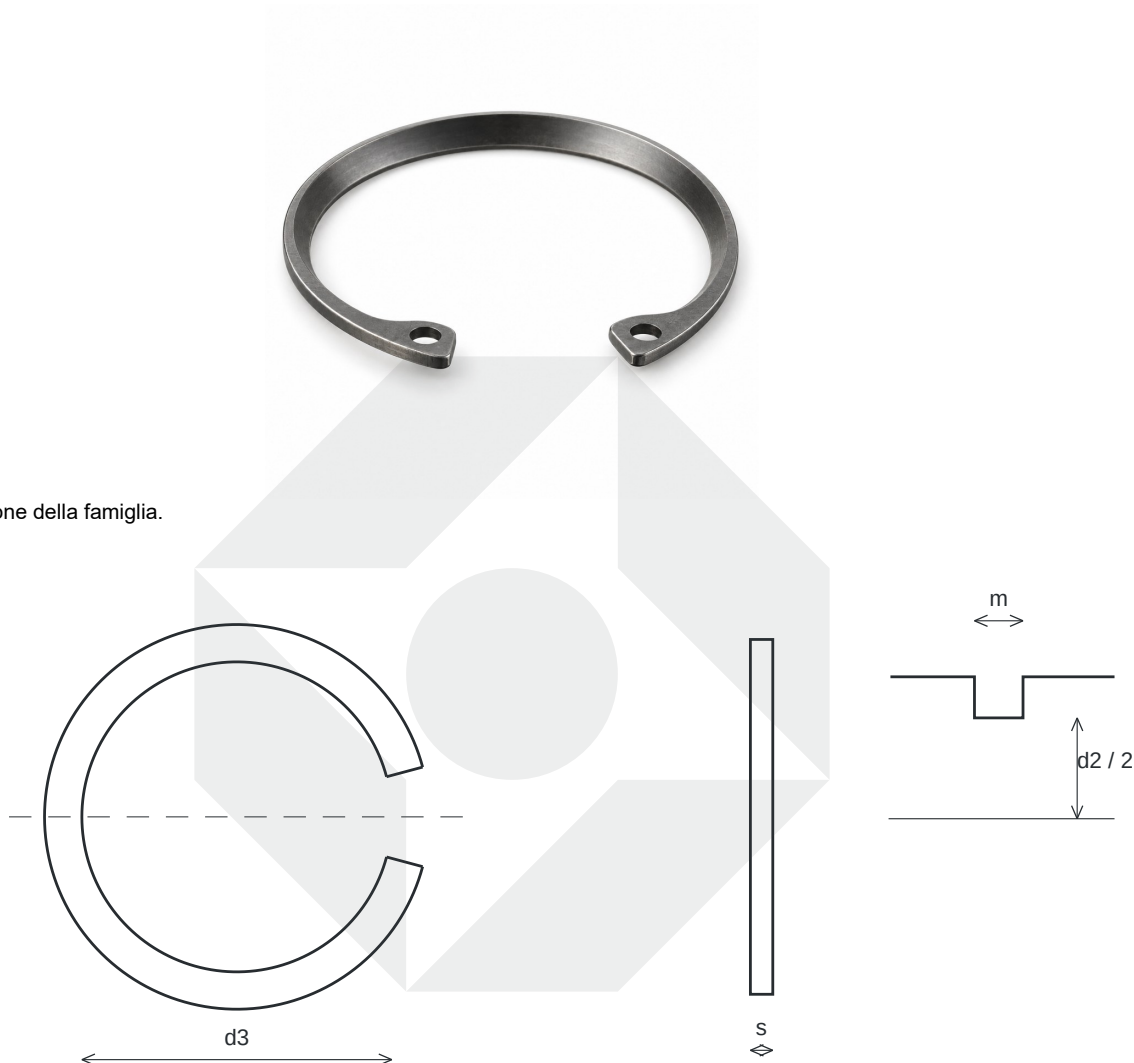

Schema delle quote, non in scala. Geometria rappresentata indicativa. Il disegno esecutivo della variante viene confermato in offerta.

Gamma tecnica di riferimento. Materiale, trattamento e disponibilità vengono confermati sulla richiesta. Codici Dueemme in corso di associazione. Nessuna portata o prestazione del produttore viene attribuita automaticamente alla fornitura.

Varianti tecniche

Il trattino indica un dato non documentato, non un valore nullo.

Misura / riferimento mm	Spessore / filo mm	Materiale	Trattamento
16.0	0.6	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
17.0	0.6	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
18.0	0.8	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
19.0	0.8	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
20.0	1.2	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
22.0	1.2	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
23.0	1.2	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
24.0	1.2	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
25.0	1.2	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
26.0	1.2	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
28.0	1.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
29.0	1.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
30.0	1.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
32.0	1.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
34.0	1.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
35.0	1.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
37.0	1.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
38.0	1.75	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
40.0	1.75	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
42.0	1.75	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
45.0	1.75	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
47.0	1.75	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
48.0	1.75	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
50.0	2.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
55.0	2.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
57.0	2.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
58.0	2.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
60.0	2.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
62.0	2.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
65.0	2.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
67.0	2.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
68.0	2.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato

Misura / riferimento mm	Spessore / filo mm	Materiale	Trattamento
70.0	2.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
75.0	2.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
80.0	2.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
85.0	3.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
90.0	3.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
95.0	3.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
100.0	3.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato

Quote anello · mm

Il trattino indica un dato non documentato, non un valore nullo.

Riferimento mm	s	d3
100.0	3,000	94,500
16.0	0,600	14,700
17.0	0,600	15,700
18.0	0,800	16,500
19.0	0,800	17,500
20.0	1,200	18,500
22.0	1,200	20,500
23.0	1,200	21,500
24.0	1,200	22,200
25.0	1,200	23,200
26.0	1,200	24,200
28.0	1,500	25,900
29.0	1,500	26,900
30.0	1,500	27,900
32.0	1,500	29,600
34.0	1,500	31,500
35.0	1,500	32,200
37.0	1,500	34,200
38.0	1,750	35,200
40.0	1,750	36,500
42.0	1,750	38,500
45.0	1,750	41,500
47.0	1,750	43,500

Riferimento mm	s	d3
48.0	1,750	44,500
50.0	2,000	45,800
55.0	2,000	50,800
57.0	2,000	52,800
58.0	2,000	53,800
60.0	2,000	55,800
62.0	2,000	57,800
65.0	2,500	60,800
67.0	2,500	62,500
68.0	2,500	63,500
70.0	2,500	65,500
75.0	2,500	70,500
80.0	2,500	74,500
85.0	3,000	79,500
90.0	3,000	84,500
95.0	3,000	89,500

Quote gola · mm

Il trattino indica un dato non documentato, non un valore nullo.

Riferimento	d2	Tolleranza + / -	m	Toll. m	n min
16.0	15,200	-	-	- / -	-
17.0	16,200	-	-	- / -	-
18.0	17,000	-	-	- / -	-
19.0	18,000	-	-	- / -	-
20.0	19,000	-	-	- / -	-
22.0	21,000	-	-	- / -	-
23.0	22,000	-	-	- / -	-
24.0	22,900	-	-	- / -	-
25.0	23,900	-	-	- / -	-
26.0	24,900	-	-	- / -	-
28.0	26,600	-	-	- / -	-
29.0	27,600	-	-	- / -	-
30.0	28,600	-	-	- / -	-
32.0	30,300	-	-	- / -	-

Riferimento	d2	Tolleranza + / -	m	Toll. m	n min
34.0	32,300	-	-	- / -	-
35.0	33,000	-	-	- / -	-
37.0	35,000	-	-	- / -	-
38.0	36,000	-	-	- / -	-
40.0	37,500	-	-	- / -	-
42.0	39,500	-	-	- / -	-
45.0	42,500	-	-	- / -	-
47.0	44,500	-	-	- / -	-
48.0	45,500	-	-	- / -	-
50.0	47,000	-	-	- / -	-
55.0	52,000	-	-	- / -	-
57.0	54,000	-	-	- / -	-
58.0	55,000	-	-	- / -	-
60.0	57,000	-	-	- / -	-
62.0	59,000	-	-	- / -	-
65.0	62,000	-	-	- / -	-
67.0	64,000	-	-	- / -	-
68.0	65,000	-	-	- / -	-
70.0	67,000	-	-	- / -	-
75.0	72,000	-	-	- / -	-
80.0	76,500	-	-	- / -	-
85.0	81,500	-	-	- / -	-
90.0	86,500	-	-	- / -	-
95.0	91,500	-	-	- / -	-
100.0	96,500	-	-	- / -	-

Richiedi offerta

Indicare tipologia, norma, diametro, materiale, trattamento, quantità, applicazione e consegna. Allegare il disegno della sede. Altri materiali e trattamenti disponibili su richiesta.

www.dueemmesidol.it