


# Anelli autobloccanti per alberi

Ritegno ottenuto dall'azione elastica dell'anello sulla superficie di montaggio, senza una gola convenzionale. Materiale, durezza e finitura del componente accoppiato sono parte della verifica applicativa. La forza di tenuta va definita per la specifica variante.



Rappresentazione della famiglia.

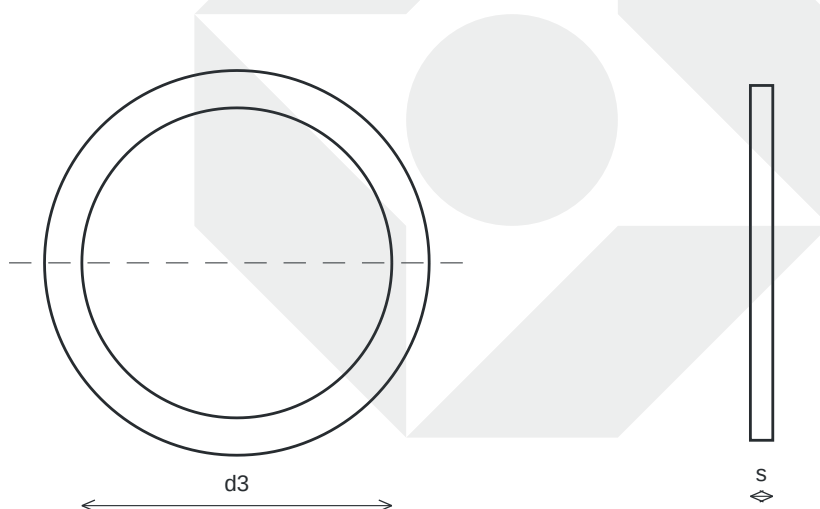

Schema delle quote, non in scala. Geometria rappresentata indicativa. Il disegno esecutivo della variante viene confermato in offerta.

Gamma tecnica di riferimento. Materiale, trattamento e disponibilità vengono confermati sulla richiesta. Codici Dueemme in corso di associazione. Nessuna portata o prestazione del produttore viene attribuita automaticamente alla fornitura.

## Varianti tecniche

Il trattino indica un dato non documentato, non un valore nullo.

| Misura / riferimento mm | Spessore / filo mm | Materiale | Trattamento                      |
|-------------------------|--------------------|-----------|----------------------------------|
| 1.5                     | 0.4                | Acciaio   | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 2.0                     | 0.6                | Acciaio   | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 2.2                     | 0.6                | Acciaio   | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 2.5                     | 0.6                | Acciaio   | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 2.8                     | 0.6                | Acciaio   | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 3.0                     | 0.6                | Acciaio   | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 3.5                     | 0.6                | Acciaio   | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 4.0                     | 0.8                | Acciaio   | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 4.5                     | 0.8                | Acciaio   | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 5.0                     | 0.8                | Acciaio   | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 5.5                     | 0.8                | Acciaio   | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 6.0                     | 1.0                | Acciaio   | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 7.0                     | 1.0                | Acciaio   | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 8.0                     | 1.0                | Acciaio   | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 9.0                     | 1.2                | Acciaio   | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 10.0                    | 1.2                | Acciaio   | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 10.5                    | 1.2                | Acciaio   | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 11.0                    | 1.2                | Acciaio   | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 12.0                    | 1.2                | Acciaio   | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 13.0                    | 1.2                | Acciaio   | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 14.0                    | 1.5                | Acciaio   | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 15.0                    | 1.5                | Acciaio   | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 16.0                    | 1.5                | Acciaio   | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 17.0                    | 1.75               | Acciaio   | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 18.0                    | 1.75               | Acciaio   | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 20.0                    | 1.75               | Acciaio   | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 22.0                    | 1.75               | Acciaio   | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 24.0                    | 1.75               | Acciaio   | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 25.0                    | 1.75               | Acciaio   | Fosfatato oppure brunito, oliato |
| 30.0                    | 1.75               | Acciaio   | Fosfatato oppure brunito, oliato |

## Quote anello · mm

Il trattino indica un dato non documentato, non un valore nullo.

| Riferimento mm | s     | d3     | d4    |
|----------------|-------|--------|-------|
| 1.5            | 0,400 | 1,400  | 5,10  |
| 10.0           | 1,200 | 9,650  | 19,60 |
| 10.5           | 1,200 | 10,200 | 18,70 |
| 11.0           | 1,200 | 10,600 | 20,80 |
| 12.0           | 1,200 | 11,600 | 21,80 |
| 13.0           | 1,200 | 12,550 | 23,80 |
| 14.0           | 1,500 | 13,500 | 25,00 |
| 15.0           | 1,500 | 14,500 | 26,40 |
| 16.0           | 1,500 | 15,400 | 27,80 |
| 17.0           | 1,750 | 16,350 | 29,50 |
| 18.0           | 1,750 | 17,300 | 31,40 |
| 2.0            | 0,600 | 1,900  | 6,00  |
| 2.2            | 0,600 | 2,050  | 6,20  |
| 2.5            | 0,600 | 2,350  | 6,50  |
| 2.8            | 0,600 | 2,650  | 7,00  |
| 20.0           | 1,750 | 19,300 | 34,40 |
| 22.0           | 1,750 | 21,200 | 37,00 |
| 24.0           | 1,750 | 23,150 | 39,80 |
| 25.0           | 1,750 | 24,150 | 41,60 |
| 3.0            | 0,600 | 2,850  | 7,40  |
| 3.5            | 0,600 | 3,300  | 8,30  |
| 30.0           | 1,750 | 29,000 | 48,20 |
| 4.0            | 0,800 | 3,800  | 9,60  |
| 4.5            | 0,800 | 4,250  | 10,50 |
| 5.0            | 0,800 | 4,750  | 11,00 |
| 5.5            | 0,800 | 5,200  | 11,70 |
| 6.0            | 1,000 | 5,700  | 12,60 |
| 7.0            | 1,000 | 6,700  | 14,00 |
| 8.0            | 1,000 | 7,700  | 15,20 |
| 9.0            | 1,200 | 8,650  | 18,60 |

## Richiedi offerta

Indicare tipologia, norma, diametro, materiale, trattamento, quantità, applicazione e consegna. Allegare il disegno della sede. Altri materiali e trattamenti disponibili su richiesta.  
[www.dueemmesidol.it](http://www.dueemmesidol.it)

