


DIN 1587:2021-11

Dado esagonale cieco, forma alta

Il cappello chiuso copre l'estremità della vite e limita l'esposizione del filetto. Forma alta con base esagonale: scegli diametro, chiave e ingombro tenendo conto della sporgenza effettiva della vite.

Quote commerciali di riferimento M4–M24. Chiavi M10:16, M12:18 e M14:21 mm; nelle forniture storiche possono essere diverse. Altre misure e materiali su richiesta.

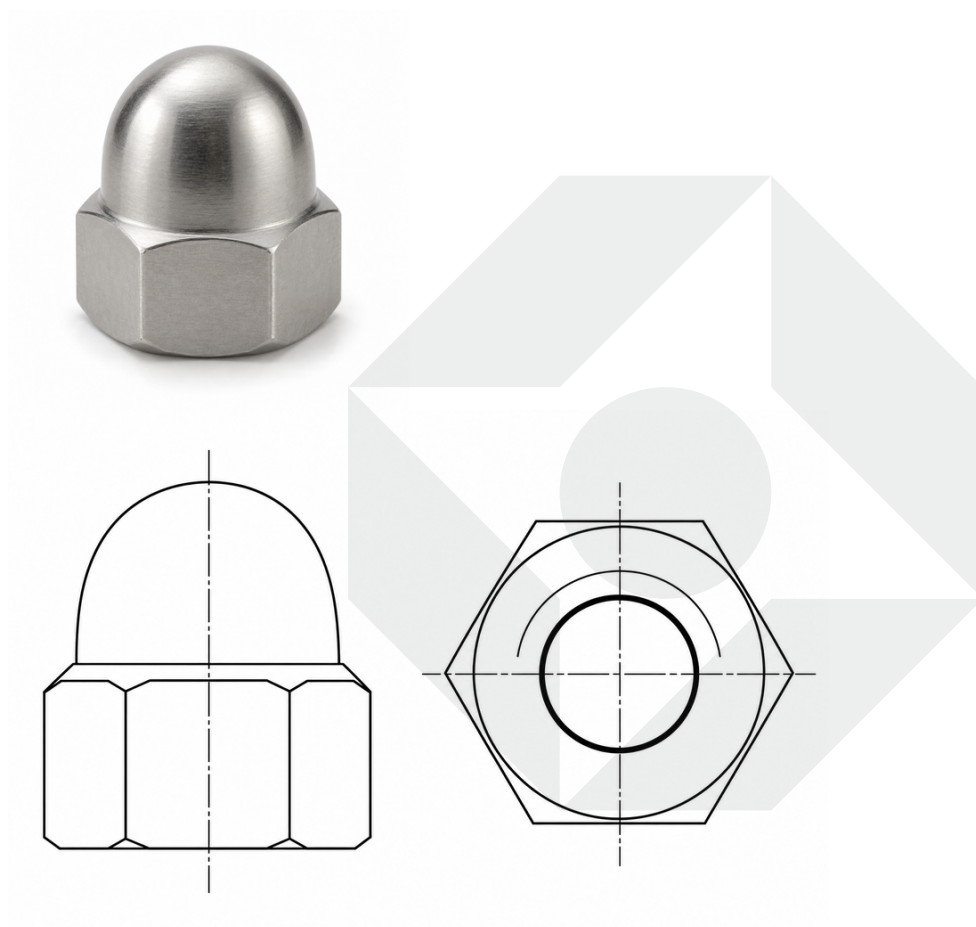


d: filetto interno · P: passo · s: chiave · h: altezza totale · m: altezza della base esagonale

Disegno identificativo, non esecutivo.

Gamma dimensionale

Quote in millimetri.

M	Passo P	s	h max.	m max.
4	0.7	7	8	3.2
5	0.8	8	10	4
6	1	10	12	5
8	1.25	13	15	6.5
10	1.5	16	18	8
12	1.75	18	22	10
14	2	21	25	11
16	2	24	28	13
20	2.5	30	34	16
24	3	36	42	19

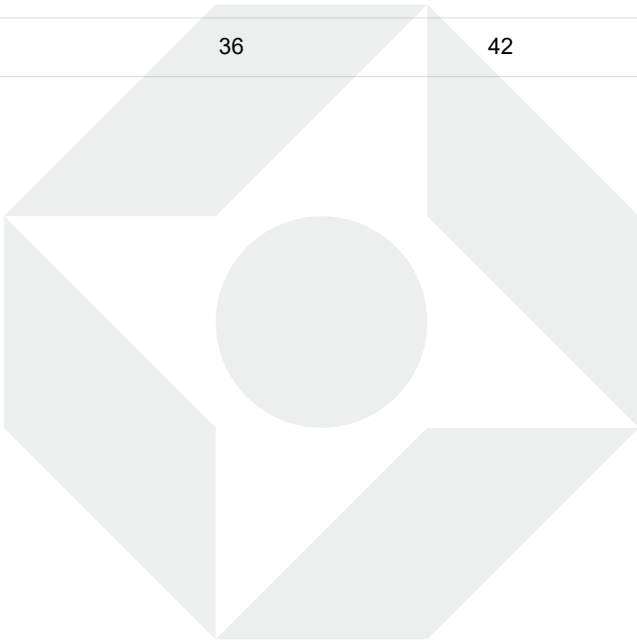

Materiali e classi

Materiale	Classe / durezza	M	Fornitura
Acciaio secondo specifica meccanica	8	M4–M24	Su richiesta

Finiture e trattamenti

Finitura	Materiale	Classe	M
Naturale / grezzo	Acciaio secondo specifica meccanica	8	M4–M24

La finitura si seleziona sulla combinazione materiale/classe. Deidrogenazione e lubrificazione sono requisiti di processo separati; non sono certificati né impliciti nel solo nome del coating.



Norme, documenti e richiesta

L'altezza esterna h non coincide con la profondità utile del foro. Verificare la sporgenza della vite, la presa del filetto e lo spazio residuo prima del fondo: una vite in battuta nel cappello può impedire il corretto serraggio.

Il cappello non rende il collegamento automaticamente stagno o autobloccante. Una tenuta o una funzione antisvitamento richiedono una soluzione specifica. Classe del dado e compatibilità con la vite vanno confermate per la fornitura.

Documentazione di fornitura

Dichiarazione di conformità; Certificato materiale; Documento EN 10204 2.2; Certificato EN 10204 3.1; Rapporto dimensionale; Rapporto trattamento; Altra documentazione
Documenti da concordare in fase d'ordine; nessun certificato di lotto è incluso automaticamente.

Componenti correlati

ISO 4032, DIN 6334, ISO 4014. Abbinamento da verificare per diametro, passo, resistenza, materiale, finitura e condizioni del collegamento.

Richiedi offerta

Indica norma, diametro, passo, lunghezza ove applicabile, materiale, classe o durezza, finitura, quantità e documenti. Altre misure e produzioni dedicate sono valutabili su richiesta, con quantitativi minimi concordati.

Configurazioni tecniche di riferimento: non rappresentano quantità a stock.

Altri materiali e specifiche

Per esigenze diverse dalle combinazioni tabellate, richiedi la variante in alluminio, ottone, nylon, duplex, superduplex oppure secondo una specifica ASTM. Definiamo lega o grade, dimensioni, requisiti meccanici e finitura sulla richiesta; il riferimento geometrico non implica automaticamente conformità alla norma del prodotto.

