


DIN 6334

Dado esagonale di giunzione, altezza 3d

Manicotto esagonale con filettatura interna passante per collegare due elementi filettati coassiali. La maggiore lunghezza consente l'avvitamento da entrambe le estremità; materiale, classe e profondità di presa vanno definiti per il collegamento.

Serie geometrica commerciale di riferimento M6–M36, altezza $m = 3d$. Per altezze diverse, altri diametri o filetti speciali, invia la specifica.

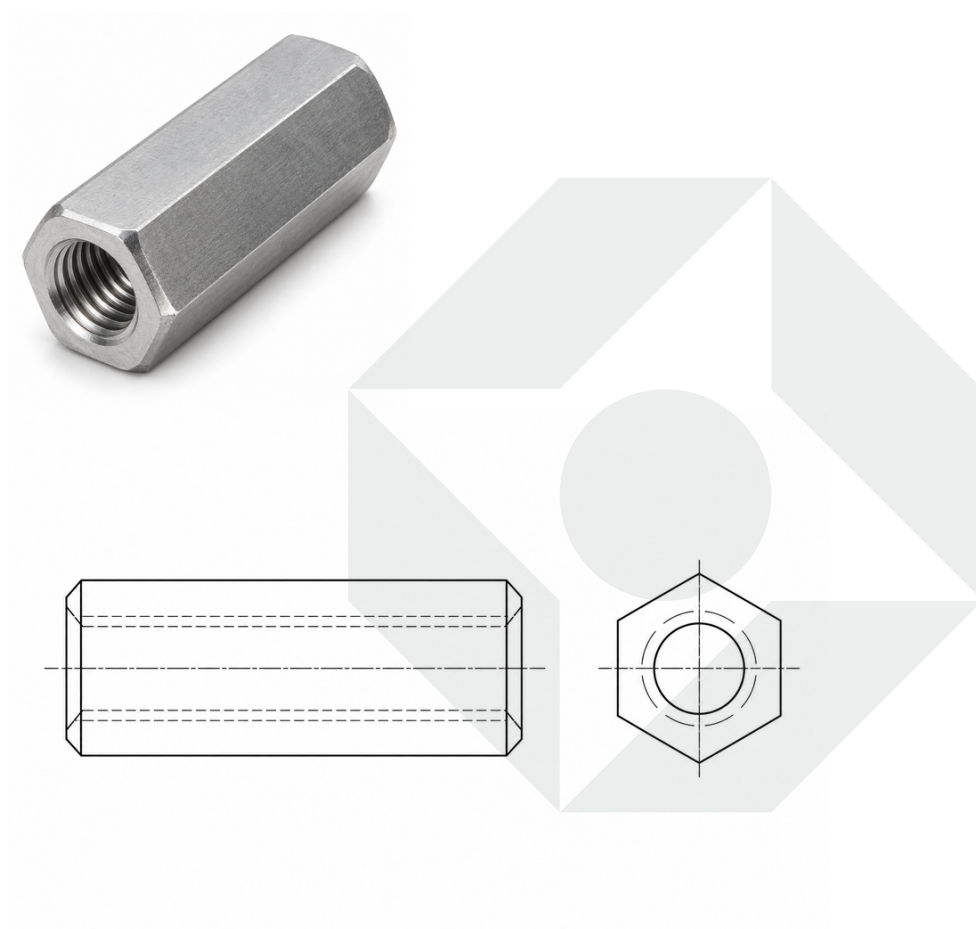


d: diametro nominale del filetto interno · P: passo · s: chiave · m: lunghezza totale del manicotto

Disegno identificativo, non esecutivo.

Gamma dimensionale

Quote in millimetri.

M	Passo P	s	m
6	1	10	18
8	1.25	13	24
10	1.5	17	30
12	1.75	19	36
14	2	22	42
16	2	24	48
18	2.5	27	54
20	2.5	30	60
22	2.5	32	66
24	3	36	72
27	3	41	81
30	3.5	46	90
33	3.5	50	99
36	4	55	108

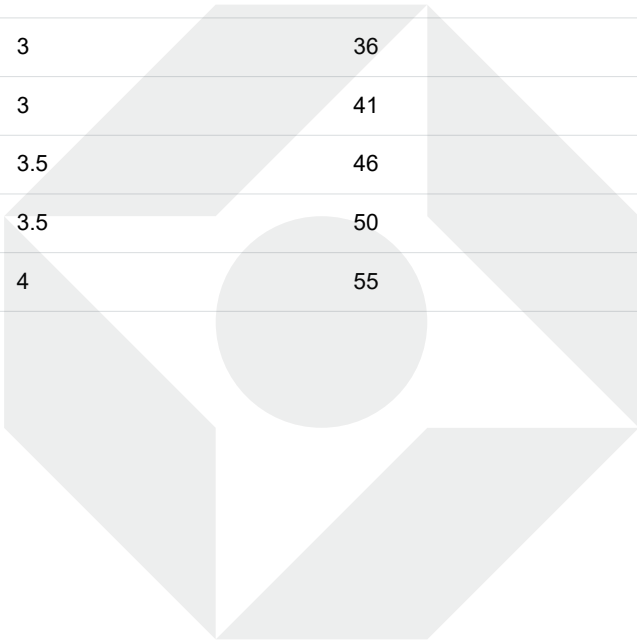

Materiali e classi

Materiale	Classe / durezza	M	Fornitura
Acciaio secondo specifica meccanica	8	M6–M36	Su richiesta

Finiture e trattamenti

Finitura	Materiale	Classe	M
Naturale / grezzo	Acciaio secondo specifica meccanica	8	M6–M36
Zincatura — passivazione da specificare	Acciaio secondo specifica meccanica	8	M6–M36

La finitura si seleziona sulla combinazione materiale/classe. Deidrogenazione e lubrificazione sono requisiti di processo separati; non sono certificati né impliciti nel solo nome del coating.



Norme, documenti e richiesta

L'altezza 3d non è una portata. Definire la presa utile di ciascun elemento, evitando che uno occupi il tratto destinato all'altro. Confermare classe, tolleranza del filetto, coassialità e trattamento prima dell'impiego.

Il dado di giunzione non sostituisce un assieme strutturale certificato né un accessorio di sollevamento qualificato. Resistenza e idoneità dipendono dalla configurazione completa e dalla presa effettiva dei filetti.

Documentazione di fornitura

Dichiarazione di conformità; Certificato materiale; Documento EN 10204 2.2; Certificato EN 10204 3.1; Rapporto dimensionale; Rapporto trattamento; Altra documentazione
Documenti da concordare in fase d'ordine; nessun certificato di lotto è incluso automaticamente.

Componenti correlati

ISO 4032, ISO 4014, ISO 4017. Abbinamento da verificare per diametro, passo, resistenza, materiale, finitura e condizioni del collegamento.

Richiedi offerta

Indica norma, diametro, passo, lunghezza ove applicabile, materiale, classe o durezza, finitura, quantità e documenti. Altre misure e produzioni dedicate sono valutabili su richiesta, con quantitativi minimi concordati.

Configurazioni tecniche di riferimento: non rappresentano quantità a stock.

Altri materiali e specifiche

Per esigenze diverse dalle combinazioni tabellate, richiedi la variante in alluminio, ottone, nylon, duplex, superduplex oppure secondo una specifica ASTM. Definiamo lega o grade, dimensioni, requisiti meccanici e finitura sulla richiesta; il riferimento geometrico non implica automaticamente conformità alla norma del prodotto.

