


DIN 436

Piastrina quadrata con foro tondo · 100 HV

Piastrina piana quadrata per ampliare la superficie di appoggio, in particolare nei collegamenti su legno. Il foro tondo e le facce parallele la distinguono dalle piastrine inclinate per profilati: scegli foro, lato e spessore in funzione dell'assieme.

Selezione commerciale M10, M12, M16, M20, M24 e M27 in acciaio 100 HV. Le misure intermedie e altre geometrie sono valutabili su richiesta. Quote nominali: per la fornitura definire anche tolleranze, materiale e trattamento.

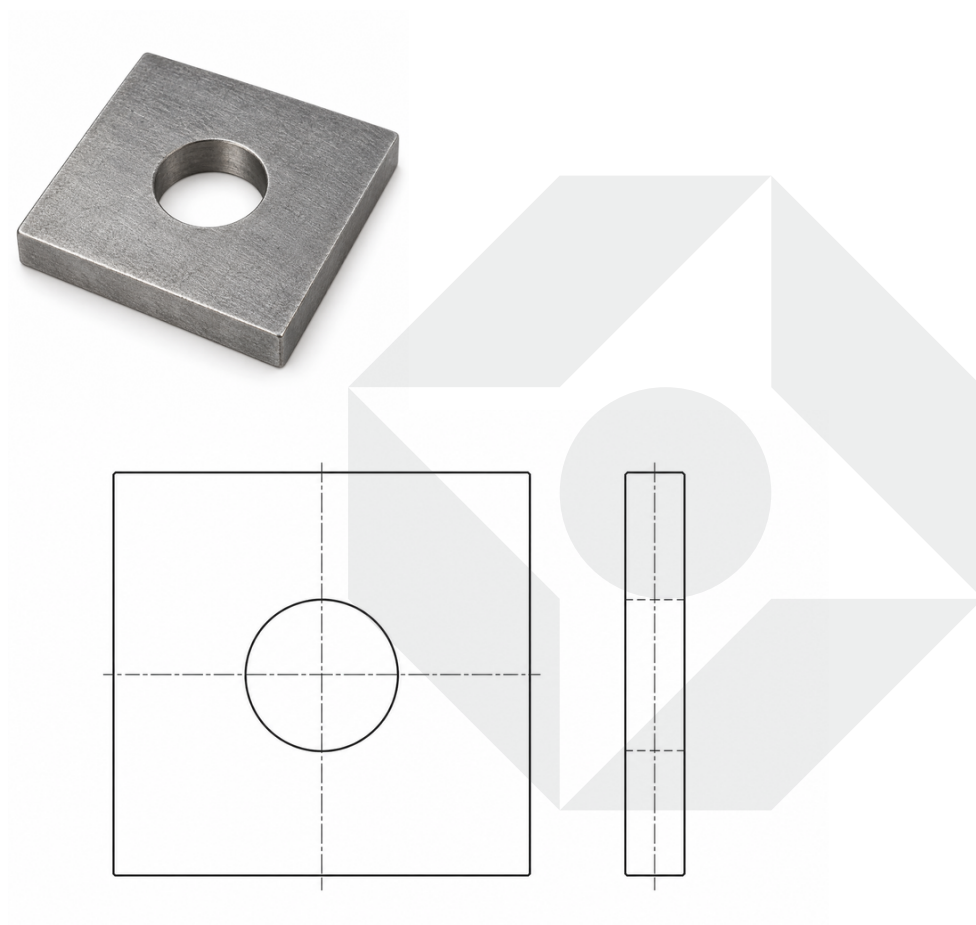

M: vite di riferimento · d1: foro tondo · a: lato della piastrina · s: spessore. Dimensioni commerciali nominali.

Disegno identificativo, non esecutivo.

Gamma dimensionale

Quote in millimetri.

M	d1	Lato a	s	kg / 1.000 pz
10	11	30	3	20
12	13.5	40	4	45.7
16	17.5	50	5	88.7
20	22	60	5	126
24	26	80	6	275
27	30	90	6	348

Peso indicativo da catalogo fornitore per la singola misura in acciaio naturale. Non è un peso normativo o certificato del lotto; non trasferirlo a varianti inox o a quote diverse.



Materiali e classi

Materiale	Classe / durezza	M	Fornitura
Acciaio secondo specifica meccanica	100 HV	M10–M27	Su richiesta

Finiture e trattamenti

Finitura	Materiale	Classe	M
Naturale / grezzo	Acciaio secondo specifica meccanica	100 HV	M10–M27

La selezione tabellata è in acciaio naturale. Zincatura e altri rivestimenti sono richiedibili specificando ambiente, spessore del coating e requisiti di fornitura.



Norme, documenti e richiesta

La classe di durezza della versione in acciaio descritta è 100 HV. Verificare pressione di appoggio sul supporto, flessione della piastrina e distanze dai bordi: una superficie maggiore non determina da sola la capacità del collegamento.

Per costruzioni in legno, dimensionare il collegamento secondo il progetto. La piastrina non sostituisce una verifica del supporto né una documentazione specifica dell'assieme.

UNI 6596

Riferimento commerciale correlato. Confrontare foro, lato, spessore e condizioni di fornitura; l'accostamento dei riferimenti non implica equivalenza assoluta.

Documentazione di fornitura

Dichiarazione di conformità; Certificato materiale; Documento EN 10204 2.2; Certificato EN 10204 3.1; Rapporto dimensionale; Rapporto trattamento; Altra documentazione
Documenti da concordare in fase d'ordine; nessun certificato di lotto è incluso automaticamente.

Componenti correlati

DIN 9021, DIN 7349. Le rondelle tonde correlate sono alternative da confrontare per ingombro, appoggio e geometria; non sono ricambi automaticamente intercambiabili.

Richiedi offerta

Indica norma, diametro, passo, lunghezza ove applicabile, materiale, classe o durezza, finitura, quantità e documenti. Altre misure e produzioni dedicate sono valutabili su richiesta, con quantitativi minimi concordati.

Configurazioni tecniche di riferimento: non rappresentano quantità a stock.

Altri materiali e specifiche

Altre misure, materiali e finiture sono valutabili su richiesta. Per quantitativi consistenti possiamo esaminare piastrine a disegno con lati, spessori e forature dedicati, concordando requisiti e lotto minimo.