


UNI 5713

Dado esagonale largo per carpenteria

Chiave larga per impieghi di carpenteria, da selezionare insieme alla specifica dell'assieme e ai documenti richiesti.

Misure di riferimento elencate in tabella. Altri diametri, passi, materiali e finiture disponibili a richiesta, previa definizione della specifica di fornitura.

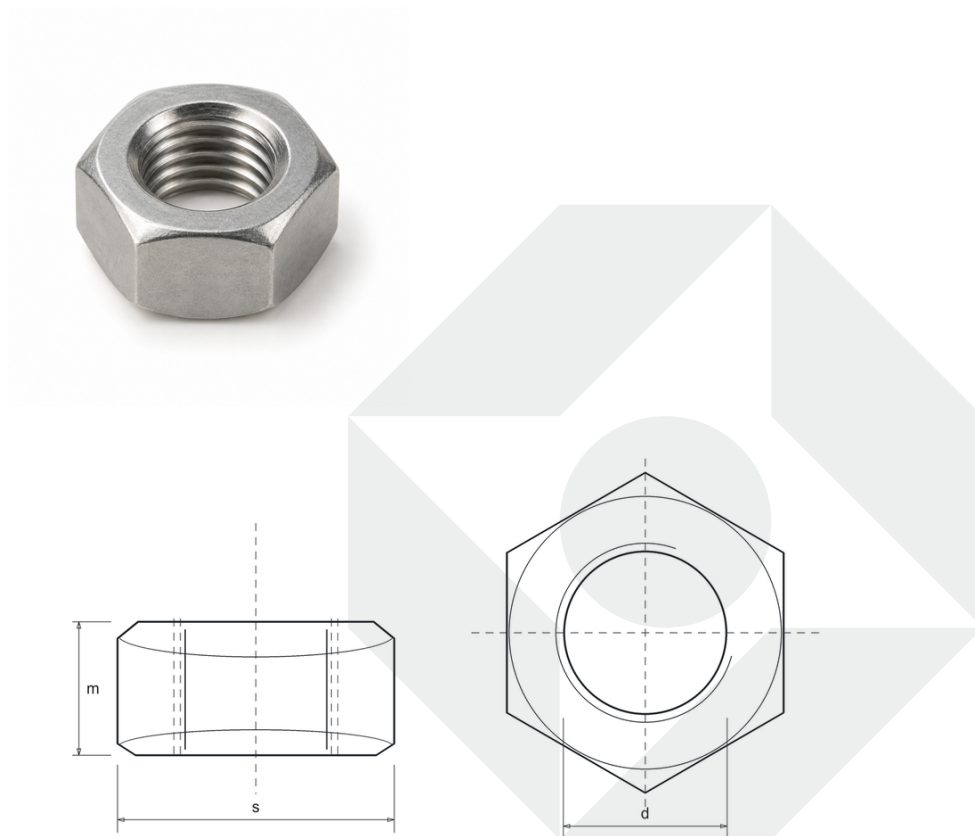


d: filetto nominale · P: passo · s: chiave · m: altezza corpo · h: altezza totale · dc: diametro flangia. Valgono le sole colonne presenti in tabella.

Disegno identificativo, non esecutivo.

Gamma dimensionale

Quote in millimetri.

M	Passo P	s	m
12	1.75	22	10
14	2	24	11
16	2	27	13
18	2.5	30	15
20	2.5	32	16
22	2.5	36	18
24	3	41	19
27	3	46	22
30	3.5	50	24

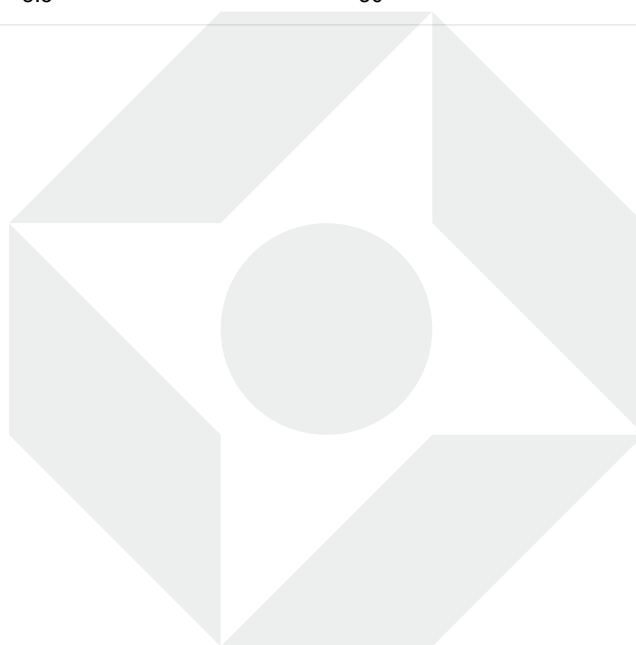

Materiali e classi

Materiale	Classe / durezza	M	Fornitura
Acciaio secondo specifica meccanica	10	M12–M30	Su richiesta

Finiture e trattamenti

Finitura	Materiale	Classe	M
Brunito	Acciaio secondo specifica meccanica	10	M12–M30

La finitura si seleziona sulla combinazione materiale/classe. Deidrogenazione e lubrificazione sono requisiti di processo separati; non sono certificati né impliciti nel solo nome del coating.



Norme, documenti e richiesta

Il singolo dado non costituisce un assieme certificato EN 14399. Non mescolare componenti di assiami strutturali senza la verifica prevista dalla specifica. Per assiami completi utilizzare la sezione Bulloneria strutturale.

Il singolo dado non costituisce un assieme certificato EN 14399. Non mescolare componenti di assiami strutturali senza la verifica prevista dalla specifica. Per assiami completi utilizzare la sezione Bulloneria strutturale.

DIN 6915

Riferimento correlato; confrontare quote, esecuzione e specifica meccanica prima della sostituzione. Non è dichiarata equivalenza assoluta.

Documentazione di fornitura

Dichiarazione di conformità; Certificato materiale; Documento EN 10204 2.2; Certificato EN 10204 3.1; Rapporto dimensionale; Rapporto trattamento; Altra documentazione
Documenti da concordare in fase d'ordine; nessun certificato di lotto è incluso automaticamente.

Componenti correlati

ISO 4032, ISO 4014. Abbinamento da verificare per diametro, passo, resistenza, materiale, finitura e condizioni del collegamento.

Richiedi offerta

Indica norma, diametro, passo, lunghezza ove applicabile, materiale, classe o durezza, finitura, quantità e documenti. Altre misure e produzioni dedicate sono valutabili su richiesta, con quantitativi minimi concordati.

Configurazioni tecniche di riferimento: non rappresentano quantità a stock.

Altri materiali e specifiche

Per esigenze diverse dalle combinazioni tabellate, richiedi la variante in alluminio, ottone, nylon, duplex, superduplex oppure secondo una specifica ASTM. Definiamo lega o grade, dimensioni, requisiti meccanici e finitura sulla richiesta; il riferimento geometrico non implica automaticamente conformità alla norma del prodotto.