

Dax®

Dado autofrenante · Rivenditore Gally®



Dado autofrenante con inserto superiore in acciaio inox AISI 301. Avvitandolo, l'inserto si deforma elasticamente sul fianco del filetto.

Sistema metallico con inserto distinto dal corpo del dado.

Caratteristiche di famiglia

Inserto	Acciaio inox AISI 301
Versioni	Normale, flangiata, bassa, cieca
Corpo dado	Acciaio 8; 04 per bassi; 10 oppure inox AISI 304 secondo versione.
Finitura dell'acciaio	Zincatura bianca Cr3; selezione per versione.

Definisci la richiesta

Indica codice originale, filetto e passo, versione, materiale, classe, finitura, quantità e condizioni applicative.

Misura, passo e combinazione di materiale, classe e finitura devono essere confermati per il codice originale richiesto. Nessuna disponibilità di magazzino è implicita.

Il documento descrive una famiglia Gally® originale. Non attribuisce le sue prestazioni a prodotti equivalenti di altri fabbricanti.

Riferimento tecnico

Documentazione ufficiale Gally® — consulta la fonte

Sintesi Dueemme: non sostituisce disegni, istruzioni o certificati originali.

Dax® — Normale


Quote in mm, distinte per versione. Normale: classe 10 da M6, inox AISI 304 da M4; flangiata: classe 8; bassa: classe 04; cieca: classe 8 oppure inox da M6. Il trattino indica un passo non riportato in tabella.

Filetto d	Passo grosso	Passo fine	Chiave s	Altezza h	Quota m
M3	0,5	—	5,5	3	2,4
M4	0,7	—	7	3,8	3
M5	0,8	—	8	4,6	3,9
M6	1	—	10	5,1	4,2
M8	1,25	1	13	7,3	6,1
M10	1,5	1,25	17	8,3	7,1
M12	1,75	1,25	19	10,5	9
M14	2	1,5	22	12,5	11
M16	2	1,5	24	14,5	13
M18	2,5	1,5	27	16	14
M20	2,5	1,5	30	17,5	15,4
M22	2,5	1,5	32	19,5	17,2
M24	3	2	36	21,5	18,8

Dax® — Flangiata

Quote in mm, distinte per versione. Normale: classe 10 da M6, inox AISI 304 da M4; flangiata: classe 8; bassa: classe 04; cieca: classe 8 oppure inox da M6. Il trattino indica un passo non riportato in tabella.


Filetto d	Passo grosso	Passo fine	Chiave s	Altezza h	Quota m	Flangia dc
M5	0,8	—	8	6	5,3	11
M6	1	—	10	6,9	6	13
M8	1,25	—	12	8,5	7,5	17
M10	—	1,25	14	10	8,8	19
M12	—	1,25	17	12,5	11,2	24
M14	—	1,5	19	15	13,5	26
M16	—	1,5	22	16,5	15	30
M18	—	1,5	24	18	16,5	32

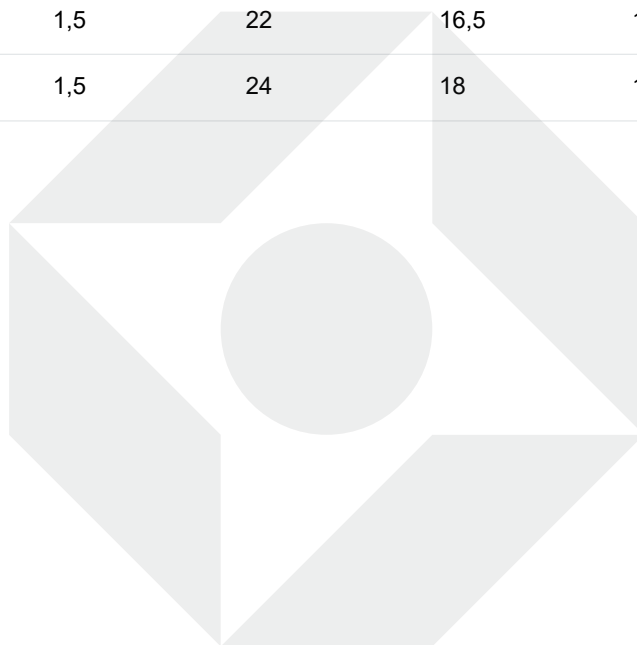

Dax® — Bassa

Quote in mm, distinte per versione. Normale: classe 10 da M6, inox AISI 304 da M4; flangiata: classe 8; bassa: classe 04; cieca: classe 8 oppure inox da M6. Il trattino indica un passo non riportato in tabella.

Filetto d	Passo grosso	Passo fine	Chiave s	Altezza h	Quota m
M4	0,7	—	7	3,1	2,3
M5	0,8	—	8	4	3,3
M6	1	—	10	4	3,1
M8	1,25	—	13	5	3,8
M10	1,5	1,25	17	6,5	5,3
M12	1,75	1,25	19	8,5	7
M14	2	1,5	22	9,5	8
M16	2	1,5	24	12	10,5
M20	2,5	1,5	30	14	11,9

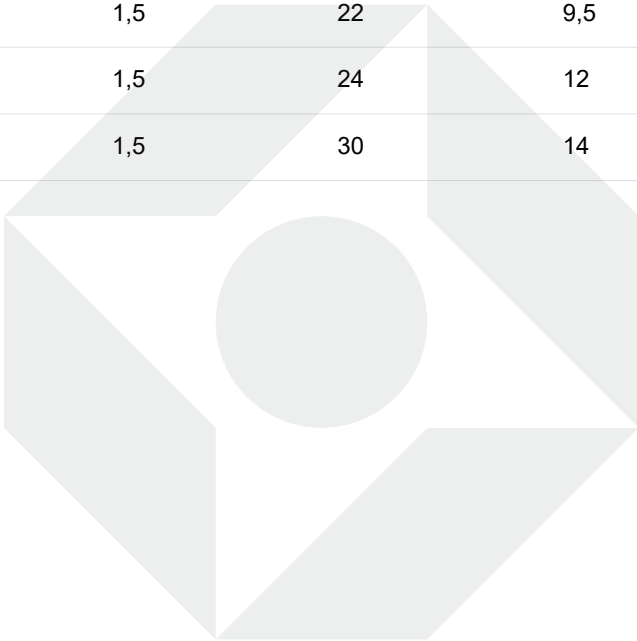

Dax® — Cieca

Quote in mm, distinte per versione. Normale: classe 10 da M6, inox AISI 304 da M4; flangiata: classe 8; bassa: classe 04; cieca: classe 8 oppure inox da M6. Il trattino indica un passo non riportato in tabella.

Filetto d	Passo grosso	Passo fine	Chiave s	Altezza h	Quota m
M5	0,8	—	8	9	3,9
M6	1	—	10	10,5	4,2
M8	1,25	—	13	13	6,1
M10	1,5	1,25	17	15,5	7,1
M12	1,75	1,25	19	19	9
M14	2	1,5	22	24,5	11
M16	2	1,5	24	26,5	13
M18	2,5	1,5	27	28,5	14
M20	2,5	1,5	30	31	15,4

