


Inserto filettato · Testa svasata · Cilindrico zigrinato **· Chiuso**

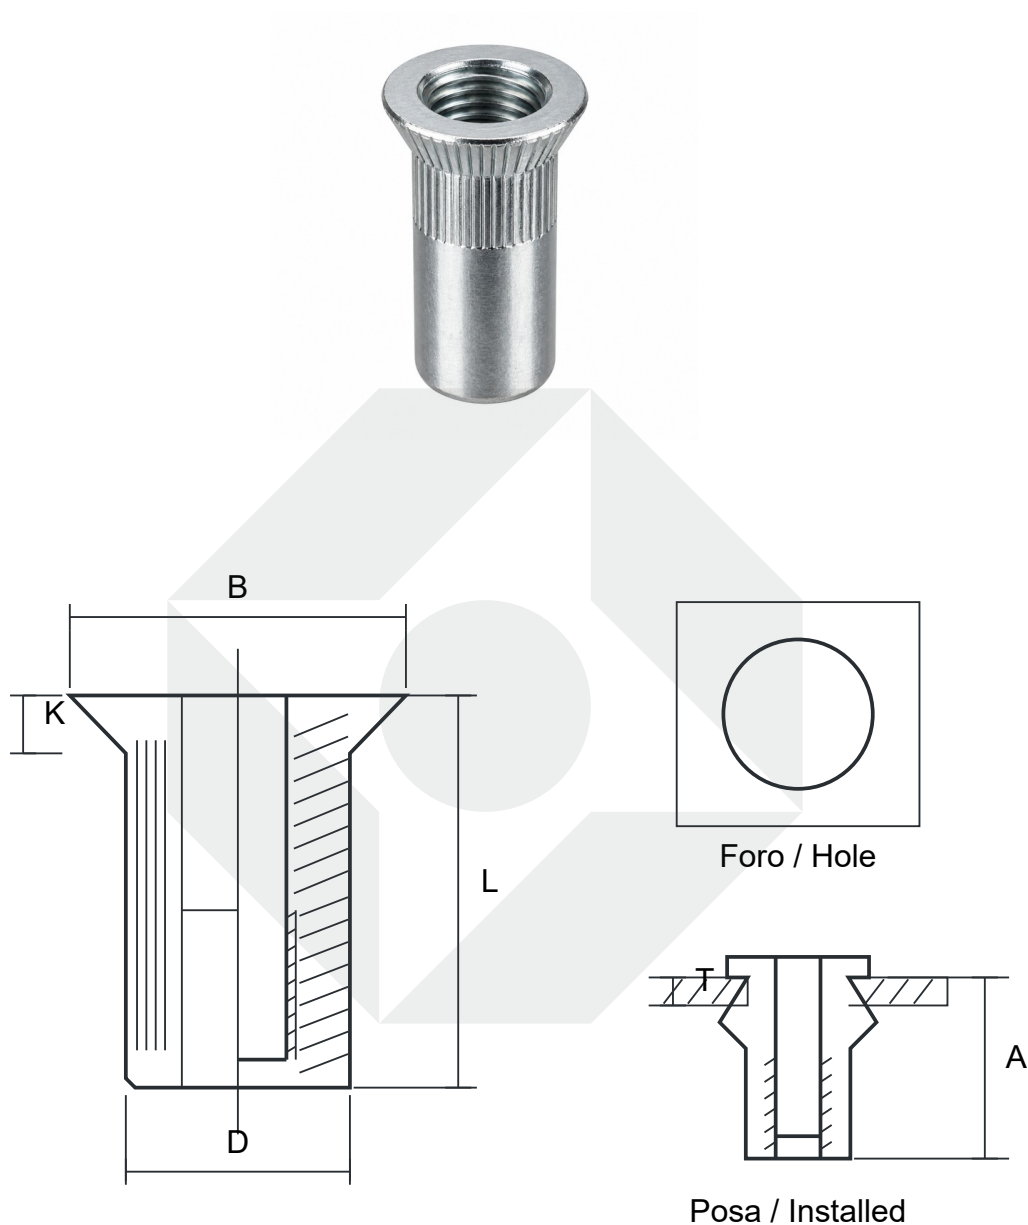

Disegno identificativo, non in scala. A indica la sporgenza di riferimento dopo posa. Passo non specificato nel catalogo. Verificare filetto, foro e spessore serrabile prima dell'ordine. Disponibilità e condizioni di fornitura da confermare.

Acciaio inox

Configurazioni su richiesta.

Tolleranze di catalogo (mm): A Ref · Hole size +0.10 · D +0.07 -0.1 · B +/-0,3 · K +/-0,2 · L +/-0,3

Varianti — mm

Codice Dueemme	Filetto	Grip	Foro
KTSZCM4C2	M4	1.6-3.5	6,0
KTSZCM5C2	M5	1.6-3.5	7,0
KTSZCM6C2	M6	1.6-4.0	9,0
KTSZCM8C2	M8	1.6-4.5	11,0
KTSZCM10C2/13	M10	1.6-5.0	13,0
KTSZCM12C2/16	M12	1.6-3.5	16,0

Quote — mm

Codice Dueemme	A	D / HD	B / HB	K	L
KTSZCM4C2	12,3	5,9	9,0	1,5	17,3
KTSZCM5C2	13,5	6,9	10,0	1,5	19,5
KTSZCM6C2	17,5	8,9	12,0	1,5	23,5
KTSZCM8C2	20,0	10,9	14,0	1,5	26,5
KTSZCM10C2/13	25,5	12,9	16,0	1,7	33,0
KTSZCM12C2/16	29,5	15,9	19,0	1,8	38,0

Acciaio

Configurazioni su richiesta.

Tolleranze di catalogo (mm): A Ref · Hole size +0.10 · D +0.07 -0.1 · B +/-0,3 · K +/-0,2 · L +/-0,3

Varianti — mm

Codice Dueemme	Filetto	Grip	Foro
KTSZCM4C1	M4	1.5-3.0	6,0
KTSZCM5C1	M5	1.5-3.5	7,0
KTSZCM6C1	M6	1.5-4.0	9,0
KTSZCM8C1	M8	1.5-4.0	11,0
KTSZCM10C1/13	M10	1.5-5.0	13,0

Quote — mm

Codice Dueemme	A	D / HD	B / HB	K	L
KTSZCM4C1	12,3	5,9	9,0	1,5	17,5
KTSZCM5C1	14,0	6,9	10,0	1,5	19,5
KTSZCM6C1	17,5	8,9	12,0	1,5	23,5
KTSZCM8C1	20,0	10,9	14,0	1,5	26,5
KTSZCM10C1/13	21,5	12,9	16,0	1,5	30,0

Richiedi offerta

Indicare codice Dueemme, quantità, consumo annuo, consegna e applicazione. Allegare il disegno della sede e specificare lo spessore della lamiera.