


Inserto filettato · Testa svasata · Cilindrico zigrinato **· Aperto**

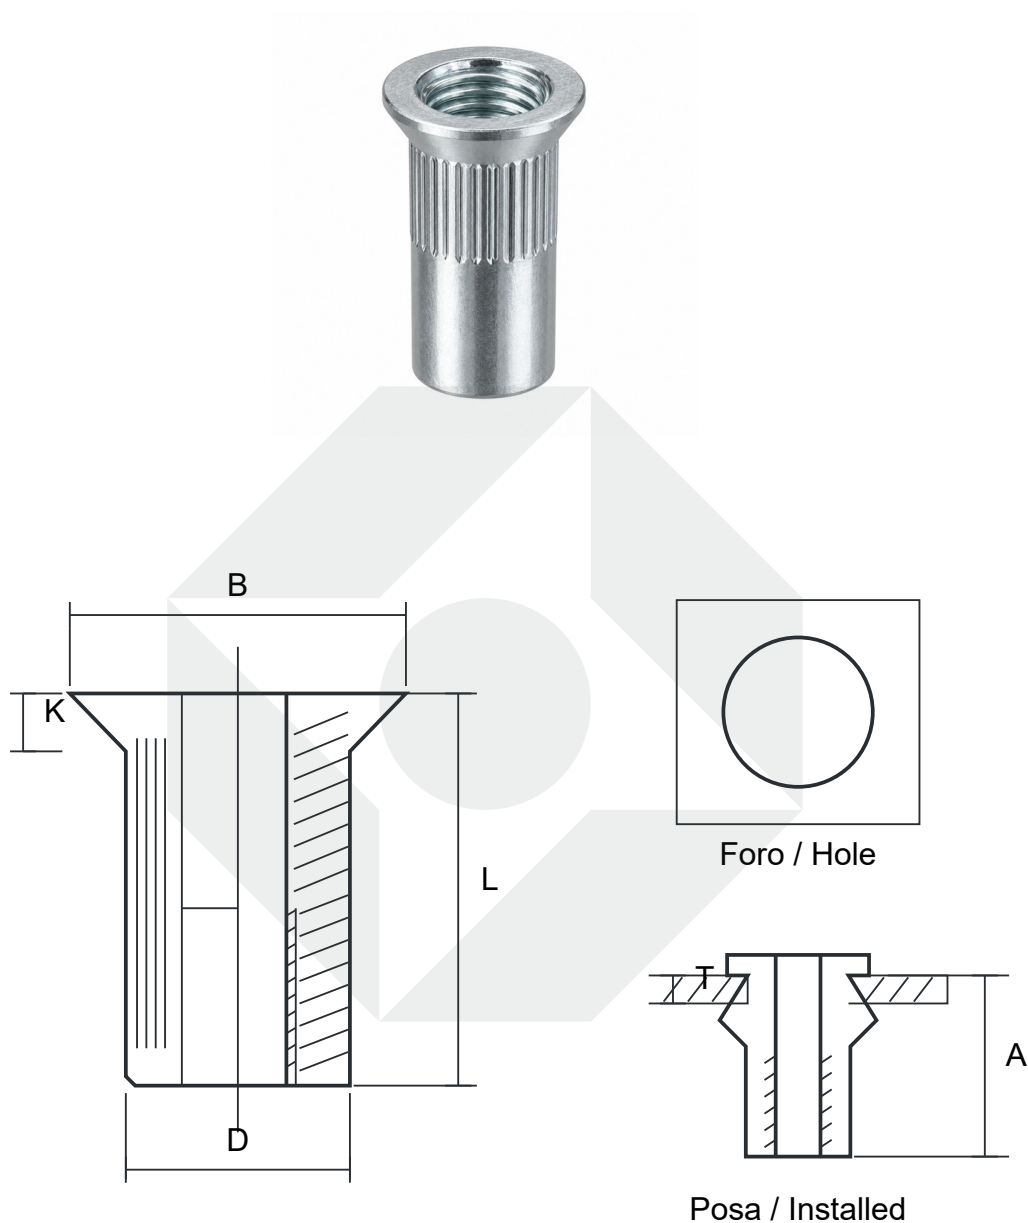

Disegno identificativo, non in scala. A indica la sporgenza di riferimento dopo posa. Passo non specificato nel catalogo. Verificare filetto, foro e spessore serrabile prima dell'ordine. Disponibilità e condizioni di fornitura da confermare.

Acciaio inox

Tolleranze di catalogo (mm): A Ref · Hole size +0.10 · D +0.07 -0.1 · B +/-0,3 · K +/-0,2 · L +/-0,3

Varianti — mm

Codice Dueemme	Filetto	Grip	Foro
KTSZM3C2	M3	1.0-2.0	5,0
KTSZM3L2	M3	2.0-3.0	5,0
KTSZM4C2	M4	1.5-3.5	6,0
KTSZM4L2	M4	3.5-5.0	6,0
KTSZM5C2	M5	1.5-3.5	7,0
KTSZM5L2	M5	3.5-5.0	7,0
KTSZM6C2	M6	1.5-4.0	9,0
KTSZM6L2	M6	4.0-6.0	9,0
KTSZM8C2	M8	2.0-4.5	11,0
KTSZM8L2	M8	3.5-6.5	11,0
KTSZM10C2/13	M10	2.0-5.0	13,0
KTSZM10L2/13	M10	4.5-6.0	13,0
KTSZM12C2/15	M12	1.6-5.0	15,0

Quote — mm

Codice Dueemme	A	D / HD	B / HB	K	L
KTSZM3C2	5,0	4,9	7,8	1,5	9,5
KTSZM3L2	6,0	4,9	7,8	1,5	10,5
KTSZM4C2	7,5	5,9	9,0	1,5	12,0
KTSZM4L2	8,0	5,9	9,0	1,5	13,0
KTSZM5C2	7,8	6,9	10,0	1,5	13,0
KTSZM5L2	9,0	6,9	10,0	1,5	15,0
KTSZM6C2	9,0	8,9	12,0	1,5	15,5
KTSZM6L2	11,0	8,9	12,0	1,5	17,0
KTSZM8C2	12,0	10,9	14,0	1,5	18,5
KTSZM8L2	12,5	10,9	14,0	1,5	21,0
KTSZM10C2/13	13,0	12,9	16,0	1,5	21,0
KTSZM10L2/13	12,5	12,9	16,0	1,7	20,5
KTSZM12C2/15	13,5	14,9	18,0	1,8	22,5

Acciaio

Tolleranze di catalogo (mm): A Ref · Hole size +0.10 · D +0.07 -0.1 · B +/-0,3 · K +/-0,2 · L +/-0,3

Varianti — mm

Codice Dueemme	Filetto	Grip	Foro
KTSZM3C1	M3	1.5-2.5	5,0
KTSZM4C1	M4	1.5-3.0	6,0
KTSZM4L1	M4	3.0-5.0	6,0
KTSZM5C1	M5	1.5-3.5	7,0
KTSZM5L1	M5	3.5-5.0	7,0
KTSZM6C1	M6	1.5-4.0	9,0
KTSZM6L1	M6	4.0-6.0	9,0
KTSZM8C1	M8	2.0-4.5	11,0
KTSZM8L1	M8	4.5-6.0	11,0
KTSZM10C1/13	M10	2.0-5.0	13,0
KTSZM10L1/13	M10	5.0-6.5	13,0
KTSZM12C1/16	M12	2.0-5.0	16,0
KTSZM12L1/16	M12	5.0-7.0	16,0

Quote — mm

Codice Dueemme	A	D / HD	B / HB	K	L
KTSZM3C1	4,5	4,9	7,5	1,5	9,5
KTSZM4C1	6,5	5,9	9,0	1,5	12,0
KTSZM4L1	6,5	5,9	9,0	1,5	13,0
KTSZM5C1	7,5	6,9	10,0	1,5	13,0
KTSZM5L1	7,5	6,9	10,0	1,5	15,0
KTSZM6C1	9,0	8,9	12,0	1,5	15,5
KTSZM6L1	9,0	8,9	12,0	1,5	17,0
KTSZM8C1	11,0	10,9	14,0	1,5	18,5
KTSZM8L1	11,0	10,9	14,0	1,5	19,0
KTSZM10C1/13	13,0	12,9	16,0	1,5	21,0
KTSZM10L1/13	13,0	12,9	16,0	1,5	24,0
KTSZM12C1/16	16,5	15,9	19,0	1,5	24,0
KTSZM12L1/16	16,5	15,9	19,0	1,5	27,5

Richiedi offerta

Indicare codice Dueemme, quantità, consumo annuo, consegna e applicazione. Allegare il disegno della sede e specificare lo spessore della lamiera.

