


Inserto filettato · Testa ridotta · Esagonale · Chiuso

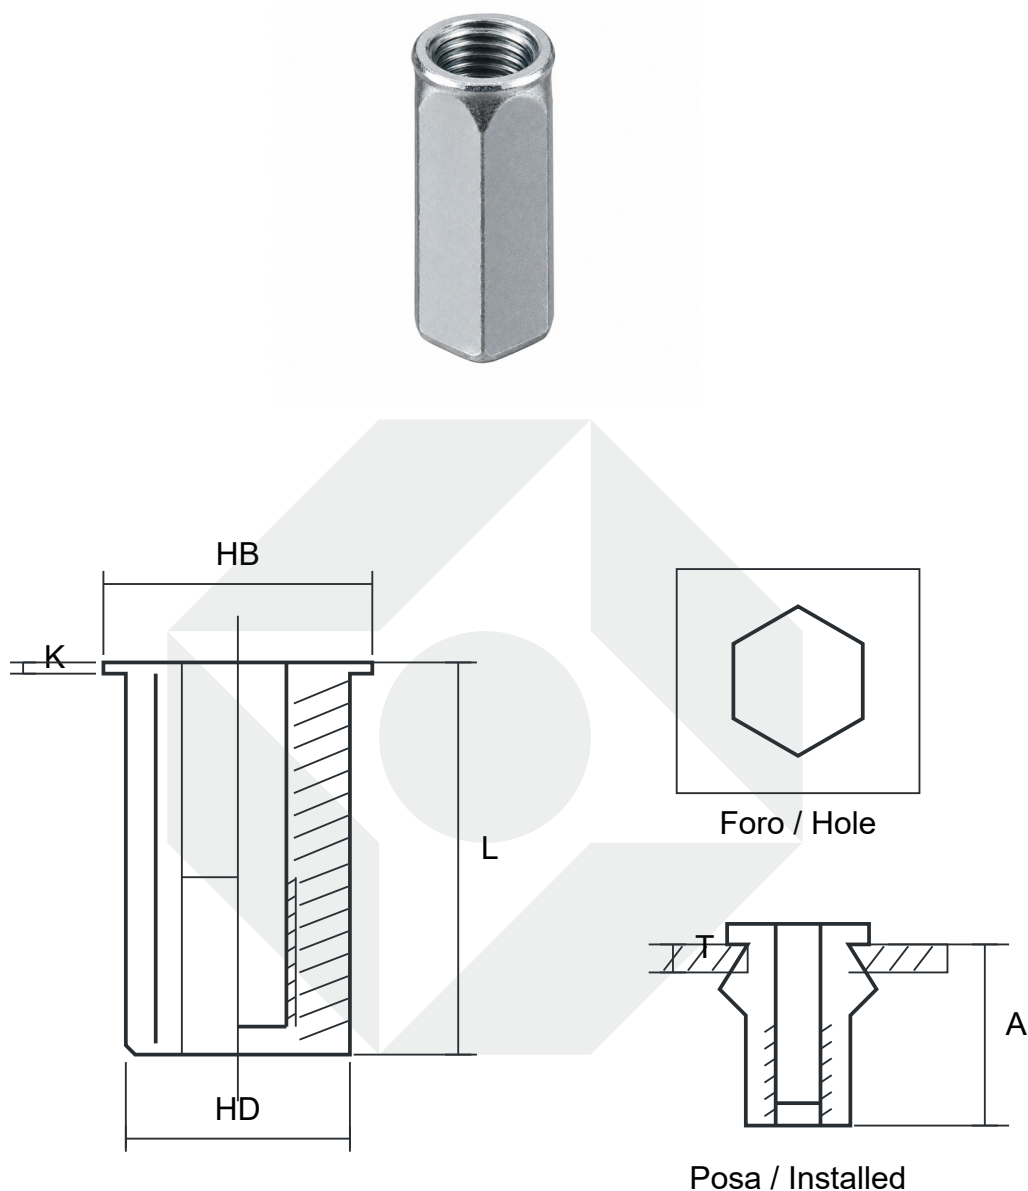

Disegno identificativo, non in scala. A indica la sporgenza di riferimento dopo posa. Passo non specificato nel catalogo. Verificare filetto, foro e spessore serrabile prima dell'ordine. Disponibilità e condizioni di fornitura da confermare.

Acciaio

Tolleranze di catalogo (mm): A Ref · Hole size +0.10 · HD +0.07 -0.1 · HB +/-0,3 · K +/-0,2 · L +/-0,3

Varianti — mm

Codice Dueemme	Filetto	Grip	Foro
KTRECM4C1	M4	0.5-2.5	6,0
KTRECM4L1	M4	2.5-4.0	6,0
KTRECM5C1	M5	0.5-3.0	7,0
KTRECM5L1	M5	3.0-5.0	7,0
KTRECM6C1	M6	0.5-3.5	9,0
KTRECM6L1	M6	3.5-5.5	9,0
KTRECM8C1	M8	1.0-4.0	11,0
KTRECM8L1	M8	4.0-6.0	11,0
KTRECM10C1/13	M10	1.0-4.0	13,0
KTRECM10L1/13	M10	4.0-6.0	13,0

Quote — mm

Codice Dueemme	A	D / HD	B / HB	K	L
KTRECM4C1	12,3	5,9	7,0	0,5	16,0
KTRECM4L1	12,3	5,9	7,0	0,5	18,0
KTRECM5C1	15,2	6,9	8,0	0,6	20,0
KTRECM5L1	15,2	6,9	8,0	0,6	23,0
KTRECM6C1	14,5	8,9	10,0	0,6	20,5
KTRECM6L1	14,5	8,9	10,0	0,6	23,5
KTRECM8C1	17,0	10,9	12,0	0,7	23,0
KTRECM8L1	17,0	10,9	12,0	0,7	25,0
KTRECM10C1/13	20,0	12,9	14,5	0,85	28,5
KTRECM10L1/13	20,0	12,9	14,5	0,85	30,5

Richiedi offerta

Indicare codice Dueemme, quantità, consumo annuo, consegna e applicazione. Allegare il disegno della sede e specificare lo spessore della lamiera.