


Inserto filettato · Testa ridotta · Esagonale · Aperto

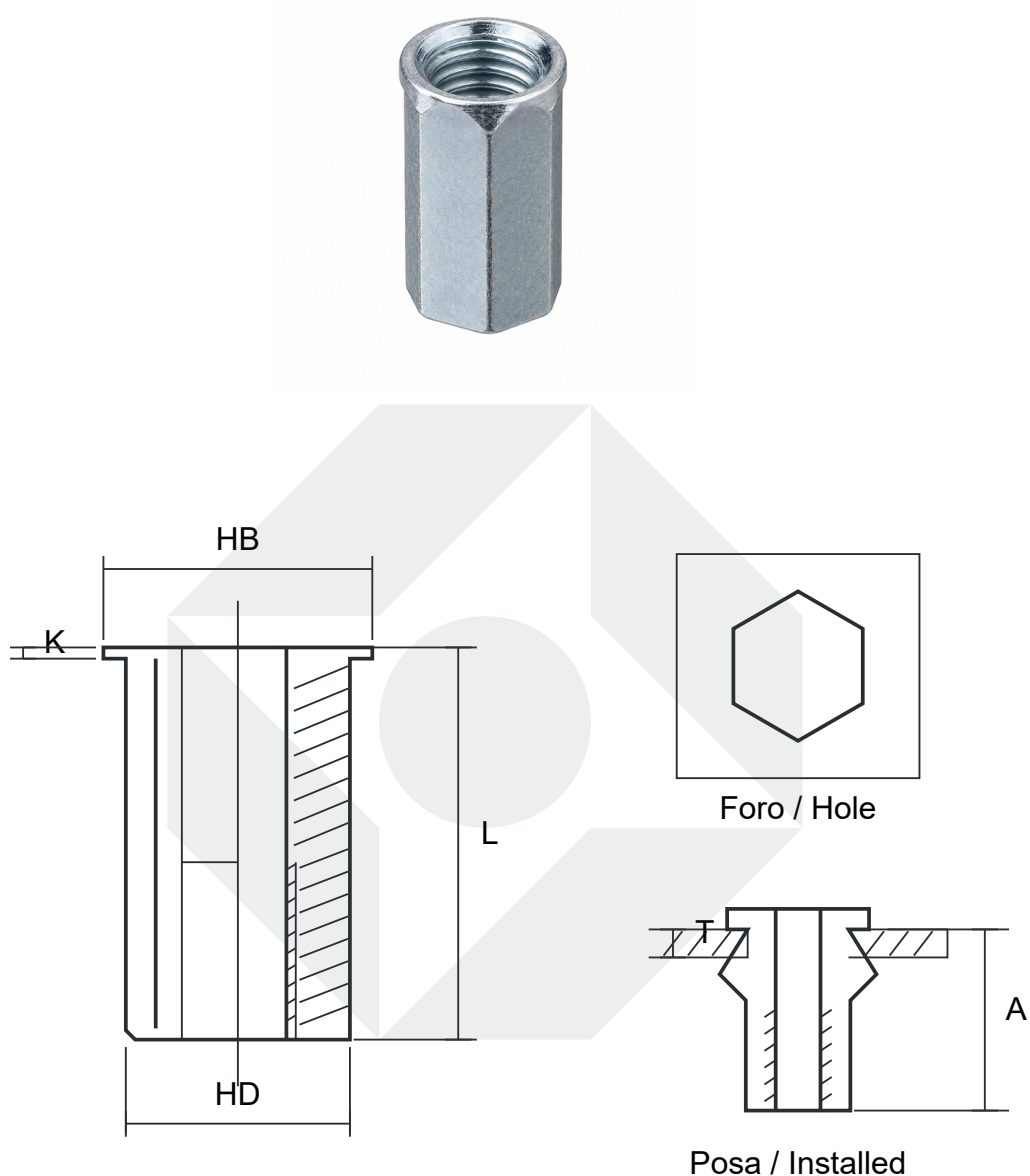

Disegno identificativo, non in scala. A indica la sporgenza di riferimento dopo posa. Passo non specificato nel catalogo. Verificare filetto, foro e spessore serrabile prima dell'ordine. Disponibilità e condizioni di fornitura da confermare.

Acciaio

Tolleranze di catalogo (mm): A Ref · Hole size +0.10 · HD +0.07 -0.1 · HB +/-0,3 · K +/-0,2 · L +/-0,3

Varianti — mm

Codice Dueemme	Filetto	Grip	Foro
KTREM3C1	M3	0.5-1.5	5,0
KTREM3L1	M3	1.5-3.0	5,0
KTREM4C1	M4	0.5-2.5	6,0
KTREM4L1	M4	2.5-5.0	6,0
KTREM5C1	M5	0.5-3.0	7,0
KTREM5L1	M5	3.0-5.0	7,0
KTREM6C1	M6	1.0-3.5	9,0
KTREM6L1	M6	3.5-6.0	9,0
KTREM8C1	M8	1.0-4.0	11,0
KTREM8L1	M8	4.0-6.0	11,0
KTREM10C1/13	M10	1.0-3.5	13,0
KTREM10L1/13	M10	3.5-6.0	13,0
KTREM10C1/12	M10	1.0-3.0	12,0
KTREM12C1/15	M12	1.0-4.0	15,0
KTREM12C1/16	M12	1.0-4.0	16,0
KTREM12L1/16	M12	4.0-7.0	16,0

Quote — mm

Codice Dueemme	A	D / HD	B / HB	K	L
KTREM3C1	5,5	4,9	6,0	0,5	8,5
KTREM3L1	5,5	4,9	6,0	0,5	10,5
KTREM4C1	6,7	5,9	7,0	0,5	11,0
KTREM4L1	6,7	5,9	7,0	0,5	13,5
KTREM5C1	9,0	6,9	8,0	0,60	14,5
KTREM5L1	9,0	6,9	8,0	0,60	16,0
KTREM6C1	10,0	8,9	10,0	0,6	16,0
KTREM6L1	10,0	8,9	10,0	0,6	18,0
KTREM8C1	11,5	10,9	12,0	0,70	18,0
KTREM8L1	11,5	10,9	12,0	0,70	20,0
KTREM10C1/13	12,5	12,9	14,5	0,85	19,0

Codice Dueemme	A	D / HD	B / HB	K	L
KTREM10L1/13	14,5	12,9	14,5	0,85	23,5
KTREM10C1/12	13,2	12,0	13,6	0,80	20,0
KTREM12C1/15	14,0	14,9	16,9	0,80	25,5
KTREM12C1/16	15,5	15,9	17,5	1,0	25,0
KTREM12L1/16	15,5	15,9	17,5	1,0	28,0

Richiedi offerta

Indicare codice Dueemme, quantità, consumo annuo, consegna e applicazione. Allegare il disegno della sede e specificare lo spessore della lamiera.

