


Inserto filettato · Testa ridotta · Semi-esagonale, serie IHB · Aperto

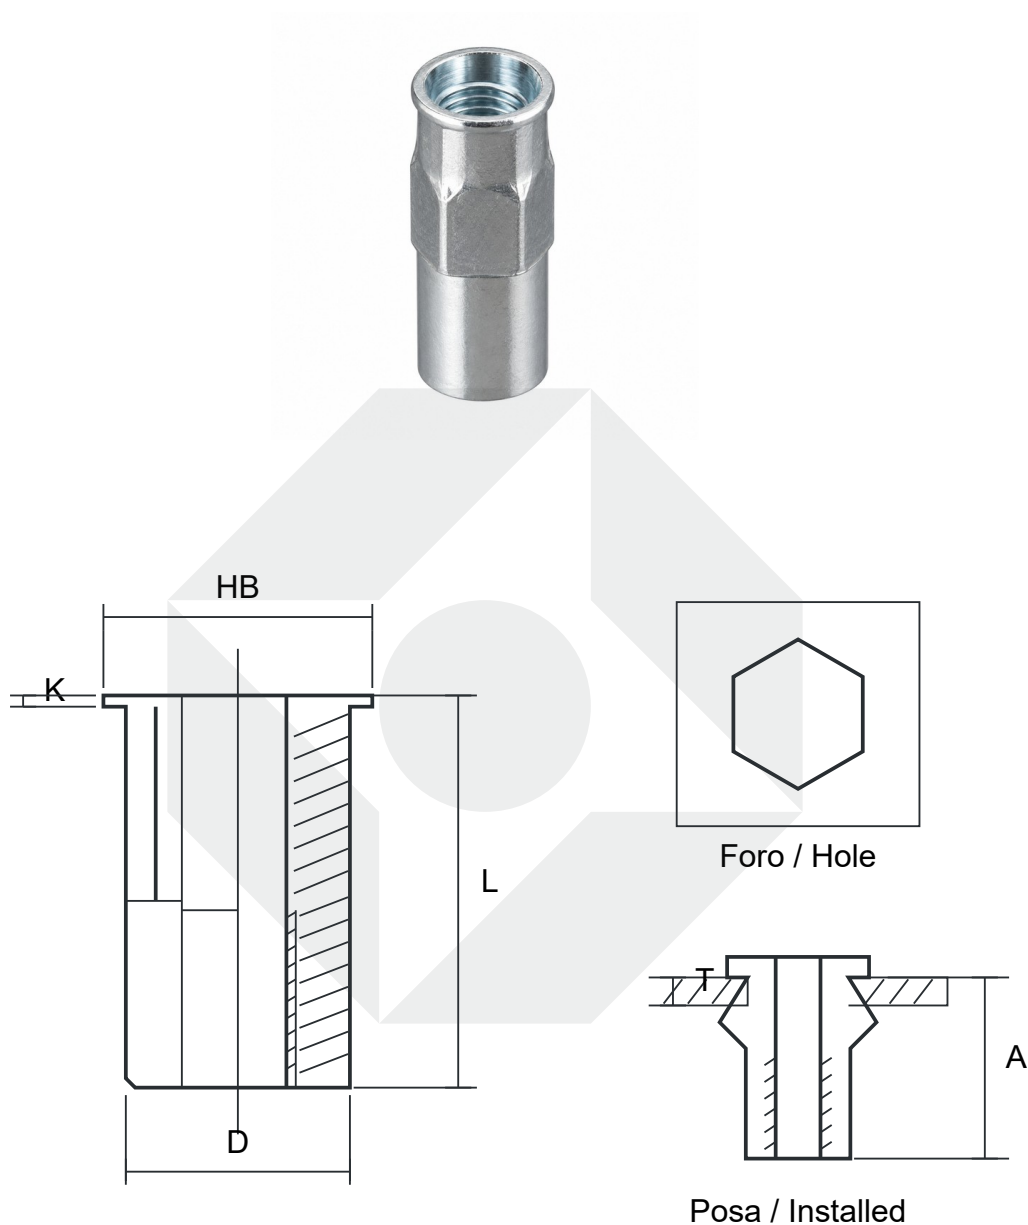

Disegno identificativo, non in scala. A indica la sporgenza di riferimento dopo posa. Passo non specificato nel catalogo.
Verificare filetto, foro e spessore serrabile prima dell'ordine. Disponibilità e condizioni di fornitura da confermare.

Acciaio inox

Tolleranze di catalogo (mm): A Ref · Hole size +0.10 · D +0.07 -0.1 · HB +/-0,3 · K +/-0,2 · L +/-0,3

Varianti — mm

Codice Dueemme	Filetto	Grip	Foro
KTRSEM3C2	M3	0.5-1.5	5,0
KTRSEM3L2	M3	1.5-2.5	5,0
KTRSEM4C2	M4	0.5-2.0	6,0
KTRSEM4L2	M4	2.0-4.0	6,0
KTRSEM5C2	M5	0.5-2.5	7,0
KTRSEM5L2	M5	2.5-4.0	7,0
KTRSEM6C2	M6	1.0-3.0	9,0
KTRSEM6L2	M6	3.0-5.0	9,0
KTRSEM8C2	M8	1.0-3.5	11,0
KTRSEM8L2	M8	3.5-5.0	11,0
KTRSEM10C2/13	M10	1.0-4.0	13,0
KTRSEM10C2/12	M10	1.0-4.0	12,0
KTRSEM10L2/13	M10	4.0-5.5	13,0
KTRSEM12C2/16	M12	1.0-4.0	16,0
KTRSEM12L2/16	M12	4.0-6.0	16,0

Quote — mm

Codice Dueemme	A	D / HD	B / HB	K	L
KTRSEM3C2	5,5	4,9	6,0	0,5	9,0
KTRSEM3L2	5,5	4,9	6,0	0,5	11,0
KTRSEM4C2	8,0	5,9	7,0	0,5	12,0
KTRSEM4L2	8,0	5,9	7,0	0,5	14,0
KTRSEM5C2	8,2	6,9	8,0	0,5	13,0
KTRSEM5L2	8,2	6,9	8,0	0,5	15,0
KTRSEM6C2	10,7	8,9	10,0	0,6	16,0
KTRSEM6L2	10,7	8,9	10,0	0,6	18,0
KTRSEM8C2	11,2	10,9	12,0	0,65	17,5
KTRSEM8L2	11,2	10,9	12,0	0,65	19,5
KTRSEM10C2/13	13,5	12,9	14,5	0,75	21,0
KTRSEM10C2/12	13,5	11,9	13,0	0,8	18,0

Codice Dueemme	A	D / HD	B / HB	K	L
KTRSEM10L2/13	13,5	12,9	14,5	0,75	23,0
KTRSEM12C2/16	14,8	15,9	17,5	0,8	24,0
KTRSEM12L2/16	14,8	15,9	17,5	0,8	27,0



Acciaio

Tolleranze di catalogo (mm): A Ref · Hole size +0.10 · D +0.07 -0.1 · HB +/-0,3 · K +/-0,2 · L +/-0,3

Varianti — mm

Codice Dueemme	Filetto	Grip	Foro
KTRSEM3C1	M3	0.5-1.5	5,0
KTRSEM4C1	M4	0.5-2.0	6,0
KTRSEM5C1	M5	0.5-2.5	7,0
KTRSEM6C1	M6	1.0-3.5	9,0
KTRSEM8C1	M8	1.0-3.5	11,0
KTRSEM10C1/13	M10	1.0-4.0	13,0
KTRSEM12C1	M12	1.0-4.0	16,0

Quote — mm

Codice Dueemme	A	D / HD	B / HB	K	L
KTRSEM3C1	6,6	5,0	6,0	0,6	8,5
KTRSEM4C1	8,3	5,9	7,0	0,5	12,0
KTRSEM5C1	8,7	6,9	8,0	0,5	13,0
KTRSEM6C1	10,5	8,9	10,0	0,6	16,0
KTRSEM8C1	11,3	10,9	12,0	0,65	17,5
KTRSEM10C1/13	12,8	12,9	14,5	0,75	21,0
KTRSEM12C1	14,8	15,9	17,5	1,0	24,0

Richiedi offerta

Indicare codice Dueemme, quantità, consumo annuo, consegna e applicazione. Allegare il disegno della sede e specificare lo spessore della lamiera.