


# **Inserto filettato · Testa ridotta · Cilindrico zigrinato · Chiuso**

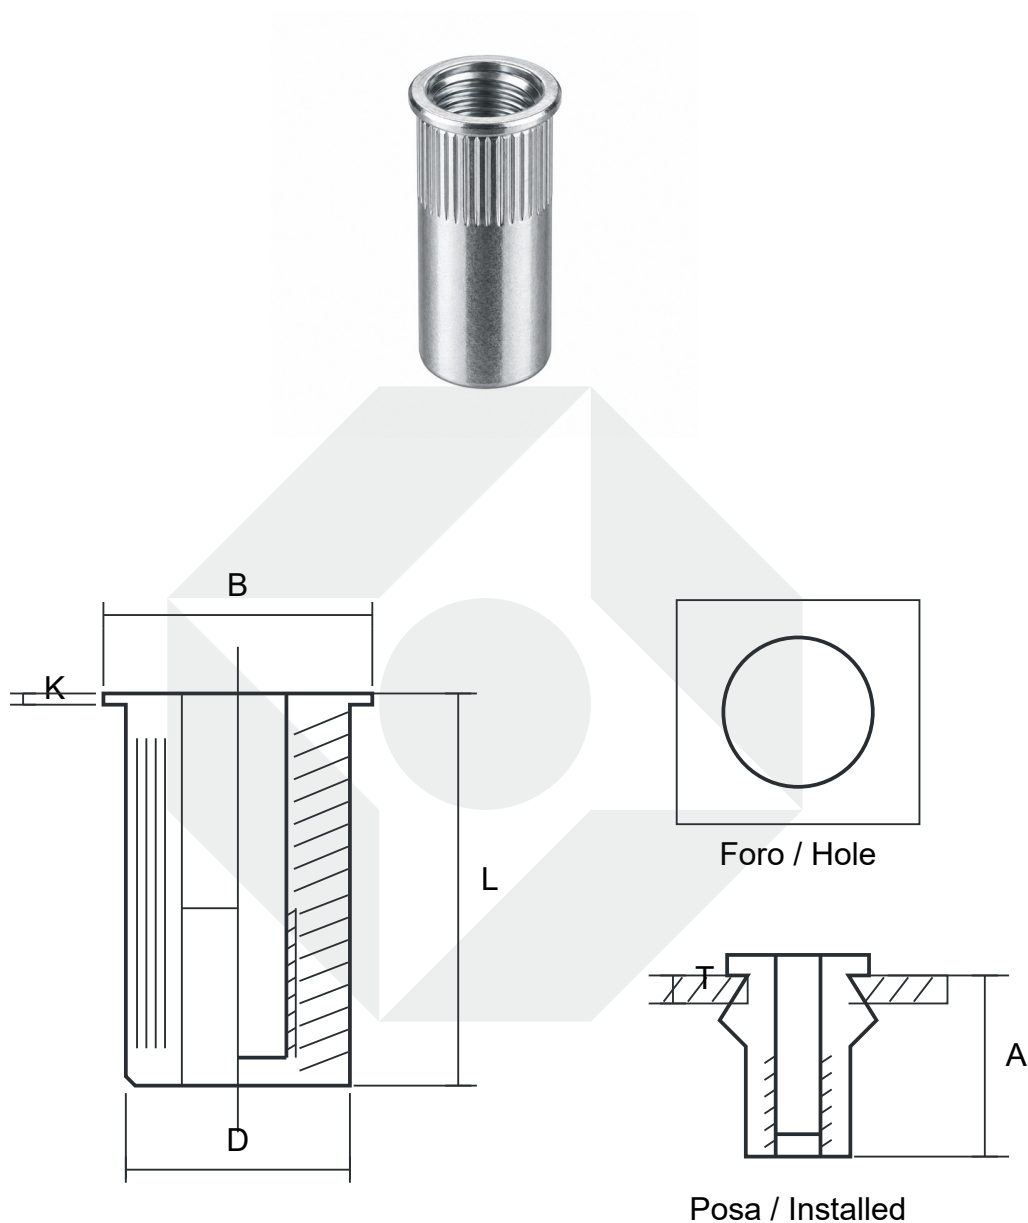

Disegno identificativo, non in scala. A indica la sporgenza di riferimento dopo posa. Passo non specificato nel catalogo. Verificare filetto, foro e spessore serrabile prima dell'ordine. Disponibilità e condizioni di fornitura da confermare.

## Acciaio inox

Tolleranze di catalogo (mm): A Ref · Hole size +0.10 · D +0.07 -0.1 · B +/-0,3 · K +/-0,2 · L +/-0,3

### Varianti — mm

| Codice Dueemme | Filetto | Grip    | Foro |
|----------------|---------|---------|------|
| KTRZCM3C2      | M3      | 0.5-1.5 | 5,0  |
| KTRZCM3L2      | M3      | 1.5-2.5 | 5,0  |
| KTRZCM4C2      | M4      | 0.5-2.0 | 6,0  |
| KTRZCM4L2      | M4      | 2.0-4.0 | 6,0  |
| KTRZCM5C2      | M5      | 0.5-2.5 | 7,0  |
| KTRZCM5L2      | M5      | 2.5-4.5 | 7,0  |
| KTRZCM6C2      | M6      | 0.5-3.0 | 9,0  |
| KTRZCM6L2      | M6      | 3.0-4.5 | 9,0  |
| KTRZCM8C2      | M8      | 0.5-3.5 | 11,0 |
| KTRZCM8L2      | M8      | 3.0-4.5 | 11,0 |
| KTRZCM10C2/13  | M10     | 0.5-3.5 | 13,0 |
| KTRZCM10L2/15  | M10     | 3.0-5.0 | 13,0 |
| KTRZCM12C2     | M12     | 2.0-4.0 | 15,0 |

### Quote — mm

| Codice Dueemme | A    | D / HD | B / HB | K    | L    |
|----------------|------|--------|--------|------|------|
| KTRZCM3C2      | —    | 4,9    | 6,0    | 0,50 | 11,0 |
| KTRZCM3L2      | —    | 4,9    | 6,0    | 0,50 | 13,0 |
| KTRZCM4C2      | 11,0 | 5,9    | 7,0    | 0,50 | 15,0 |
| KTRZCM4L2      | 11,0 | 5,9    | 7,0    | 0,50 | 16,5 |
| KTRZCM5C2      | 12,5 | 6,9    | 8,0    | 0,60 | 16,5 |
| KTRZCM5L2      | 12,5 | 6,9    | 8,0    | 0,60 | 18,0 |
| KTRZCM6C2      | 15,5 | 8,9    | 10,0   | 0,60 | 20,5 |
| KTRZCM6L2      | 15,5 | 8,9    | 10,0   | 0,60 | 22,0 |
| KTRZCM8C2      | 17,0 | 10,9   | 12,3   | 0,60 | 23,0 |
| KTRZCM8L2      | 17,0 | 10,9   | 12,3   | 0,60 | 24,5 |
| KTRZCM10C2/13  | 18,2 | 12,9   | 14,5   | 0,85 | 24,5 |
| KTRZCM10L2/15  | 18,2 | 12,9   | 14,5   | 0,85 | 26,0 |
| KTRZCM12C2     | 20,0 | 14,9   | 16,5   | 0,85 | 28,0 |

## Acciaio

Tolleranze di catalogo (mm): A Ref · Hole size +0.10 · D +0.07 -0.1 · B +/-0,3 · K +/-0,2 · L +/-0,3

### Varianti — mm

| Codice Dueemme | Filetto | Grip    | Foro |
|----------------|---------|---------|------|
| KTRZCM4C1      | M4      | 0.5-2.0 | 6,0  |
| KTRZCM4L1      | M4      | 2.0-3.5 | 6,0  |
| KTRZCM5C1      | M5      | 0.5-2.0 | 7,0  |
| KTRZCM5L1      | M5      | 2.0-3.5 | 7,0  |
| KTRZCM6C1      | M6      | 0.5-3.0 | 9,0  |
| KTRZCM6L1      | M6      | 3.0-4.5 | 9,0  |
| KTRZCM8C1      | M8      | 0.5-3.0 | 11,0 |
| KTRZCM8L1      | M8      | 3.0-4.5 | 11,0 |
| KTRZCM10C1/13  | M10     | 1.0-3.0 | 13,0 |
| KTRZCM10L1/13  | M10     | 3.0-5.0 | 13,0 |

### Quote — mm

| Codice Dueemme | A    | D / HD | B / HB | K    | L    |
|----------------|------|--------|--------|------|------|
| KTRZCM4C1      | 11,0 | 5,9    | 7,0    | 0,5  | 15,0 |
| KTRZCM4L1      | 11,0 | 5,9    | 7,0    | 0,5  | 16,5 |
| KTRZCM5C1      | 12,5 | 6,9    | 8,0    | 0,5  | 16,5 |
| KTRZCM5L1      | 12,5 | 6,9    | 8,0    | 0,5  | 18,0 |
| KTRZCM6C1      | 15,5 | 8,9    | 10,0   | 0,6  | 20,5 |
| KTRZCM6L1      | 15,5 | 8,9    | 10,0   | 0,6  | 22,0 |
| KTRZCM8C1      | 17,0 | 10,9   | 12,0   | 0,65 | 23,0 |
| KTRZCM8L1      | 17,0 | 10,9   | 12,0   | 0,65 | 24,5 |
| KTRZCM10C1/13  | 18,2 | 12,9   | 14,0   | 0,7  | 24,5 |
| KTRZCM10L1/13  | 18,2 | 12,9   | 14,0   | 0,7  | 26,0 |

### Richiedi offerta

Indicare codice Dueemme, quantità, consumo annuo, consegna e applicazione. Allegare il disegno della sede e specificare lo spessore della lamiera.