


Inserto filettato · Testa ridotta · Cilindrico zigrinato · Aperto

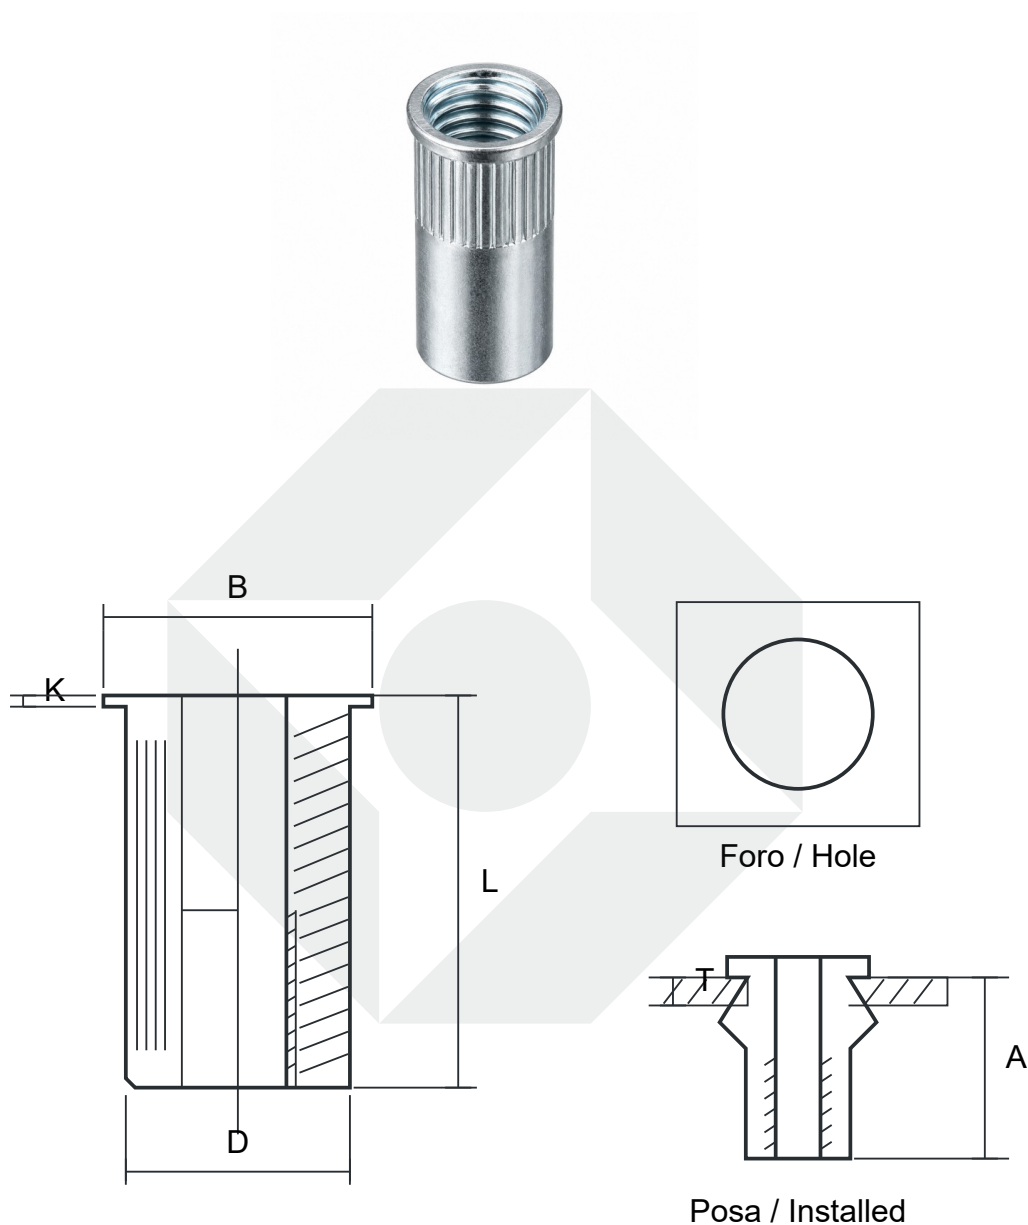

Disegno identificativo, non in scala. A indica la sporgenza di riferimento dopo posa. Passo non specificato nel catalogo. Verificare filetto, foro e spessore serrabile prima dell'ordine. Disponibilità e condizioni di fornitura da confermare.

Alluminio

Configurazioni su richiesta.

Tolleranze di catalogo (mm): A Ref · Hole size +0.10 · D +0.07 -0.1 · B +/-0,3 · K +/-0,2 · L +/-0,3

Varianti — mm

Codice Dueemme	Filetto	Grip	Foro
KTRZM4C3	M4	0.5-2.0	6,0
KTRZM5C3	M5	0.5-2.0	7,0
KTRZM6C3	M6	0.5-2.5	9,0
KTRZM8C3	M8	0.5-2.5	11,0
KTRZM10C3/13	M10	1.0-3.0	13,0

Quote — mm

Codice Dueemme	A	D / HD	B / HB	K	L
KTRZM4C3	6,0	5,9	7,0	0,5	10,5
KTRZM5C3	7,5	6,9	8,0	0,5	11,5
KTRZM6C3	9,2	8,9	10,0	0,6	14,0
KTRZM8C3	10,2	10,9	12,0	0,65	15,5
KTRZM10C3/13	11,5	12,9	14,1	0,7	17,7

Acciaio inox

Tolleranze di catalogo (mm): A Ref · Hole size +0.10 · D +0.07 -0.1 · B +/-0,3 · K +/-0,2 · L +/-0,3

Varianti — mm

Codice Dueemme	Filetto	Grip	Foro
KTRZM3C2	M3	0.5-1.5	5,0
KTRZM3L2	M3	1.5-2.5	5,0
KTRZM4C2	M4	0.5-2.0	6,0
KTRZM4L2	M4	2.0-4.0	6,0
KTRZM5C2	M5	0.5-2.0	7,0
KTRZM5L2	M5	2.0-4.0	7,0
KTRZM6C2	M6	0.5-2.5	9,0
KTRZM6L2	M6	3.0-4.5	9,0
KTRZM8C2	M8	0.5-3.0	11,0
KTRZM8L2	M8	3.0-5.0	11,0
KTRZM10C2/13	M10	1.0-3.5	13,0
KTRZM10C2/12	M10	1.0-3.5	12,0
KTRZM12C2/16	M12	1.0-3.5	16,0

Quote — mm

Codice Dueemme	A	D / HD	B / HB	K	L
KTRZM3C2	6,8	5,0	6,0	0,60	8,5
KTRZM3L2	6,0	4,9	5,5	0,35	9,5
KTRZM4C2	6,5	5,9	7,0	0,50	10,5
KTRZM4L2	6,5	5,9	7,0	0,50	13,0
KTRZM5C2	7,2	6,9	8,0	0,50	11,5
KTRZM5L2	7,2	6,9	8,0	0,50	13,0
KTRZM6C2	8,7	8,9	10,0	0,60	14,0
KTRZM6L2	8,7	8,9	10,0	0,60	17,5
KTRZM8C2	10,5	10,9	12,0	0,65	16,5
KTRZM8L2	10,5	10,9	12,0	0,65	18,5
KTRZM10C2/13	10,7	12,9	14,0	0,70	17,7
KTRZM10C2/12	10,7	11,9	13,0	0,70	17,7
KTRZM12C2/16	16,0	15,9	17,6	0,75	24,2

Acciaio

Tolleranze di catalogo (mm): A Ref · Hole size +0.10 · D +0.07 -0.1 · B +/-0,3 · K +/-0,2 · L +/-0,3

Varianti — mm

Codice Dueemme	Filetto	Grip	Foro
KTRZM3C1	M3	0.5-2.0	5,0
KTRZM3L1	M3	1.5-3.0	5,0
KTRZM4C1	M4	0.5-2.0	6,0
KTRZM4L1	M4	2.0-4.0	6,0
KTRZM5C1	M5	0.5-2.0	7,0
KTRZM5L1	M5	2.0-4.0	7,0
KTRZM6C1	M6	0.5-3.0	9,0
KTRZM6L1	M6	3.0-5.0	9,0
KTRZM8C1	M8	0.5-3.0	11,0
KTRZM8L1	M8	3.0-5.0	11,0
KTRZM10C1/13	M10	1.0-3.5	13,0
KTRZM10L1/13	M10	3.5-6.0	13,0
KTRZM10C1/12	M10	1.0-3.5	12,0
KTRZM12C1/15	M12	1.0-3.5	15,0
KTRZM12C1/16	M12	1.0-4.0	16,0
KTRZM12L1/16	M12	4.0-6.5	16,0

Quote — mm

Codice Dueemme	A	D / HD	B / HB	K	L
KTRZM3C1	6,2	4,9	6,0	0,5	9,0
KTRZM3L1	6,2	4,9	6,0	0,5	11,5
KTRZM4C1	7,0	5,9	7,0	0,5	11,2
KTRZM4L1	7,0	5,9	7,0	0,5	13,0
KTRZM5C1	7,0	6,9	8,0	0,5	11,5
KTRZM5L1	7,0	6,9	8,0	0,5	13,0
KTRZM6C1	8,5	8,9	10,0	0,6	14,0
KTRZM6L1	8,5	8,9	10,0	0,6	16,0
KTRZM8C1	10,0	10,9	12,0	0,65	16,5
KTRZM8L1	10,0	10,9	12,0	0,65	18,5
KTRZM10C1/13	12,5	12,9	14,0	0,7	19,5

Codice Dueemme	A	D / HD	B / HB	K	L
KTRZM10L1/13	12,5	12,9	14,0	0,7	22,0
KTRZM10C1/12	12,5	11,9	13,0	0,7	19,5
KTRZM12C1/15	15,2	14,9	16,5	0,85	22,5
KTRZM12C1/16	16,2	15,9	17,5	0,86	24,2
KTRZM12L1/16	16,2	15,9	17,5	0,80	27,5

Richiedi offerta

Indicare codice Dueemme, quantità, consumo annuo, consegna e applicazione. Allegare il disegno della sede e specificare lo spessore della lamiera.

