


Inserto filettato · Testa ridotta · Cilindrico liscio · Chiuso

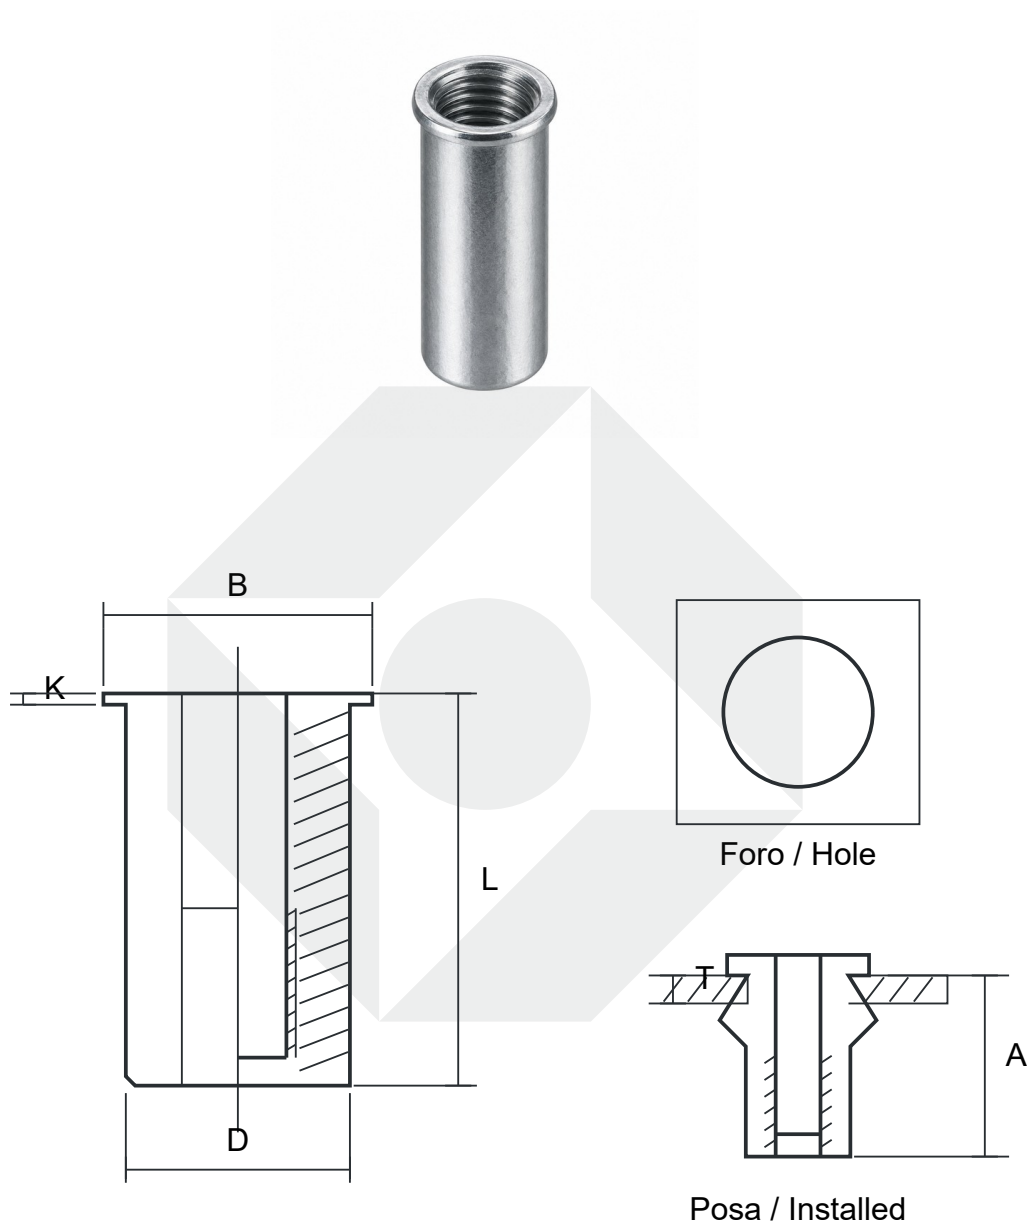

Disegno identificativo, non in scala. A indica la sporgenza di riferimento dopo posa. Passo non specificato nel catalogo. Verificare filetto, foro e spessore serrabile prima dell'ordine. Disponibilità e condizioni di fornitura da confermare.

Acciaio

Configurazioni su richiesta.

Tolleranze di catalogo (mm): A Ref · Hole size +0.10 · D +0.07 -0.1 · B +/-0,3 · K +/-0,2 · L +/-0,3

Varianti — mm

Codice Dueemme	Filetto	Grip	Foro
KTRCM4C1	M4	0.5-2.0	6,0
KTRCM4L1	M4	2.0-3.5	6,0
KTRCM5C1	M5	0.5-2.0	7,0
KTRCM5L1	M5	2.0-3.5	7,0
KTRCM6C1	M6	0.5-2.5	9,0
KTRCM6L1	M6	2.5-4.0	9,0
KTRCM8C1	M8	0.5-3.0	11,0
KTRCM8L1	M8	2.5-4.5	11,0
KTRCM10C1/13	M10	1.0-3.0	13,0
KTRCM10L1/13	M10	3.0-5.0	13,0

Quote — mm

Codice Dueemme	A	D / HD	B / HB	K	L
KTRCM4C1	11,0	5,9	7,0	0,5	15,0
KTRCM4L1	11,0	5,9	7,0	0,5	16,0
KTRCM5C1	12,5	6,9	8,0	0,5	16,5
KTRCM5L1	12,5	6,9	8,0	0,5	17,5
KTRCM6C1	15,5	8,9	10,0	0,6	20,5
KTRCM6L1	15,5	8,9	10,0	0,6	22,0
KTRCM8C1	17,0	10,9	12,0	0,65	23,0
KTRCM8L1	17,0	10,9	12,0	0,65	24,5
KTRCM10C1/13	18,2	12,9	14,1	0,7	24,5
KTRCM10L1/13	18,2	12,9	14,1	0,7	26,0

Richiedi offerta

Indicare codice Dueemme, quantità, consumo annuo, consegna e applicazione. Allegare il disegno della sede e specificare lo spessore della lamiera.