


Inserto filettato · Testa tonda / larga · Esagonale · Aperto

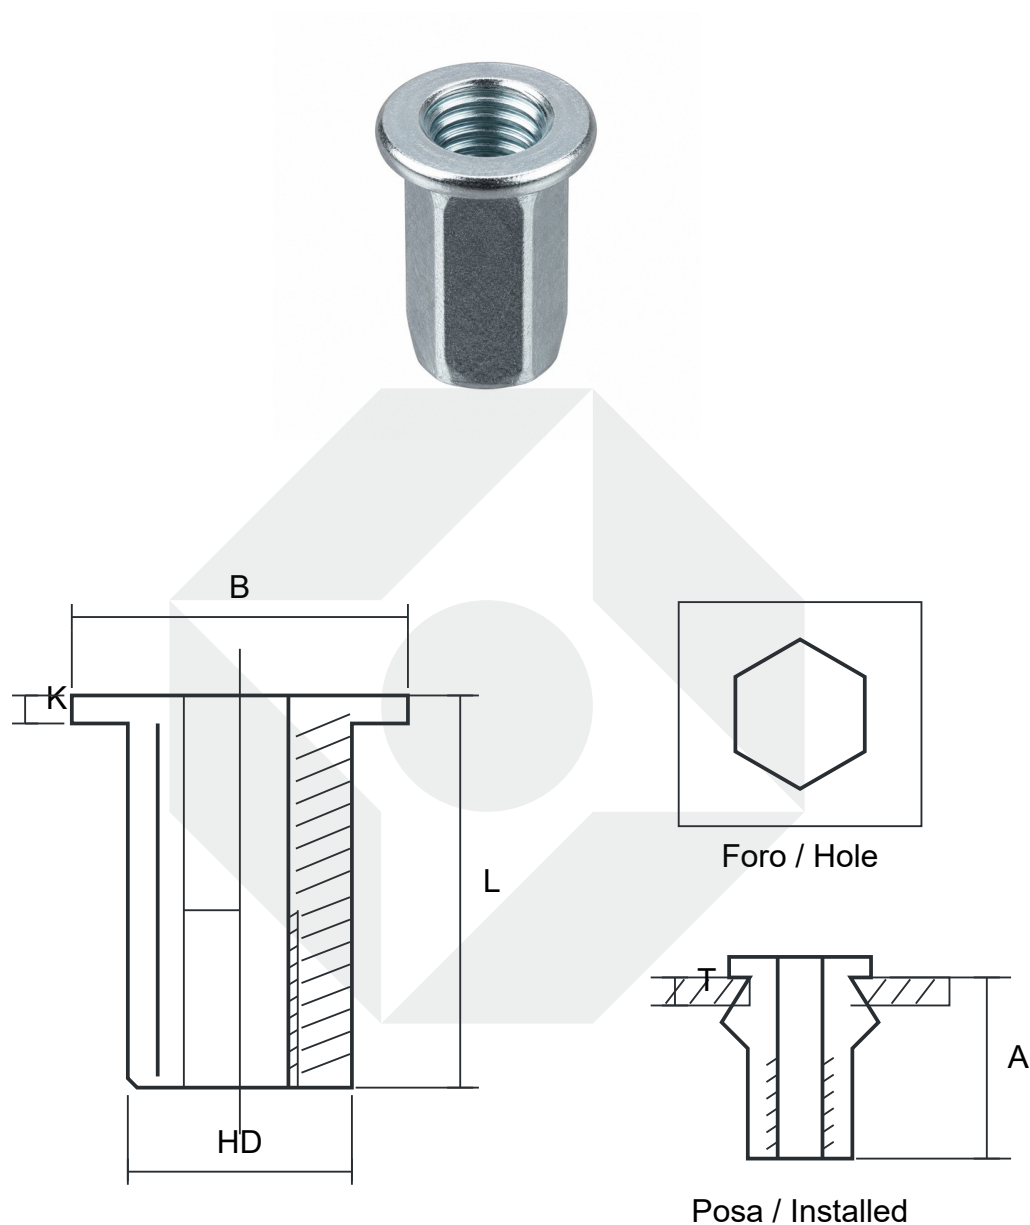

Disegno identificativo, non in scala. A indica la sporgenza di riferimento dopo posa. Passo non specificato nel catalogo. Verificare filetto, foro e spessore serrabile prima dell'ordine. Disponibilità e condizioni di fornitura da confermare.

Acciaio

Tolleranze di catalogo (mm): A Ref · Hole size +0.10 · HD +0.07 -0.1 · B +/-0,3 · K +/-0,2 · L +/-0,3

Valori con * tra parentesi: alternative riportate nel catalogo, versione da confermare prima dell'ordine.

Varianti — mm

Codice Dueemme	Filetto	Grip	Foro
KTTEM3C1	M3	0.5-2.0	5,0
KTTEM4C1	M4	0.5-2.0	6,0
KTTEM4L1	M4	2.0-4.0	6,0
KTTEM5C1	M5	0.5-2.5	7,0
KTTEM5L1	M5	2.5-5.0	7,0
KTTEM6C1	M6	0.5-3.0	9,0
KTTEM6L1	M6	3.0-5.5	9,0
KTTEM8C1	M8	1.0-3.5	11,0
KTTEM8L1	M8	3.0-5.5	11,0
KTTEM10C1/13	M10	1.0-3.5	13,0
KTTEM10L1/13	M10	3.5-6.0	13,0
KTTEM10C1/12	M10	1.0-3.5	12,0
KTTEM12C1/15	M12	1.0-4.0	15,0
KTTEM12C1/16	M12	2.0-5.0	16,0
KTTEM12L1/16	M12	5.0-8.0	16,0

Quote — mm

Codice Dueemme	A	D / HD	B / HB	K	L
KTTEM3C1	5,0	5,0	7,0	0,8	8,8
KTTEM4C1	6,5	5,9	9,0	0,8	11,0
KTTEM4L1	6,5	5,9	9,0	0,8	13,0
KTTEM5C1	8,0	6,9	10,0	1,00	14,0
KTTEM5L1	8,0	6,9	10,0	1,00	16,5
KTTEM6C1	8,5	8,9	12.7(*13.0)	1,35	15.0(*16.0)
KTTEM6L1	8,5	8,9	13,0	1,35	19,5
KTTEM8C1	10,5	10,9	16,0	1,5	18,0
KTTEM8L1	10,5	10,9	16,0	1,5	21,0
KTTEM10C1/13	12,5	12,9	18.0(*19.0)	1,7	21.0(*23.0)
KTTEM10L1/13	12,5	12,9	19.0	1,7	24,0

Codice Dueemme	A	D / HD	B / HB	K	L
KTTEM10C1/12	13,5	11,9	18,0	1,7	21,0
KTTEM12C1/15	14,0	14,9	20,0	1,7	23,0
KTTEM12C1/16	16,5	15,9	23,0	2,0	27,0
KTTEM12L1/16	16,5	15,9	23,0	2,0	30,0

Richiedi offerta

Indicare codice Dueemme, quantità, consumo annuo, consegna e applicazione. Allegare il disegno della sede e specificare lo spessore della lamiera.

