


Inserto filettato · Testa tonda / larga · Semi-esagonale, serie IHB · Aperto

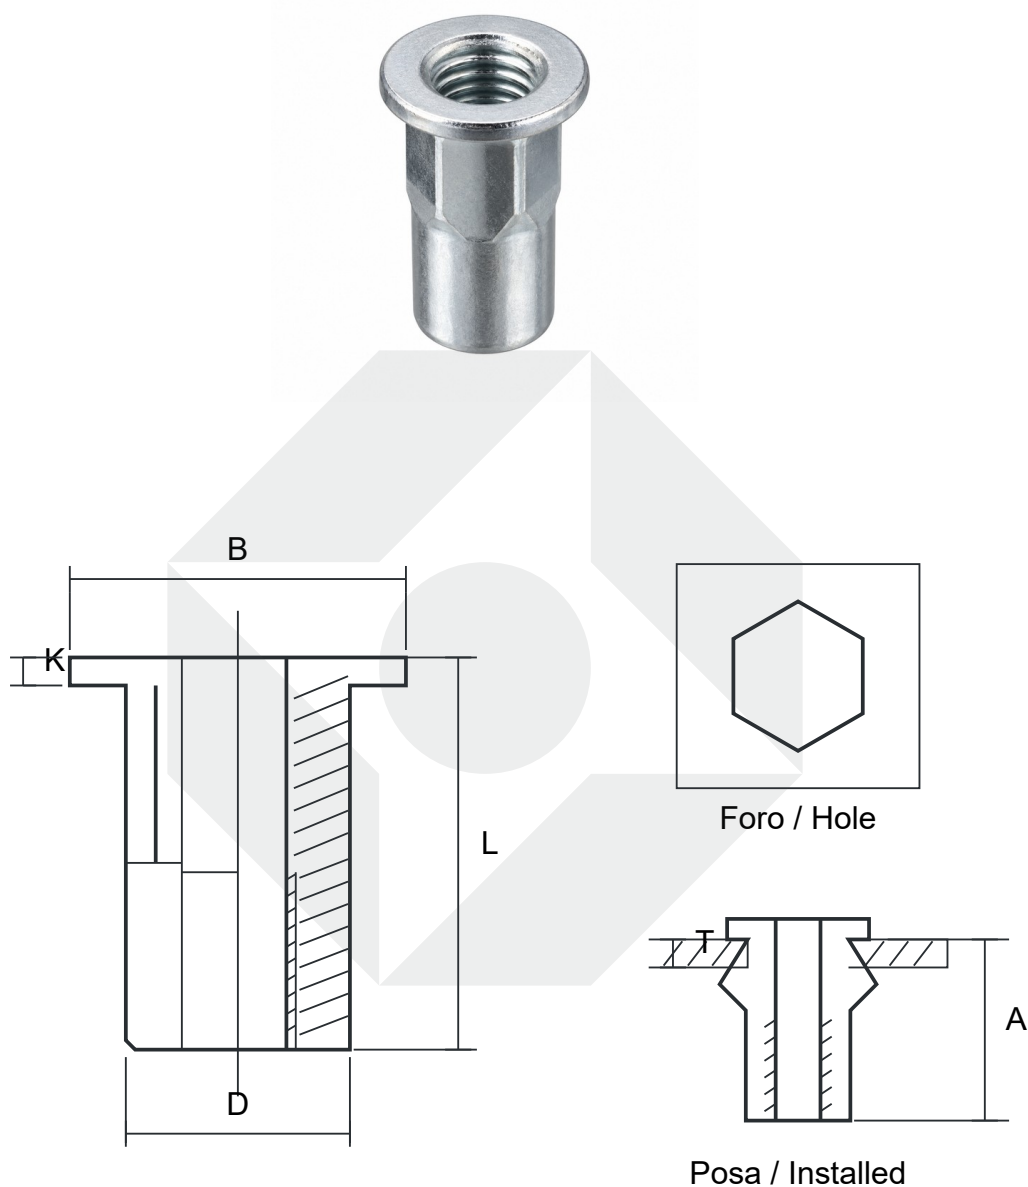

Disegno identificativo, non in scala. A indica la sporgenza di riferimento dopo posa. Passo non specificato nel catalogo. Verificare filetto, foro e spessore serrabile prima dell'ordine. Disponibilità e condizioni di fornitura da confermare.

Acciaio inox

Tolleranze di catalogo (mm): A Ref · Hole size +0.10 · D +0.07 -0.1 · B +/-0,3 · K +/-0,2 · L +/-0,3

Varianti — mm

Codice Dueemme	Filetto	Grip	Foro
KTTSEM3C2	M3	0.5-1.5	5,0
KTTSEM4C2	M4	0.5-2.0	6,0
KTTSEM4L2	M4	2.5-3.5	6,0
KTTSEM5C2	M5	0.5-2.5	7,0
KTTSEM5L2	M5	2.5-3.5	7,0
KTTSEM6C2	M6	0.5-3.0	9,0
KTTSEM6L2	M6	3.5-5.0	9,0
KTTSEM8C2	M8	1.0-3.5	11,0
KTTSEM8L2	M8	3.5-5.0	11,0
KTTSEM10C2/13	M10	1.0-4.0	13,0
KTTSEM10L2/13	M10	3.5-5.0	13,0
KTTSEM12C2/16	M12	2.5-5.0	16,0

Quote — mm

Codice Dueemme	A	D / HD	B / HB	K	L
KTTSEM3C2	6,6	4,9	6,0	0,6	8,5
KTTSEM4C2	7,2	5,9	9,0	0,8	11,0
KTTSEM4L2	8,2	5,9	9,0	0,8	13,0
KTTSEM5C2	7,5	6,9	10,0	1,0	12,0
KTTSEM5L2	9,5	6,9	10,0	1,0	14,5
KTTSEM6C2	9,2	8,9	12,7	1,3	15,5
KTTSEM6L2	12,2	8,9	13,0	1,5	19,0
KTTSEM8C2	11,0	10,9	16,0	1,5	18,0
KTTSEM8L2	12,0	10,9	15,0	1,5	19,0
KTTSEM10C2/13	13,2	12,9	18,0	1,7	21,0
KTTSEM10L2/13	14,2	12,9	17,0	1,8	22,0
KTTSEM12C2/16	16,0	15,9	23,0	2,0	25,0

Richiedi offerta

Indicare codice Dueemme, quantità, consumo annuo, consegna e applicazione. Allegare il disegno della sede e specificare lo spessore della lamiera.

