


Inserto filettato · Testa tonda / larga · Cilindrico zigrinato · Chiuso

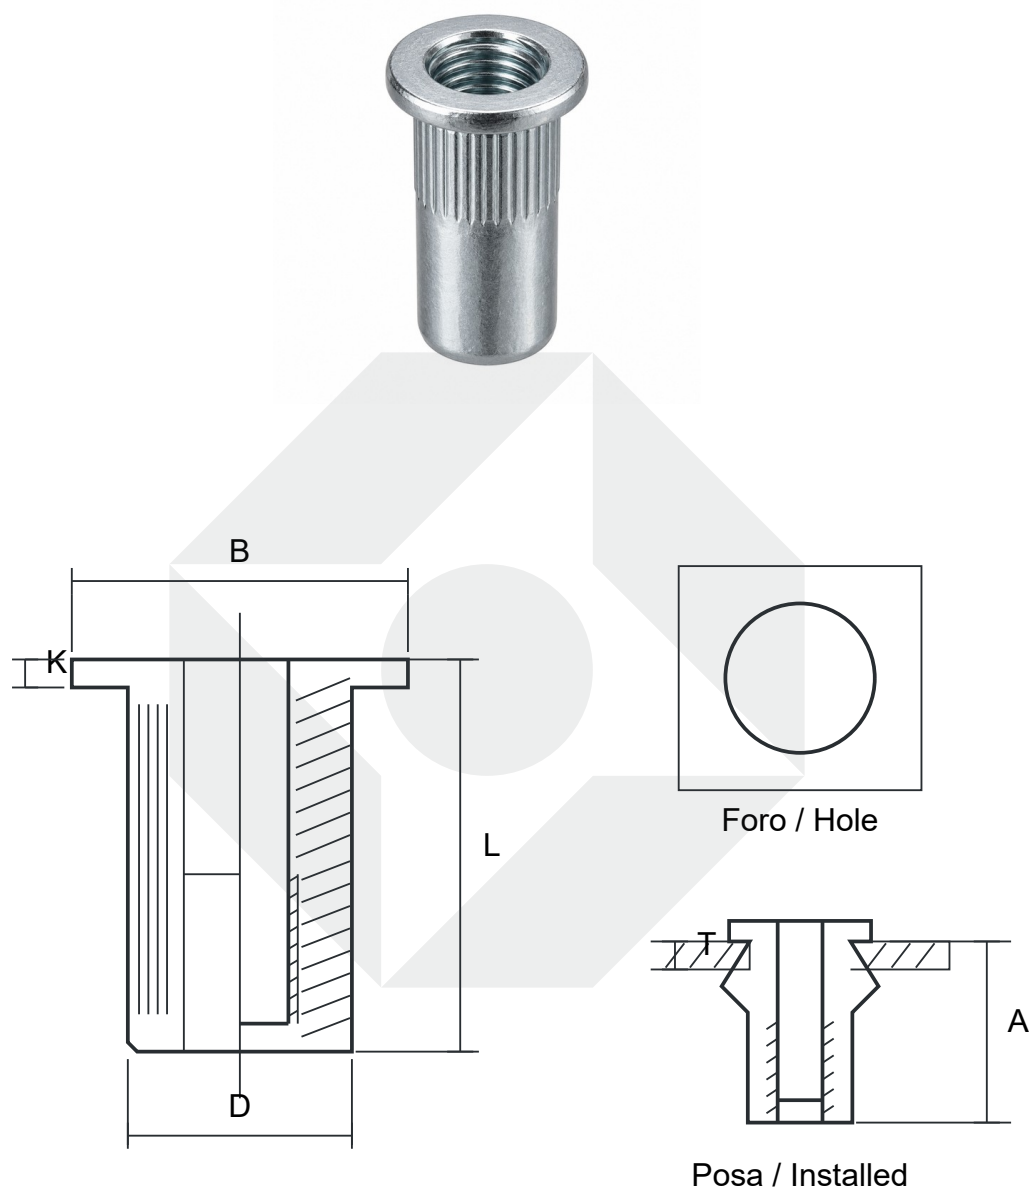

Disegno identificativo, non in scala. A indica la sporgenza di riferimento dopo posa. Passo non specificato nel catalogo. Verificare filetto, foro e spessore serrabile prima dell'ordine. Disponibilità e condizioni di fornitura da confermare.

Acciaio inox

Tolleranze di catalogo (mm): A Ref · Hole size +0.10 · D +0.07 -0.1 · B +/-0,3 · K +/-0,2 · L +/-0,3

Varianti — mm

Codice Dueemme	Filetto	Grip	Foro
KTTZCM4C2	M4	0.5-2.0	6,0
KTTZCM4L2	M4	1.0-2.5	6,0
KTTZCM5C2	M5	0.5-2.5	7,0
KTTZCM5L2	M5	2.5-4.0	7,0
KTTZCM6C2	M6	0.5-3.0	9,0
KTTZCM6L2	M6	3.0-5.5	9,0
KTTZCM8C2	M8	0.5-3.5	11,0
KTTZCM8L2	M8	3.5-6.0	11,0
KTTZCM10C2/13	M10	0.5-3.5	13,0
KTTZCM10L2/13	M10	3.5-6.0	13,0
KTTZCM12C2/16	M12	0.5-3.0	16,0

Quote — mm

Codice Dueemme	A	D / HD	B / HB	K	L
KTTZCM4C2	11,8	5,9	9,0	0,8	16,0
KTTZCM4L2	11,8	5,9	9,0	0,8	18,0
KTTZCM5C2	12,0	6,9	10,0	1,0	17,0
KTTZCM5L2	12,0	6,9	10,0	1,0	19,0
KTTZCM6C2	12,7	8,9	13,0	1,5	19,2
KTTZCM6L2	12,7	8,9	13,0	1,5	21,0
KTTZCM8C2	14,2	10,9	15,0	1,5	21,5
KTTZCM8L2	14,2	10,9	15,0	1,5	24,0
KTTZCM10C2/13	18,0	12,9	17,0	1,8	27,0
KTTZCM10L2/13	18,0	12,9	17,0	1,8	34,3
KTTZCM12C2/16	29,5	15,9	23,0	2,0	39,0

Acciaio

Tolleranze di catalogo (mm): A Ref · Hole size +0.10 · D +0.07 -0.1 · B +/-0,3 · K +/-0,2 · L +/-0,3

Varianti — mm

Codice Dueemme	Filetto	Grip	Foro
KTTZCM4C1	M4	0.5-2.0	6,0
KTTZCM4L1	M4	2.0-4.0	6,0
KTTZCM5C1	M5	0.5-3.0	7,0
KTTZCM5L1	M5	3.0-5.0	7,0
KTTZCM6C1	M6	0.5-3.0	9,0
KTTZCM6L1	M6	3.0-5.0	9,0
KTTZCM8C1	M8	1.0-3.0	11,0
KTTZCM8L1	M8	3.0-6.0	11,0
KTTZCM10C1/13	M10	1.0-4.0	13,0

Quote — mm

Codice Dueemme	A	D / HD	B / HB	K	L
KTTZCM4C1	11,3	5,9	9,0	0,8	16,0
KTTZCM4L1	11,3	5,9	9,0	0,8	18,0
KTTZCM5C1	11,5	6,9	10,0	1,0	17,0
KTTZCM5L1	11,5	6,9	10,0	1,0	19,0
KTTZCM6C1	12,7	8,9	12,3	1,3	19,2
KTTZCM6L1	12,7	8,9	12,3	1,3	21,0
KTTZCM8C1	14,8	10,9	15,0	1,50	21,5
KTTZCM8L1	14,8	10,9	15,0	1,50	24,0
KTTZCM10C1/13	19,2	12,9	17,0	1,6	27,0

Richiedi offerta

Indicare codice Dueemme, quantità, consumo annuo, consegna e applicazione. Allegare il disegno della sede e specificare lo spessore della lamiera.