
Rondella sferica convessa, forma C


Rondella sferica convessa, forma C per assemblaggi e ricambi. Confronta le quote della geometria richiesta e indica materiale, finitura e requisiti di fornitura nella richiesta di offerta.

DIN 6319 C

Tipologia: Rondella sferica convessa, forma C · Riferimento: DIN 6319 C · Quote: Misure in millimetri · Configurazione: Materiale e finitura su specifica



Disegno tecnico

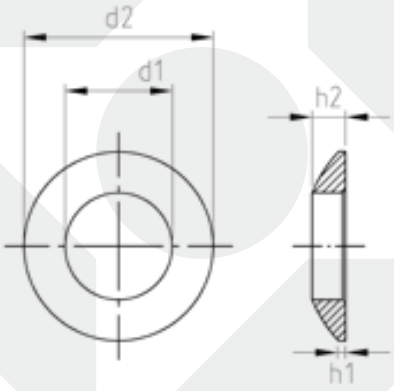

d1: diametro del foro · d2: diametro esterno · h1: quota h1 · h2: quota h2

Schema identificativo non esecutivo. Per dettagli costruttivi, tolleranze e altezze libere fare riferimento al disegno concordato.

Varianti e quote dimensionali

Quote in mm. Il nominale M identifica la vite.

Per lo stesso nominale possono esistere geometrie diverse: indicare le quote richieste. Le tolleranze e i dettagli non riportati vanno definiti sulla specifica.

Per vite	d1	d2	h1	h2
M6	6.4	12	0.7	2.3
M8	8.4	17	0.6	3.2
M10	10.5	21	0.8	4
M12	13	24	1.1	4.6
M14	15	28	1.2	5
M16	17	30	1.3	5.3
M18	19	35	1.9	7
M20	21	36	2	6.3
M22	23	42	1.8	8
M24	25	44	2.4	8.2
M27	28	50	3.3	10
M30	31	56	3.6	11.2
M33	34	62	3.5	12
M36	37	68	4.6	14

Materiali, classi, finiture e trattamenti

Materiale	Classe / durezza	Finiture / trattamenti
Acciaio cementato	Da specificare	Grezza; Zincata
Inox A2	Da specificare	Da specificare
Inox A4	Da specificare	Da specificare

Materiale, durezza e trattamento devono essere specificati per l’esecuzione richiesta. A2 e A4 identificano il gruppo inox e non implicano automaticamente classi 70/80, durezza o passivazione.

Le combinazioni di misura, materiale e finitura e la disponibilità vengono confermate da Dueemme in offerta.

Documentazione

Documento	Stato
Dichiarazione di conformità	Da concordare in fase d’ordine
Certificato materiale	Da concordare in fase d’ordine
Documento EN 10204 2.2	Da concordare in fase d’ordine
Certificato EN 10204 3.1	Da concordare in fase d’ordine
Rapporto dimensionale	Da concordare in fase d’ordine
Rapporto trattamento	Da concordare in fase d’ordine
Altra documentazione	Da concordare in fase d’ordine

I documenti di lotto non sono inclusi automaticamente: indicare quelli necessari nella RFQ.

Norma, tipologie e impiego

DIN 6319 C

L’idoneità al collegamento dipende da superfici, precarico e condizioni di impiego; la sola geometria della rondella non garantisce il mantenimento del serraggio.

Indicare norma ed edizione o allegare il disegno. I riferimenti DIN, ISO, UNI e NF correlati non costituiscono una dichiarazione di equivalenza universale tra tutte le esecuzioni.