
Rondella dentellata svasata, forma V


Rondella dentellata svasata, forma V per assemblaggi e ricambi. Confronta le quote della geometria richiesta e indica materiale, finitura e requisiti di fornitura nella richiesta di offerta.

DIN 6798 V

Tipologia: Rondella dentellata svasata, forma V · Riferimento: DIN 6798 V · Quote: Misure in millimetri · Configurazione: Materiale e finitura su specifica



Disegno tecnico

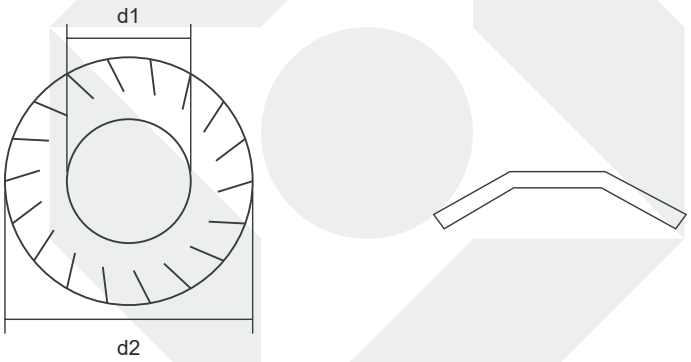

d1: diametro del foro · d2: diametro esterno · s: spessore del materiale

Schema identificativo non esecutivo. Per dettagli costruttivi, tolleranze e altezze libere fare riferimento al disegno concordato.

Varianti e quote dimensionali

Quote in mm. Il nominale M identifica la vite.

Per lo stesso nominale possono esistere geometrie diverse: indicare le quote richieste. Le tolleranze e i dettagli non riportati vanno definiti sulla specifica.

Per vite	d1	d2	s
M3	3.2	6	0.2
M3.5	3.7	7	0.25
M4	4.3	8	0.25
M5	5.3	9.8	0.3
M6	6.4	11.8	0.4
M8	8.4	15.3	0.4
M10	10.5	19	0.5
M12	12.5	23	0.5
M12	13	23	0.5
M14	14.5	26.2	0.5
M16	16.5	30.2	0.6
M16	17	30.2	0.6

Materiali, classi, finiture e trattamenti

Materiale	Classe / durezza	Finiture / trattamenti
Acciaio per molle	Da specificare	Grezza; Zincata
Acciaio per molle C70	Da specificare	Da specificare; Zincata; Zincata gialla
Inox A2	Da specificare	Da specificare

Materiale, durezza e trattamento devono essere specificati per l'esecuzione richiesta. A2 e A4 identificano il gruppo inox e non implicano automaticamente classi 70/80, durezza o passivazione.

Le combinazioni di misura, materiale e finitura e la disponibilità vengono confermate da Dueemme in offerta.

Documentazione

Documento	Stato
Dichiarazione di conformità	Da concordare in fase d'ordine
Certificato materiale	Da concordare in fase d'ordine
Documento EN 10204 2.2	Da concordare in fase d'ordine
Certificato EN 10204 3.1	Da concordare in fase d'ordine
Rapporto dimensionale	Da concordare in fase d'ordine
Rapporto trattamento	Da concordare in fase d'ordine
Altra documentazione	Da concordare in fase d'ordine

I documenti di lotto non sono inclusi automaticamente: indicare quelli necessari nella RFQ.

Norma, tipologie e impiego

DIN 6798 V

L'idoneità al collegamento dipende da superfici, precarico e condizioni di impiego; la sola geometria della rondella non garantisce il mantenimento del serraggio.

Indicare norma ed edizione o allegare il disegno. I riferimenti DIN, ISO, UNI e NF correlati non costituiscono una dichiarazione di equivalenza universale tra tutte le esecuzioni.