
Rondella piana per bulloneria strutturale


Rondella piana per bulloneria strutturale per assemblaggi e ricambi. Confronta le quote della geometria richiesta e indica materiale, finitura e requisiti di fornitura nella richiesta di offerta.

DIN 6916

Tipologia: Rondella piana per bulloneria strutturale · Riferimento: DIN 6916 · Quote: Misure in millimetri · Configurazione: Materiale e finitura su specifica



Disegno tecnico

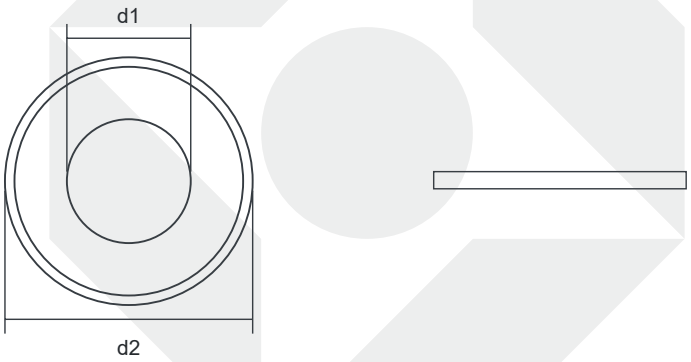

d1: diametro del foro · d2: diametro esterno · s: spessore del materiale

Schema identificativo non esecutivo. Per dettagli costruttivi, tolleranze e altezze libere fare riferimento al disegno concordato.

Varianti e quote dimensionali

Quote in mm. Il nominale M identifica la vite.

Per lo stesso nominale possono esistere geometrie diverse: indicare le quote richieste. Le tolleranze e i dettagli non riportati vanno definiti sulla specifica.

Per vite	d1	d2	s
M12	13	24	3
M14	15	28	3
M16	17	30	4
M18	19	34	4
M20	21	37	4
M22	23	39	4
M24	25	44	4
M27	28	50	5
M30	31	56	5
M33	34	60	5
M36	37	66	6
M39	40	72	6
M42	43.4	78	8
M48	52	92	8

Materiali, classi, finiture e trattamenti

Materiale	Classe / durezza	Finiture / trattamenti
Acciaio	HV 300	GEOMET 321A; GEOMET 500A; Grezza; Zincata gialla Cr III 12 µm con sigillante; Zincata; Zincata a caldo; Zincata gialla

Materiale, durezza e trattamento devono essere specificati per l'esecuzione richiesta. A2 e A4 identificano il gruppo inox e non implicano automaticamente classi 70/80, durezza o passivazione.

Le combinazioni di misura, materiale e finitura e la disponibilità vengono confermate da Dueemme in offerta.

Documentazione

Documento	Stato
Dichiarazione di conformità	Da concordare in fase d'ordine
Certificato materiale	Da concordare in fase d'ordine
Documento EN 10204 2.2	Da concordare in fase d'ordine
Certificato EN 10204 3.1	Da concordare in fase d'ordine
Rapporto dimensionale	Da concordare in fase d'ordine
Rapporto trattamento	Da concordare in fase d'ordine
Altra documentazione	Da concordare in fase d'ordine

I documenti di lotto non sono inclusi automaticamente: indicare quelli necessari nella RFQ.

Norma, tipologie e impiego

DIN 6916

Indicare norma ed edizione o allegare il disegno. I riferimenti DIN, ISO, UNI e NF correlati non costituiscono una dichiarazione di equivalenza universale tra tutte le esecuzioni.