
Rondella piana smussata, serie normale


Rondella piana smussata, serie normale per assemblaggi e ricambi. Confronta le quote della geometria richiesta e indica materiale, finitura e requisiti di fornitura nella richiesta di offerta.

ISO 7090 / DIN 125 B

Tipologia: Rondella piana smussata, serie normale · Riferimento: ISO 7090 / DIN 125 B · Quote: Misure in millimetri · Configurazione: Materiale e finitura su specifica



Disegno tecnico

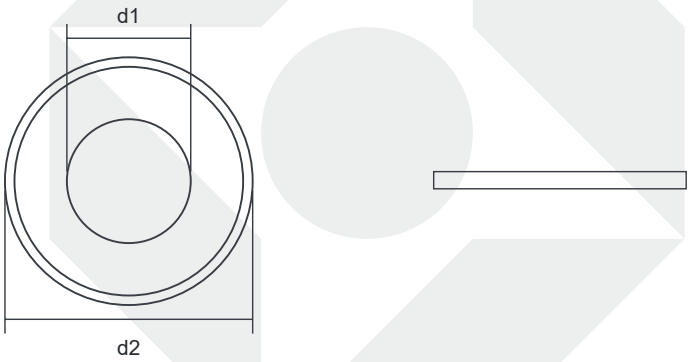

d1: diametro del foro · d2: diametro esterno · s: spessore del materiale

Schema identificativo non esecutivo. Per dettagli costruttivi, tolleranze e altezze libere fare riferimento al disegno concordato.

Varianti e quote dimensionali

Quote in mm. Il nominale M identifica la vite.

Per lo stesso nominale possono esistere geometrie diverse: indicare le quote richieste. Le tolleranze e i dettagli non riportati vanno definiti sulla specifica.

Per vite	d1	d2	s
M5	5.3	10	1
M6	6.4	12	1.6
M8	8.4	16	1.6
M10	10.5	20	2
M12	13	24	2.5
M14	15	28	2.5
M16	17	30	3
M20	21	37	3
M22	23	39	3
M24	25	44	4

Materiali, classi, finiture e trattamenti

Materiale	Classe / durezza	Finiture / trattamenti
Inox A4	200 HV	Da specificare
Ottone	Non applicabile	Nichelata
Acciaio	140 HV · DIN 125 B	Zincata blu

Materiale, durezza e trattamento devono essere specificati per l’esecuzione richiesta. A2 e A4 identificano il gruppo inox e non implicano automaticamente classi 70/80, durezza o passivazione.

Le combinazioni di misura, materiale e finitura e la disponibilità vengono confermate da Dueemme in offerta.

Documentazione

Documento	Stato
Dichiarazione di conformità	Da concordare in fase d’ordine
Certificato materiale	Da concordare in fase d’ordine
Documento EN 10204 2.2	Da concordare in fase d’ordine
Certificato EN 10204 3.1	Da concordare in fase d’ordine
Rapporto dimensionale	Da concordare in fase d’ordine
Rapporto trattamento	Da concordare in fase d’ordine
Altra documentazione	Da concordare in fase d’ordine

I documenti di lotto non sono inclusi automaticamente: indicare quelli necessari nella RFQ.

Norma, tipologie e impiego

ISO 7090 / DIN 125 B

DIN 125 B è un riferimento correlato ritirato. La durezza 200 HV riguarda l’esecuzione inox documentata; non si applica all’ottone. Precisare il riferimento in richiesta.

L’esecuzione in acciaio 140 HV è documentata come DIN 125 B; non è una dichiarazione di conformità alla classe di durezza ISO 7090.

Indicare norma ed edizione o allegare il disegno. I riferimenti DIN, ISO, UNI e NF correlati non costituiscono una dichiarazione di equivalenza universale tra tutte le esecuzioni.