
Rondella piana a fascia stretta


Rondella piana a fascia stretta per assemblaggi e ricambi. Confronta le quote della geometria richiesta e indica materiale, finitura e requisiti di fornitura nella richiesta di offerta.

DIN 433 / ISO 7092

Tipologia: Rondella piana a fascia stretta · Riferimento: DIN 433 / ISO 7092 · Quote: Misure in millimetri · Configurazione: Materiale e finitura su specifica



Disegno tecnico

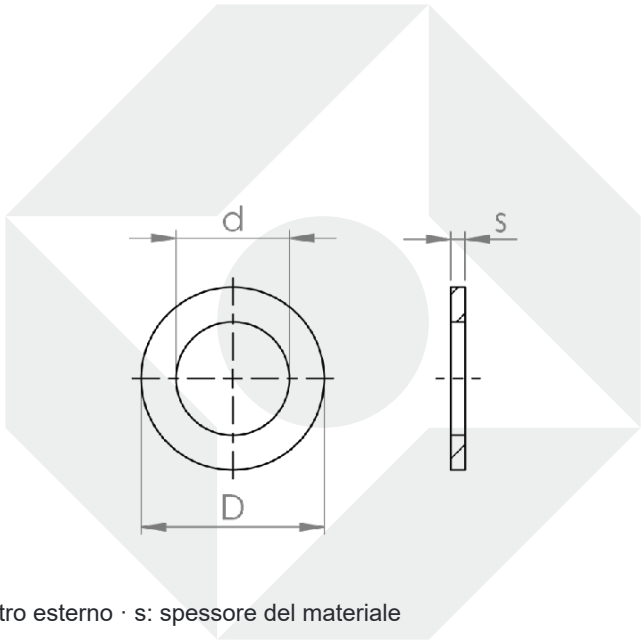

d1: diametro del foro · d2: diametro esterno · s: spessore del materiale

Schema identificativo non esecutivo. Per dettagli costruttivi, tolleranze e altezze libere fare riferimento al disegno concordato.

Varianti e quote dimensionali

Quote in mm. Il nominale M identifica la vite.

Per lo stesso nominale possono esistere geometrie diverse: indicare le quote richieste. Le tolleranze e i dettagli non riportati vanno definiti sulla specifica.

Per vite	d1	d2	s
M1.6	1.7	3.5	0.3
M2	2.2	4.5	0.3
M2.5	2.7	5	0.5
M3	2	6	0.5
M3	3.2	6	0.5
M3	7	6	0.5
M3.5	3.7	7	0.5
M4	3	8	0.5
M4	4.3	8	0.5
M4	4.3	8	0.8
M5	3	9	1
M5	5.3	9	1
M5	5.3	9.5	1
M6	6.4	10	1.6
M6	6.4	11	1.6
M6	6.4	12	2
M6	6.5	10	0.5
M6	6.6	12	1
M6	9.5	16	2
M6	11	35	3
M6	13	21	2.5
M6	13	30	5
M6	17	28	3
M8	8	14	1.6
M8	8	24	2
M8	8.4	14	1.6
M8	8.4	15	1.5
M8	8.4	15	1.6
M8	8.5	14	1.6
M10	10.5	18	1.6
M10	10.5	18	2
M12	13	20	2
M12	13	20	2.5
M14	15	24	2.5
M16	16.5	26	2.5
M16	16.5	28	2.5
M16	17	28	2.5

Per vite	d1	d2	s
M18	19	30	2.5
M18	19	30	3
M20	20.5	33	3
M20	21	34	3
M22	23	37	3
M24	25	39	4
M27	28	44	4
M30	31	50	4

Materiali, classi, finiture e trattamenti

Materiale	Classe / durezza	Finiture / trattamenti
Inox A2	Da specificare	Da specificare
Inox A4	Da specificare	Da specificare
Acciaio	HV 300	Grezza; Zincata
Ottone	Non applicabile	Da specificare
Acciaio	HV 100	Zincata nera; Brunita; GEOMET 321A; Grezza; Zincata gialla Cr III 12 µm con sigillante; Zincata; Zincata gialla
Acciaio	HV 200	Grezza; Zincata

Materiale, durezza e trattamento devono essere specificati per l'esecuzione richiesta. A2 e A4 identificano il gruppo inox e non implicano automaticamente classi 70/80, durezza o passivazione.

Le combinazioni di misura, materiale e finitura e la disponibilità vengono confermate da Dueemme in offerta.

Documentazione

Documento	Stato
Dichiarazione di conformità	Da concordare in fase d'ordine
Certificato materiale	Da concordare in fase d'ordine
Documento EN 10204 2.2	Da concordare in fase d'ordine
Certificato EN 10204 3.1	Da concordare in fase d'ordine
Rapporto dimensionale	Da concordare in fase d'ordine
Rapporto trattamento	Da concordare in fase d'ordine
Altra documentazione	Da concordare in fase d'ordine

I documenti di lotto non sono inclusi automaticamente: indicare quelli necessari nella RFQ.

Norma, tipologie e impiego

DIN 433 / ISO 7092

La durezza HV 100 riguarda esecuzioni commerciali DIN 433: non va attribuita automaticamente alla ISO 7092. Specificare il riferimento richiesto.

Indicare norma ed edizione o allegare il disegno. I riferimenti DIN, ISO, UNI e NF correlati non costituiscono una dichiarazione di equivalenza universale tra tutte le esecuzioni.