# Vite per pannelli truciolari TSP PZ testa ridotta filetto parziale

Geometria, impronta e caratteristiche delle esecuzioni documentate. Materiali e finiture sono riportati separatamente; indicare liberamente la lunghezza nella richiesta di offerta.

Viti per legno


Norma dimensionale: Viti per legno · Filettatura: Per legno · Impronta: PZ · Unità: mm



Immagine rappresentativa della geometria. Materiale e trattamento sono indicati separatamente.

## Disegno tecnico e legenda

### Esecuzione di riferimento Ambrovit 05142

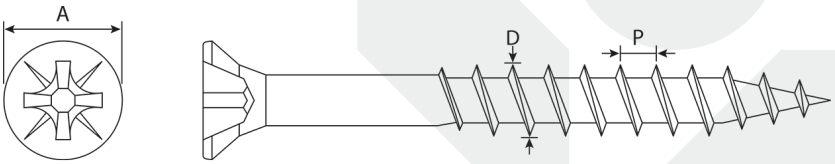


| | |
|---|---|
| A | Diametro testa |
| D | Diametro esterno filetto |
| P | Passo del filetto |
| PZ | Numero impronta Pozidriv |

# Quote dimensionali

## Esecuzione di riferimento Ambrovit 05142

Quote in mm, salvo numero impronta. Min./Max. e valori approssimati sono quelli della fonte. Tabelle riferite alle esecuzioni indicate, non estese automaticamente ad altri prodotti. La disponibilità viene confermata in offerta.

| Diametro nominale | Limite | A | D | P | PZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,0 | Min. | 6,50 | 3,80 | ~2,00 | 2 |
| 4,0 | Max | 6,80 | 4,10 | ~2,00 | 2 |

## Materiali e finiture

Esecuzioni documentate dai fornitori indicati. Materiale e rivestimento si confermano in offerta; una finitura non implica tutte le combinazioni di diametro e geometria.

| Materiale | Finitura | Riferimento |
|---|---|---|
| Acciaio C1022 | Zincata Cr3; Zincata gialla Cr3 | Ambrovit 05142 |

## Documentazione

| Documento | Stato |
|---|---|
| Dichiarazione di conformità | Da concordare in fase d’ordine |
| Certificato materiale | Da concordare in fase d’ordine |
| Documento EN 10204 2.2 | Da concordare in fase d’ordine |
| Certificato EN 10204 3.1 | Da concordare in fase d’ordine |
| Rapporto dimensionale | Da concordare in fase d’ordine |
| Rapporto trattamento | Da concordare in fase d’ordine |
| Altra documentazione | Da concordare in fase d’ordine |

I documenti di lotto non sono inclusi automaticamente: indicare quelli necessari nella RFQ.

## Esecuzioni e impiego

Definire il tipo e la densità del legno, il pannello o elemento da fissare, il preforo richiesto dal produttore e le distanze da bordi ed estremità. Non viene attribuito un diametro di preforo universale. Le versioni con punta perforante per legno non implicano capacità di foratura dell’acciaio.

## Riferimenti tecnici

Ambrovit 05142