


Dadi in gabbia per fori quadri

Filettatura flottante trattenuta in una gabbia elastica, scelta sul foro e sullo spessore della lamiera.

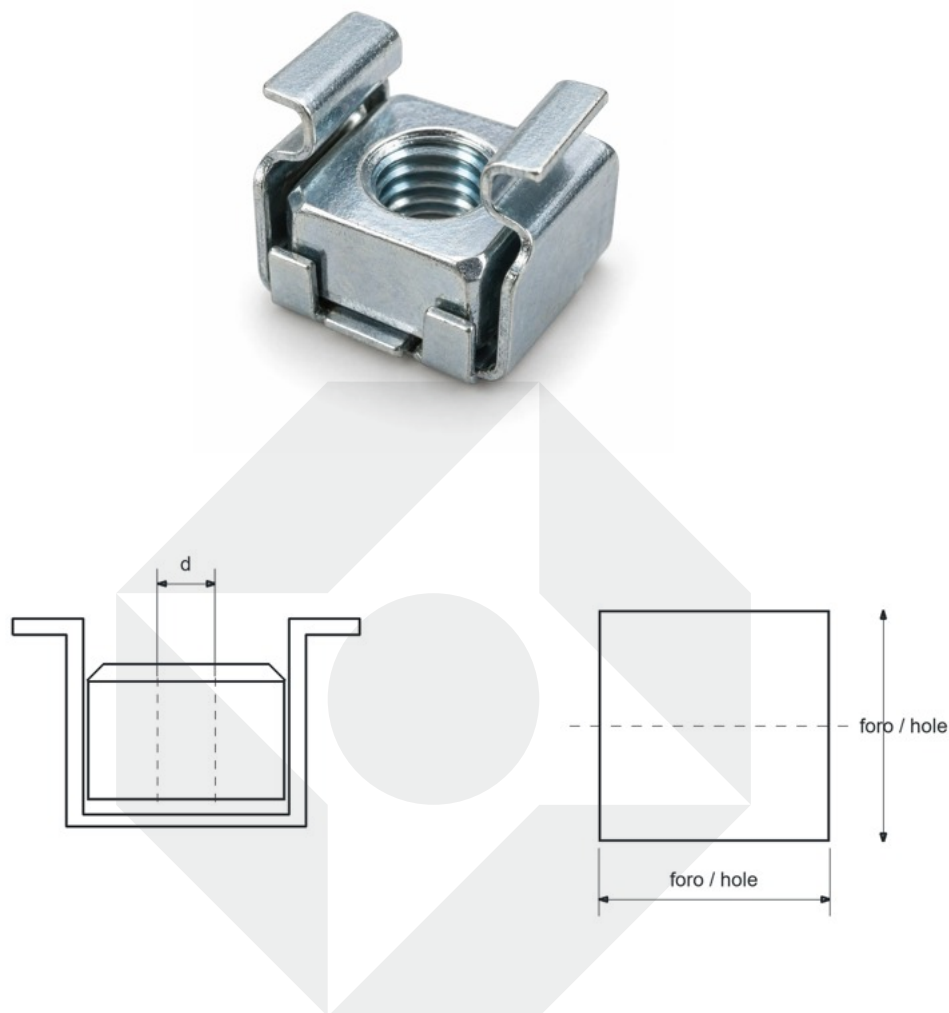

Disegno identificativo della tipologia, non esecutivo. Quote in mm; filetto metrico a passo grosso. Il foro e lo spessore ammesso dipendono dalla variante.

Montaggio

Standard

Verificare foro, spessore, accessibilità e aggancio prima del serraggio. Fornitura su richiesta; nessuna quantità o disponibilità di magazzino è dichiarata.

Materiale dado e materiale gabbia

Dado	Classe dado	Gabbia	Finitura
Acciaio	6	Acciaio per molle	Zincato bianco

Richiesta tecnica

Indicare filetto, passo, forma e dimensione del foro, spessore lamiera, materiale del dado, materiale della gabbia, finitura, quantità, consumo annuo e applicazione. Allegare disegno per profili e versioni speciali.



Compatibilità di montaggio


Foro: 5.3 × 5.3 mm

M3

Filetto	Passo	Spessore min.	Spessore max.
M3	0.5	0.3	0.9
M3	0.5	1	1.6
M3	0.5	1.7	2.3
M3	0.5	2.4	3.1

Quote geometriche

M	Lamiera	A	B	D	E	F	G	C
3	0.3–0.9	9.8	8.5	4.8	0.3	9.8	3.7	5.1
3	1–1.6	9.8	8.5	4.8	0.3	9.8	3.7	5.8
3	1.7–2.3	9.8	8.5	4.8	0.3	9.8	3.7	6.6
3	2.4–3.1	9.8	8.5	4.8	0.3	9.8	3.7	7.6

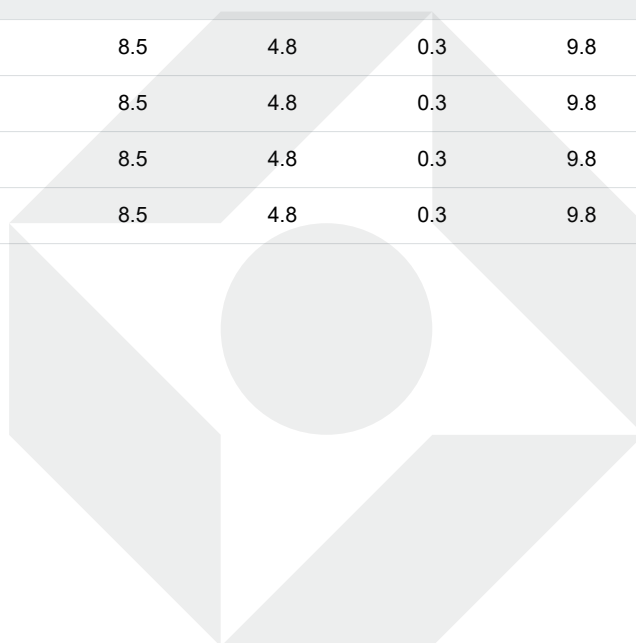

Compatibilità di montaggio

Foro: 5.3 × 5.3 mm

M4

Filetto	Passo	Spessore min.	Spessore max.
M4	0.7	0.3	0.9
M4	0.7	1	1.6
M4	0.7	1.7	2.3
M4	0.7	2.4	3.1

Quote geometriche

M	Lamiera	A	B	D	E	F	G	C
4	0.3–0.9	9.8	8.5	4.8	0.3	9.8	3.7	5.1
4	1–1.6	9.8	8.5	4.8	0.3	9.8	3.7	5.8
4	1.7–2.3	9.8	8.5	4.8	0.3	9.8	3.7	6.6
4	2.4–3.1	9.8	8.5	4.8	0.3	9.8	3.7	7.6

Compatibilità di montaggio

Foro: 5.6 × 5.6 mm

M5

Filetto	Passo	Spessore min.	Spessore max.
M5	0.8	0.3	0.9
M5	0.8	1	1.6
M5	0.8	1.7	2.3
M5	0.8	2.4	3.1

Quote geometriche

M	Lamiera	A	B	D	E	F	G	C
5	0.3–0.9	9.8	8.5	4.8	0.3	9.8	3.7	5.1
5	1–1.6	9.8	8.5	4.8	0.3	9.8	3.7	5.8
5	1.7–2.3	9.8	8.5	4.8	0.3	9.8	3.7	6.6
5	2.4–3.1	9.8	8.5	4.8	0.3	9.8	3.7	7.6

Compatibilità di montaggio

Foro: 6.7 × 6.7 mm

M3

Filetto	Passo	Spessore min.	Spessore max.
M3	0.5	0.7	1.6
M3	0.5	1.7	2.6

Quote geometriche

M	Lamiera	A	B	D	E	F	G	C
3	0.7–1.6	10	8.5	5.8	0.45	10.5	5	7.2
3	1.7–2.6	10	8.5	5.8	0.45	10.5	5	8.2



Compatibilità di montaggio

Foro: 6.7 × 6.7 mm

M4

Filetto	Passo	Spessore min.	Spessore max.
M4	0.7	0.7	1.6
M4	0.7	1.7	2.6

Quote geometriche

M	Lamiera	A	B	D	E	F	G	C
4	0.7–1.6	10	8.5	5.8	0.45	10.5	5	7.2
4	1.7–2.6	10	8.5	5.8	0.45	10.5	5	8.2



Compatibilità di montaggio

Foro: 6.7 × 6.7 mm

M5

Filetto	Passo	Spessore min.	Spessore max.
M5	0.8	0.7	1.6
M5	0.8	1.7	2.6

Quote geometriche

M	Lamiera	A	B	D	E	F	G	C
5	0.7–1.6	10	8.5	5.8	0.45	10.5	5	7.2
5	1.7–2.6	10	8.5	5.8	0.45	10.5	5	8.2



Compatibilità di montaggio

Foro: 8.3 × 8.3 mm

M4

Filetto	Passo	Spessore min.	Spessore max.
M4	0.7	0.3	1.1
M4	0.7	1.2	1.6
M4	0.7	1.7	2.5
M4	0.7	2.6	3.5
M4	0.7	3.6	4.5

Quote geometriche

M	Lamiera	A	B	D	E	F	G	C
4	0.3–1.1	12	10.8	7.2	0.45	12.5	6	8
4	1.2–1.6	12	10.8	7.2	0.45	12.5	6	8.3
4	1.7–2.5	12	10.8	7.2	0.45	12.5	6	9.3
4	2.6–3.5	12	10.8	7.2	0.45	12.5	6	10.1
4	3.6–4.5	12	10.8	7.2	0.45	12.5	6	11

Compatibilità di montaggio

Foro: 8.3 × 8.3 mm

M5

Filetto	Passo	Spessore min.	Spessore max.
M5	0.8	0.3	1.1
M5	0.8	1.2	1.6
M5	0.8	1.7	2.5
M5	0.8	2.6	3.5
M5	0.8	3.6	4.5

Quote geometriche

M	Lamiera	A	B	D	E	F	G	C
5	0.3–1.1	12	10.8	7.2	0.45	12.5	6	8
5	1.2–1.6	12	10.8	7.2	0.45	12.5	6	8.3
5	1.7–2.5	12	10.8	7.2	0.45	12.5	6	9.3
5	2.6–3.5	12	10.8	7.2	0.45	12.5	6	10.1
5	3.6–4.5	12	10.8	7.2	0.45	12.5	6	11

Compatibilità di montaggio

Foro: 8.3 × 8.3 mm

M6

Filetto	Passo	Spessore min.	Spessore max.
M6	1	0.3	1.1
M6	1	1.2	1.6
M6	1	1.7	2.5
M6	1	2.6	3.5
M6	1	3.6	4.5

Quote geometriche

M	Lamiera	A	B	D	E	F	G	C
6	0.3–1.1	12	10.8	7.2	0.45	12.5	6	8
6	1.2–1.6	12	10.8	7.2	0.45	12.5	6	8.3
6	1.7–2.5	12	10.8	7.2	0.45	12.5	6	9.3
6	2.6–3.5	12	10.8	7.2	0.45	12.5	6	10.1
6	3.6–4.5	12	10.8	7.2	0.45	12.5	6	11

Compatibilità di montaggio


Foro: 9.5 × 9.5 mm

M4

Filetto	Passo	Spessore min.	Spessore max.
M4	0.7	0.7	1.6
M4	0.7	1.7	2.6
M4	0.7	2.7	3.5

Quote geometriche

M	Lamiera	A	B	D	E	F	G	C
4	0.7–1.6	13	12	7.7	0.45	13.5	6	8.6
4	1.7–2.6	13	12	7.7	0.45	13.5	6	9.5
4	2.7–3.5	13	12	7.7	0.45	13.5	6	10.2

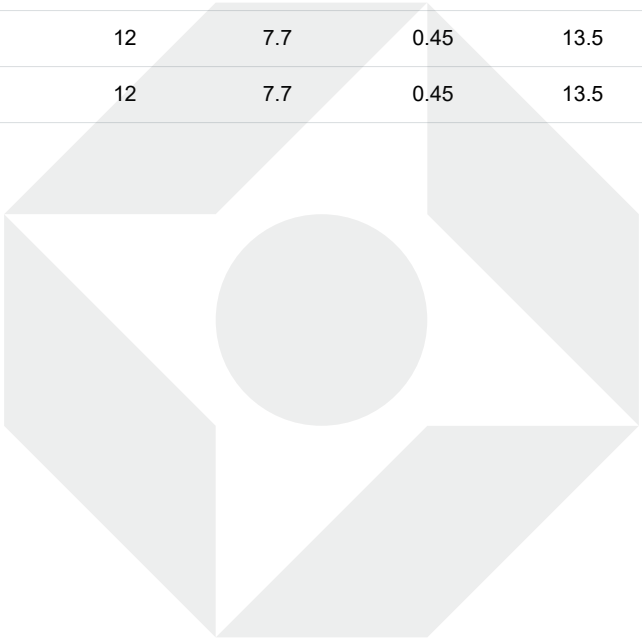

Compatibilità di montaggio

Foro: 9.5 × 9.5 mm

M5

Filetto	Passo	Spessore min.	Spessore max.
M5	0.8	0.7	1.6
M5	0.8	1.7	2.6
M5	0.8	2.7	3.5

Quote geometriche

M	Lamiera	A	B	D	E	F	G	C
5	0.7–1.6	13	12	7.7	0.45	13.5	6	8.6
5	1.7–2.6	13	12	7.7	0.45	13.5	6	9.5
5	2.7–3.5	13	12	7.7	0.45	13.5	6	10.2



Compatibilità di montaggio

Foro: 9.5 × 9.5 mm

M6

Filetto	Passo	Spessore min.	Spessore max.
M6	1	0.7	1.6
M6	1	1.7	2.6
M6	1	2.7	3.5

Quote geometriche

M	Lamiera	A	B	D	E	F	G	C
6	0.7–1.6	13	12	7.7	0.45	13.5	6	8.6
6	1.7–2.6	13	12	7.7	0.45	13.5	6	9.5
6	2.7–3.5	13	12	7.7	0.45	13.5	6	10.2



Compatibilità di montaggio


Foro: 9 × 9 mm

M4

Filetto	Passo	Spessore min.	Spessore max.
M4	0.7	0.7	1.6
M4	0.7	1.7	2.6
M4	0.7	2.7	3.5

Quote geometriche

M	Lamiera	A	B	D	E	F	G	C
4	0.7–1.6	13.3	12	7	0.5	13.5	6.5	8.5
4	1.7–2.6	13.3	12	7	0.5	13.5	6.5	9.6
4	2.7–3.5	13.3	12	7	0.5	13.5	6.5	10.2

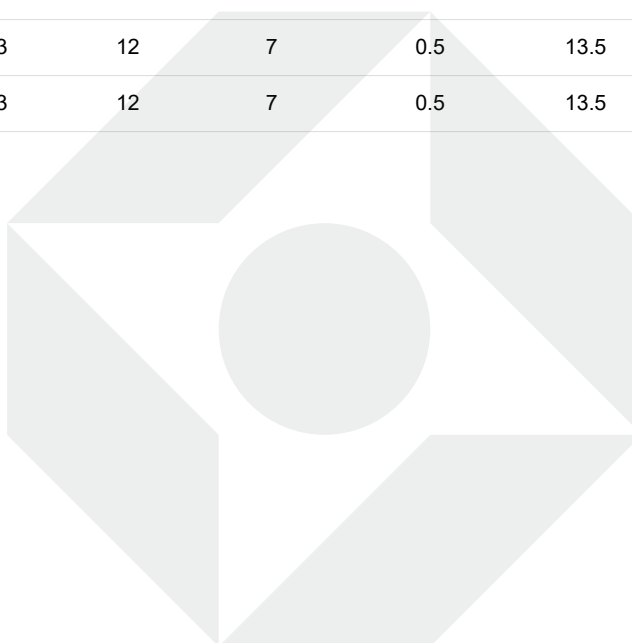

Compatibilità di montaggio


Foro: 9 × 9 mm

M5

Filetto	Passo	Spessore min.	Spessore max.
M5	0.8	0.7	1.6
M5	0.8	1.7	2.6
M5	0.8	2.7	3.5

Quote geometriche

M	Lamiera	A	B	D	E	F	G	C
5	0.7–1.6	13.3	12	7	0.5	13.5	6.5	8.5
5	1.7–2.6	13.3	12	7	0.5	13.5	6.5	9.6
5	2.7–3.5	13.3	12	7	0.5	13.5	6.5	10.2

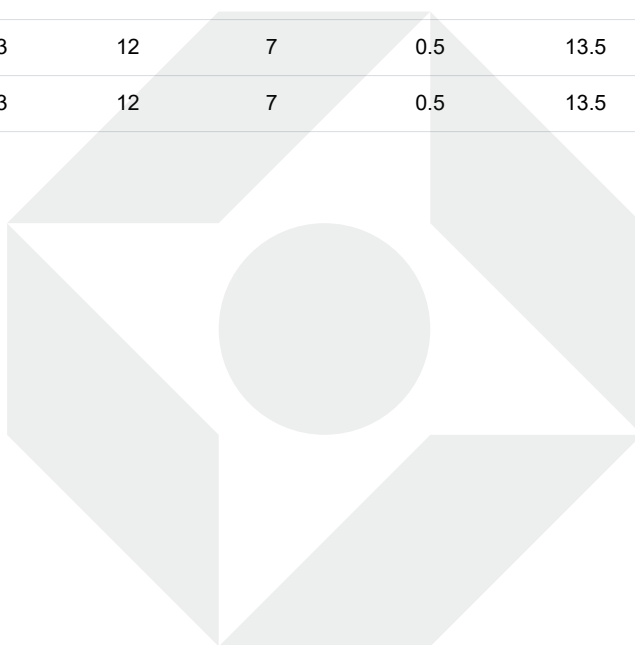

Compatibilità di montaggio


Foro: 9 × 9 mm

M6

Filetto	Passo	Spessore min.	Spessore max.
M6	1	0.7	1.6
M6	1	1.7	2.6
M6	1	2.7	3.5

Quote geometriche

M	Lamiera	A	B	D	E	F	G	C
6	0.7–1.6	13.3	12	7	0.5	13.5	6.5	8.5
6	1.7–2.6	13.3	12	7	0.5	13.5	6.5	9.6
6	2.7–3.5	13.3	12	7	0.5	13.5	6.5	10.2

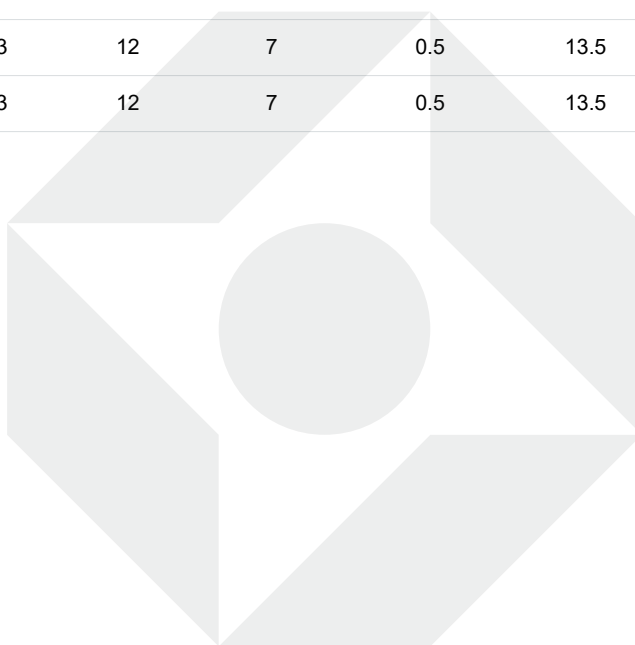

Compatibilità di montaggio

Foro: 10 × 10 mm

M6

Filetto	Passo	Spessore min.	Spessore max.
M6	1	1.2	2.2

Quote geometriche

M	Lamiera	A	B	D	E	F	G	C
6	1.2-2.2	15	11.3	9.5	0.5	15	6	9.7



Compatibilità di montaggio

Foro: 12.3 × 12.3 mm

M6

Filetto	Passo	Spessore min.	Spessore max.
M6	1	0.7	1.7
M6	1	1.8	3.1
M6	1	0.7	1.7
M6	1	1.8	3.2
M6	1	3.3	4.7
M6	1	4.8	6.2

Quote geometriche

M	Lamiera	A	B	D	E	F	G	C
6	0.7–1.7	16.5	14.7	7.5	0.6	17.5	7.6	10.4
6	1.8–3.1	16.5	14.7	7.5	0.6	17.5	7.6	12
6	0.7–1.7	16.6	15	—	0.5	16.5	7.2	10
6	1.8–3.2	16.6	15	—	0.5	16.5	7.2	11.4
6	3.3–4.7	16.6	15	—	0.5	16.5	7.2	12.8
6	4.8–6.2	16.6	15	—	0.5	16.5	7.2	14

Compatibilità di montaggio

Foro: 12.3 × 12.3 mm

M8

Filetto	Passo	Spessore min.	Spessore max.
M8	1.25	0.7	1.7
M8	1.25	1.8	3.1
M8	1.25	0.7	1.7
M8	1.25	1.8	3.2
M8	1.25	3.3	4.7
M8	1.25	4.8	6.2

Quote geometriche

M	Lamiera	A	B	D	E	F	G	C
8	0.7–1.7	16.5	14.7	7.5	0.6	17.5	7.6	10.4
8	1.8–3.1	16.5	14.7	7.5	0.6	17.5	7.6	12
8	0.7–1.7	16.6	15	—	0.5	16.5	7.2	10
8	1.8–3.2	16.6	15	—	0.5	16.5	7.2	11.4
8	3.3–4.7	16.6	15	—	0.5	16.5	7.2	12.8
8	4.8–6.2	16.6	15	—	0.5	16.5	7.2	14

Compatibilità di montaggio

Foro: 12.3 × 12.3 mm

M10

Filetto	Passo	Spessore min.	Spessore max.
M10	1.5	0.7	1.7
M10	1.5	1.8	3.1
M10	1.5	0.7	1.7
M10	1.5	1.8	3.2
M10	1.5	3.3	4.7
M10	1.5	4.8	6.2

Quote geometriche

M	Lamiera	A	B	D	E	F	G	C
10	0.7–1.7	16.5	14.7	7.5	0.6	17.5	7.6	10.4
10	1.8–3.1	16.5	14.7	7.5	0.6	17.5	7.6	12
10	0.7–1.7	16.6	15	—	0.5	16.5	7.2	10
10	1.8–3.2	16.6	15	—	0.5	16.5	7.2	11.4
10	3.3–4.7	16.6	15	—	0.5	16.5	7.2	12.8
10	4.8–6.2	16.6	15	—	0.5	16.5	7.2	14

Compatibilità di montaggio


Foro: 14 × 14 mm

M8

Filetto	Passo	Spessore min.	Spessore max.
M8	1.25	0.7	1.7
M8	1.25	1.8	3.2
M8	1.25	3.3	4.7
M8	1.25	4.8	6.2

Quote geometriche

M	Lamiera	A	B	D	E	F	G	C
8	0.7–1.7	20	18	12.6	0.7	20.5	10.4	13.5
8	1.8–3.2	20	18	12.6	0.7	20.5	10.4	15
8	3.3–4.7	20	18	12.6	0.7	20.5	10.4	16.5
8	4.8–6.2	20	18	12.6	0.7	20.5	10.4	18

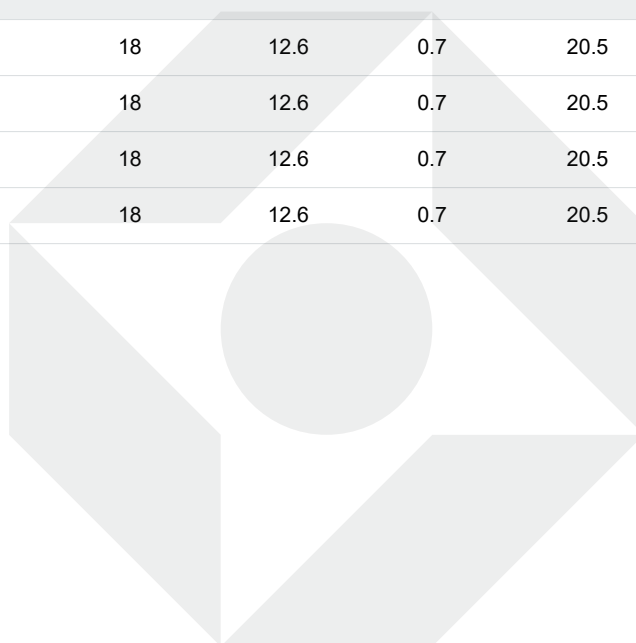

Compatibilità di montaggio


Foro: 14 × 14 mm

M10

Filetto	Passo	Spessore min.	Spessore max.
M10	1.5	0.7	1.7
M10	1.5	1.8	3.2
M10	1.5	3.3	4.7
M10	1.5	4.8	6.2

Quote geometriche

M	Lamiera	A	B	D	E	F	G	C
10	0.7–1.7	20	18	12.6	0.7	20.5	10.4	13.5
10	1.8–3.2	20	18	12.6	0.7	20.5	10.4	15
10	3.3–4.7	20	18	12.6	0.7	20.5	10.4	16.5
10	4.8–6.2	20	18	12.6	0.7	20.5	10.4	18

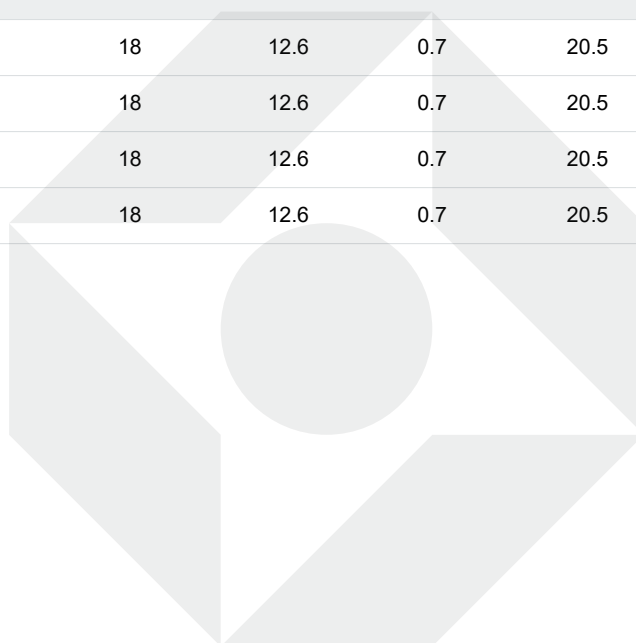

Compatibilità di montaggio

Foro: 14 × 14 mm

M12

Filetto	Passo	Spessore min.	Spessore max.
M12	1.75	0.7	1.7
M12	1.75	1.8	3.2
M12	1.75	3.3	4.7
M12	1.75	4.8	6.2

Quote geometriche

M	Lamiera	A	B	D	E	F	G	C
12	0.7–1.7	20	18	12.6	0.7	20.5	10.4	13.5
12	1.8–3.2	20	18	12.6	0.7	20.5	10.4	15
12	3.3–4.7	20	18	12.6	0.7	20.5	10.4	16.5
12	4.8–6.2	20	18	12.6	0.7	20.5	10.4	18

