


Dadi per fori quadri con gabbia inox

Gabbia inox con dado in acciaio zincato oppure inox: materiali distinti nella singola configurazione.

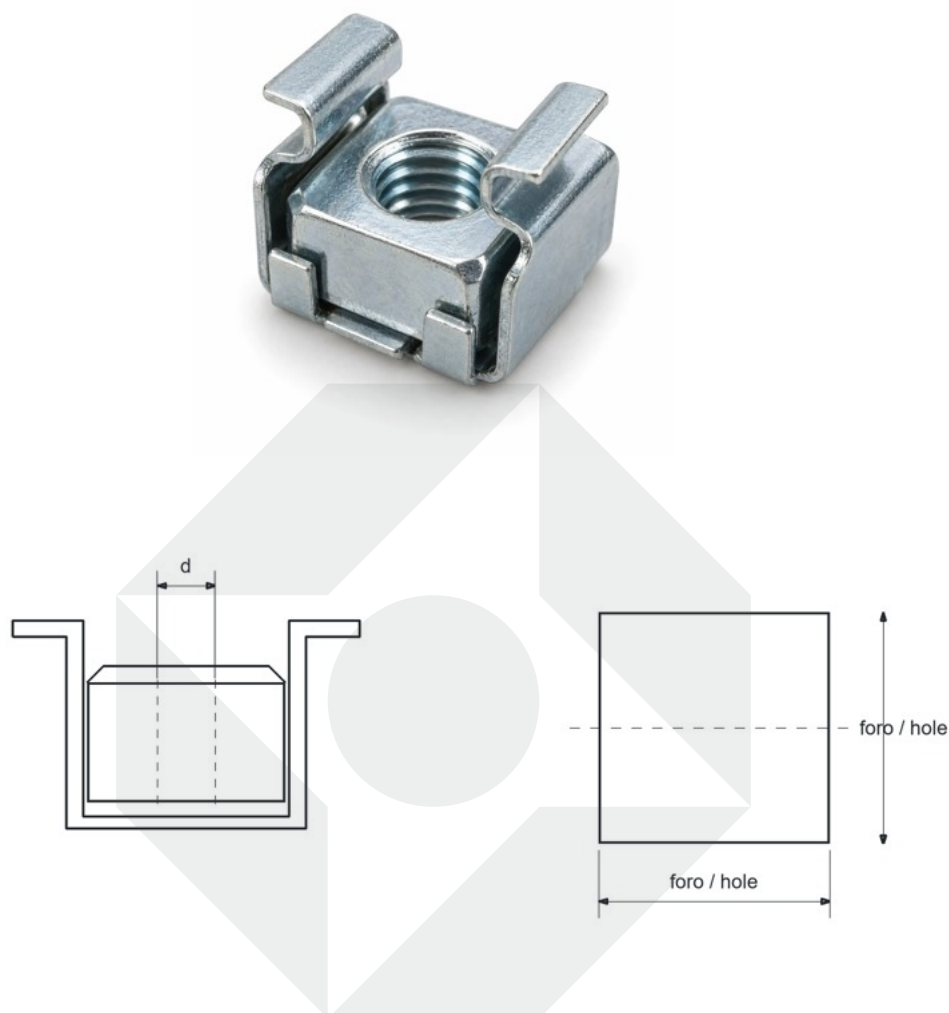

Disegno identificativo della tipologia, non esecutivo. Quote in mm; filetto metrico a passo grosso. Il foro e lo spessore ammesso dipendono dalla variante.

Montaggio

Standard

Verificare foro, spessore, accessibilità e aggancio prima del serraggio. Fornitura su richiesta; nessuna quantità o disponibilità di magazzino è dichiarata.

Materiale dado e materiale gabbia

Dado	Classe dado	Gabbia	Finitura
Acciaio	6	Acciaio inox	Dado zincato / gabbia inox naturale
Acciaio inox	Da definire	Acciaio inox	Inox naturale

Richiesta tecnica

Indicare filetto, passo, forma e dimensione del foro, spessore lamiera, materiale del dado, materiale della gabbia, finitura, quantità, consumo annuo e applicazione. Allegare disegno per profili e versioni speciali.



Compatibilità di montaggio


Foro: 5.3 × 5.3 mm

M3

Filetto	Passo	Spessore min.	Spessore max.
M3	0.5	0.3	0.9
M3	0.5	1	1.6
M3	0.5	1.7	2.3
M3	0.5	2.4	3.1

Quote geometriche

M	Lamiera	A	B	D	E	F	G	C
3	0.3–0.9	9.8	8.5	4.8	0.3	9.8	3.7	5.1
3	1–1.6	9.8	8.5	4.8	0.3	9.8	3.7	5.8
3	1.7–2.3	9.8	8.5	4.8	0.3	9.8	3.7	6.6
3	2.4–3.1	9.8	8.5	4.8	0.3	9.8	3.7	7.6

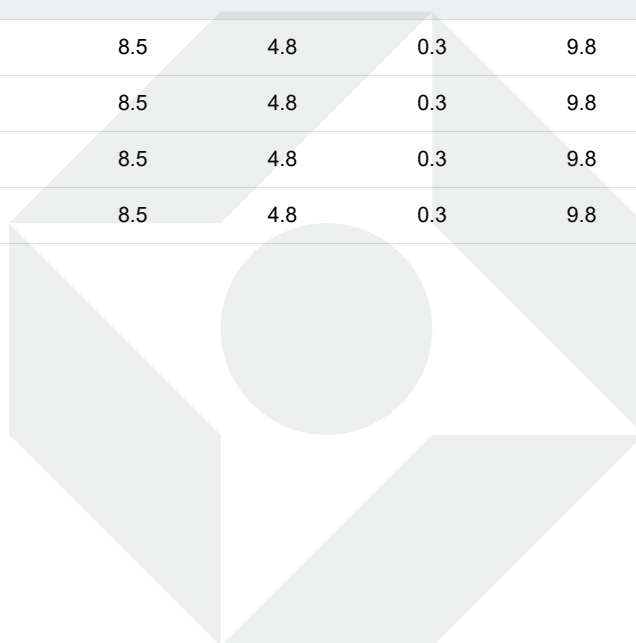

Compatibilità di montaggio

Foro: 5.3 × 5.3 mm

M4

Filetto	Passo	Spessore min.	Spessore max.
M4	0.7	0.3	0.9
M4	0.7	1	1.6
M4	0.7	1.7	2.3
M4	0.7	2.4	3.1

Quote geometriche

M	Lamiera	A	B	D	E	F	G	C
4	0.3–0.9	9.8	8.5	4.8	0.3	9.8	3.7	5.1
4	1–1.6	9.8	8.5	4.8	0.3	9.8	3.7	5.8
4	1.7–2.3	9.8	8.5	4.8	0.3	9.8	3.7	6.6
4	2.4–3.1	9.8	8.5	4.8	0.3	9.8	3.7	7.6

Compatibilità di montaggio


Foro: 5.6 × 5.6 mm

M5

Filetto	Passo	Spessore min.	Spessore max.
M5	0.8	0.3	0.9
M5	0.8	1	1.6
M5	0.8	1.7	2.3
M5	0.8	2.4	3.1

Quote geometriche

M	Lamiera	A	B	D	E	F	G	C
5	0.3–0.9	9.8	8.5	4.8	0.3	9.8	3.7	5.1
5	1–1.6	9.8	8.5	4.8	0.3	9.8	3.7	5.8
5	1.7–2.3	9.8	8.5	4.8	0.3	9.8	3.7	6.6
5	2.4–3.1	9.8	8.5	4.8	0.3	9.8	3.7	7.6

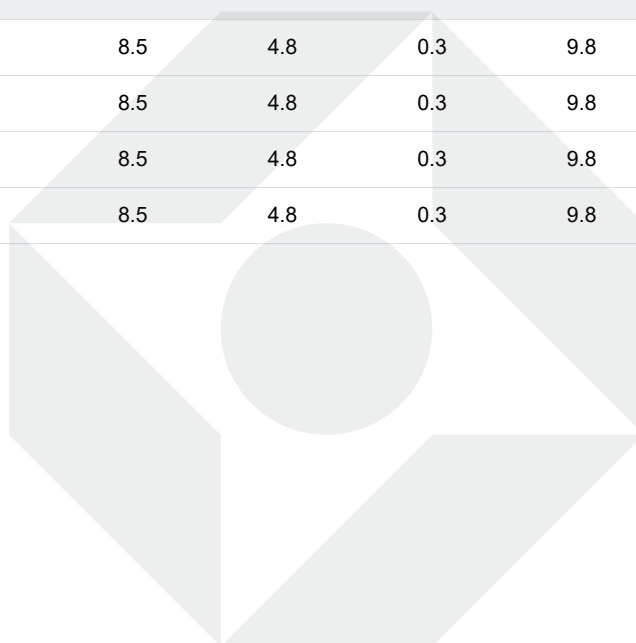

Compatibilità di montaggio

Foro: 6.7 × 6.7 mm

M3

Filetto	Passo	Spessore min.	Spessore max.
M3	0.5	0.7	1.6
M3	0.5	1.7	2.6

Quote geometriche

M	Lamiera	A	B	D	E	F	G	C
3	0.7–1.6	10	8.5	5.8	0.45	10.5	5	7.2
3	1.7–2.6	10	8.5	5.8	0.45	10.5	5	8.2



Compatibilità di montaggio

Foro: 6.7 × 6.7 mm

M4

Filetto	Passo	Spessore min.	Spessore max.
M4	0.7	0.7	1.6
M4	0.7	1.7	2.6

Quote geometriche

M	Lamiera	A	B	D	E	F	G	C
4	0.7–1.6	10	8.5	5.8	0.45	10.5	5	7.2
4	1.7–2.6	10	8.5	5.8	0.45	10.5	5	8.2



Compatibilità di montaggio

Foro: 6.7 × 6.7 mm

M5

Filetto	Passo	Spessore min.	Spessore max.
M5	0.8	0.7	1.6
M5	0.8	1.7	2.6

Quote geometriche

M	Lamiera	A	B	D	E	F	G	C
5	0.7–1.6	10	8.5	5.8	0.45	10.5	5	7.2
5	1.7–2.6	10	8.5	5.8	0.45	10.5	5	8.2



Compatibilità di montaggio

Foro: 8.3 × 8.3 mm

M4

Filetto	Passo	Spessore min.	Spessore max.
M4	0.7	0.3	1.1
M4	0.7	1.2	1.6
M4	0.7	1.7	2.5
M4	0.7	2.6	3.5
M4	0.7	3.6	4.5

Quote geometriche

M	Lamiera	A	B	D	E	F	G	C
4	0.3–1.1	12	10.8	7.2	0.45	12.5	6	8
4	1.2–1.6	12	10.8	7.2	0.45	12.5	6	8.3
4	1.7–2.5	12	10.8	7.2	0.45	12.5	6	9.3
4	2.6–3.5	12	10.8	7.2	0.45	12.5	6	10.1
4	3.6–4.5	12	10.8	7.2	0.45	12.5	6	11

Compatibilità di montaggio

Foro: 8.3 × 8.3 mm

M5

Filetto	Passo	Spessore min.	Spessore max.
M5	0.8	0.3	1.1
M5	0.8	1.2	1.6
M5	0.8	1.7	2.5
M5	0.8	2.6	3.5
M5	0.8	3.6	4.5

Quote geometriche

M	Lamiera	A	B	D	E	F	G	C
5	0.3–1.1	12	10.8	7.2	0.45	12.5	6	8
5	1.2–1.6	12	10.8	7.2	0.45	12.5	6	8.3
5	1.7–2.5	12	10.8	7.2	0.45	12.5	6	9.3
5	2.6–3.5	12	10.8	7.2	0.45	12.5	6	10.1
5	3.6–4.5	12	10.8	7.2	0.45	12.5	6	11

Compatibilità di montaggio

Foro: 8.3 × 8.3 mm

M6

Filetto	Passo	Spessore min.	Spessore max.
M6	1	0.3	1.1
M6	1	1.2	1.6
M6	1	1.7	2.5
M6	1	2.6	3.5
M6	1	3.6	4.5

Quote geometriche

M	Lamiera	A	B	D	E	F	G	C
6	0.3–1.1	12	10.8	7.2	0.45	12.5	6	8
6	1.2–1.6	12	10.8	7.2	0.45	12.5	6	8.3
6	1.7–2.5	12	10.8	7.2	0.45	12.5	6	9.3
6	2.6–3.5	12	10.8	7.2	0.45	12.5	6	10.1
6	3.6–4.5	12	10.8	7.2	0.45	12.5	6	11

Compatibilità di montaggio


Foro: 9.5 × 9.5 mm

M4

Filetto	Passo	Spessore min.	Spessore max.
M4	0.7	0.7	1.6
M4	0.7	1.7	2.6
M4	0.7	2.7	3.5

Quote geometriche

M	Lamiera	A	B	D	E	F	G	C
4	0.7–1.6	13	12	7.7	0.45	13.5	6.2	8.6
4	1.7–2.6	13	12	7.7	0.45	13.5	6.2	9.5
4	2.7–3.5	13	12	7.7	0.45	13.5	6.2	10.2

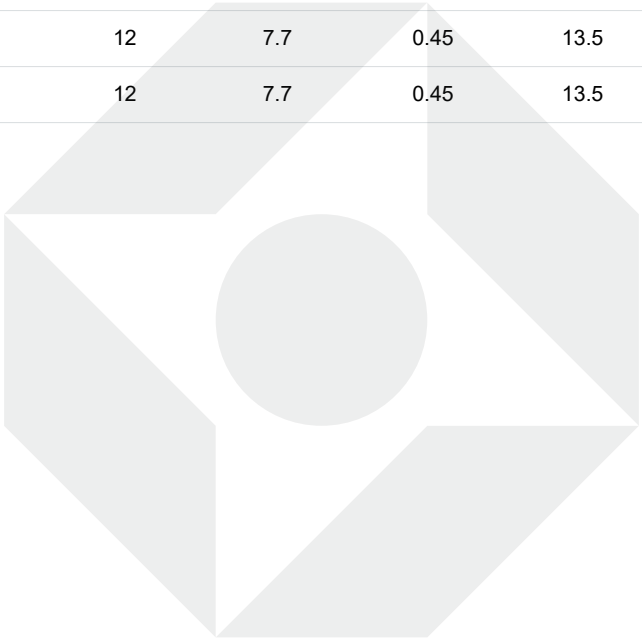

Compatibilità di montaggio

Foro: 9.5 × 9.5 mm

M5

Filetto	Passo	Spessore min.	Spessore max.
M5	0.8	0.7	1.6
M5	0.8	1.7	2.6
M5	0.8	2.7	3.5

Quote geometriche

M	Lamiera	A	B	D	E	F	G	C
5	0.7–1.6	13	12	7.7	0.45	13.5	6.2	8.6
5	1.7–2.6	13	12	7.7	0.45	13.5	6.2	9.5
5	2.7–3.5	13	12	7.7	0.45	13.5	6.2	10.2



Compatibilità di montaggio


Foro: 9.5 × 9.5 mm

M6

Filetto	Passo	Spessore min.	Spessore max.
M6	1	0.7	1.6
M6	1	1.7	2.6
M6	1	2.7	3.5

Quote geometriche

M	Lamiera	A	B	D	E	F	G	C
6	0.7–1.6	13	12	7.7	0.45	13.5	6.2	8.6
6	1.7–2.6	13	12	7.7	0.45	13.5	6.2	9.5
6	2.7–3.5	13	12	7.7	0.45	13.5	6.2	10.2

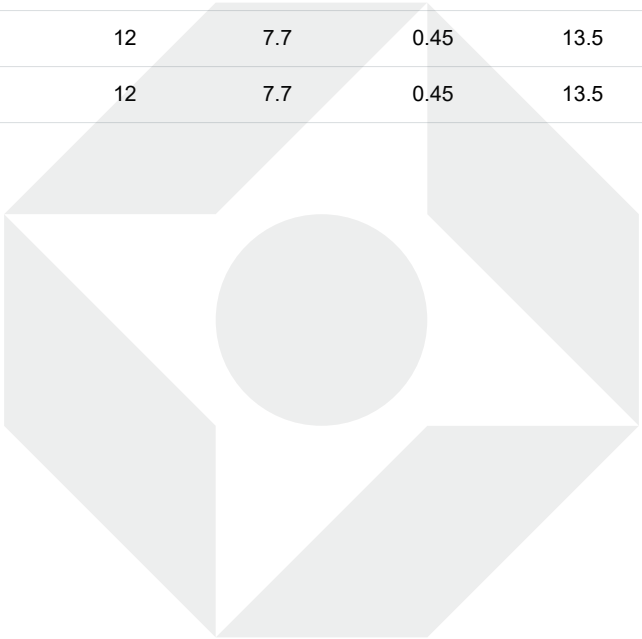

Compatibilità di montaggio

Foro: 12.3 × 12.3 mm

M6

Filetto	Passo	Spessore min.	Spessore max.
M6	1	0.7	1.7
M6	1	1.8	3.2
M6	1	3.3	4.7
M6	1	4.8	6.2

Quote geometriche

M	Lamiera	A	B	E	F	G	C
6	0.7–1.7	15.6	15	0.5	16.5	7.2	10
6	1.8–3.2	15.6	15	0.5	16.5	7.2	11.4
6	3.3–4.7	15.6	15	0.5	16.5	7.2	12.8
6	4.8–6.2	15.6	15	0.5	16.5	7.2	14



Compatibilità di montaggio

Foro: 12.3 × 12.3 mm

M8

Filetto	Passo	Spessore min.	Spessore max.
M8	1.25	0.7	1.7
M8	1.25	1.8	3.2
M8	1.25	3.3	4.7
M8	1.25	4.8	6.2

Quote geometriche

M	Lamiera	A	B	E	F	G	C
8	0.7–1.7	15.6	15	0.5	16.5	7.2	10
8	1.8–3.2	15.6	15	0.5	16.5	7.2	11.4
8	3.3–4.7	15.6	15	0.5	16.5	7.2	12.8
8	4.8–6.2	15.6	15	0.5	16.5	7.2	14



Compatibilità di montaggio


Foro: 12.3 × 12.3 mm

M10

Filetto	Passo	Spessore min.	Spessore max.
M10	1.5	0.7	1.7
M10	1.5	1.8	3.2
M10	1.5	3.3	4.7
M10	1.5	4.8	6.2

Quote geometriche

M	Lamiera	A	B	E	F	G	C
10	0.7–1.7	15.6	15	0.5	16.5	7.2	10
10	1.8–3.2	15.6	15	0.5	16.5	7.2	11.4
10	3.3–4.7	15.6	15	0.5	16.5	7.2	12.8
10	4.8–6.2	15.6	15	0.5	16.5	7.2	14

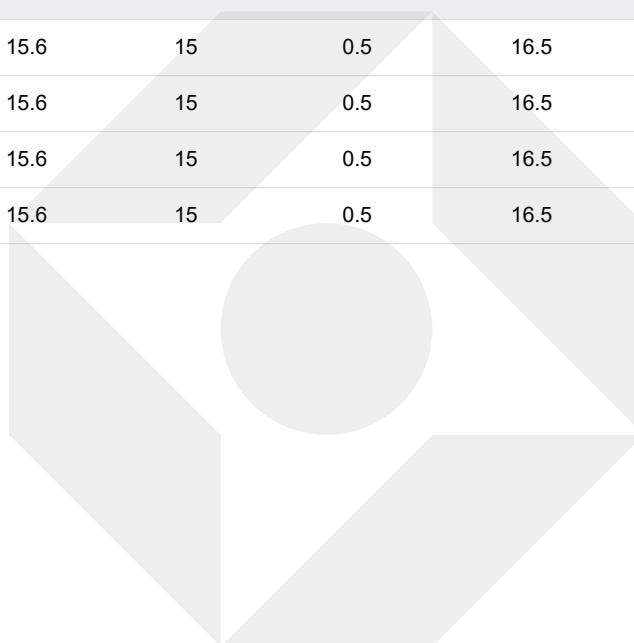

Compatibilità di montaggio


Foro: 14 × 14 mm

M8

Filetto	Passo	Spessore min.	Spessore max.
M8	1.25	0.7	1.7
M8	1.25	1.8	3.2
M8	1.25	3.3	4.7
M8	1.25	4.8	6.2

Quote geometriche

M	Lamiera	A	B	D	E	F	G	C
8	0.7–1.7	20	18	12.6	0.7	20.5	10.4	13.5
8	1.8–3.2	20	18	12.6	0.7	20.5	10.4	15
8	3.3–4.7	20	18	12.6	0.7	20.5	10.4	16.5
8	4.8–6.2	20	18	12.6	0.7	20.5	10.4	18

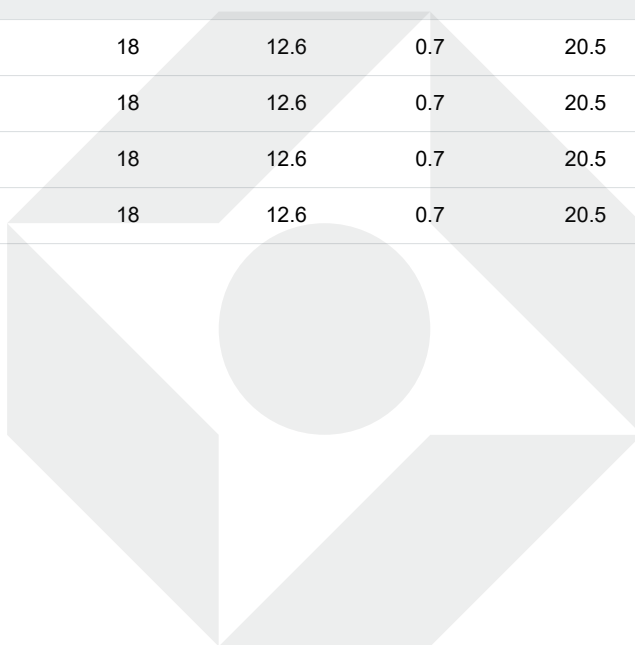

Compatibilità di montaggio


Foro: 14 × 14 mm

M10

Filetto	Passo	Spessore min.	Spessore max.
M10	1.5	0.7	1.7
M10	1.5	1.8	3.2
M10	1.5	3.3	4.7
M10	1.5	4.8	6.2

Quote geometriche

M	Lamiera	A	B	D	E	F	G	C
10	0.7–1.7	20	18	12.6	0.7	20.5	10.4	13.5
10	1.8–3.2	20	18	12.6	0.7	20.5	10.4	15
10	3.3–4.7	20	18	12.6	0.7	20.5	10.4	16.5
10	4.8–6.2	20	18	12.6	0.7	20.5	10.4	18

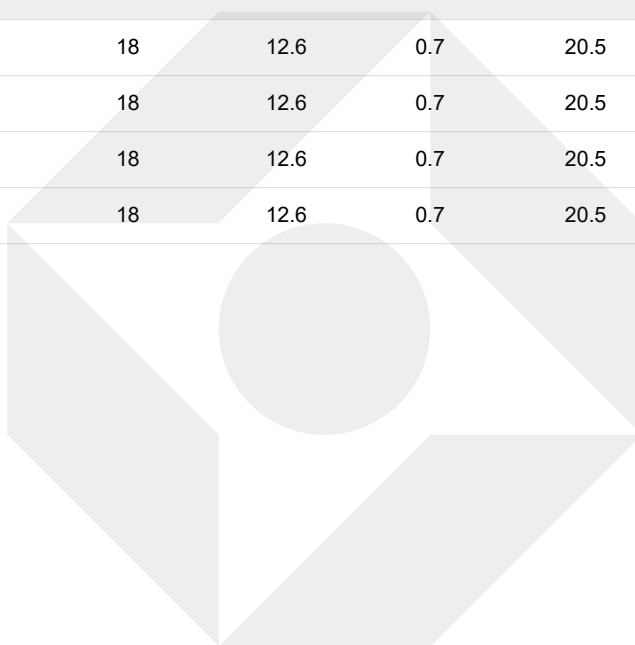

Compatibilità di montaggio

Foro: 14 × 14 mm

M12

Filetto	Passo	Spessore min.	Spessore max.
M12	1.75	0.7	1.7
M12	1.75	1.8	3.2
M12	1.75	3.3	4.7
M12	1.75	4.8	6.2

Quote geometriche

M	Lamiera	A	B	D	E	F	G	C
12	0.7–1.7	20	18	12.6	0.7	20.5	10.4	13.5
12	1.8–3.2	20	18	12.6	0.7	20.5	10.4	15
12	3.3–4.7	20	18	12.6	0.7	20.5	10.4	16.5
12	4.8–6.2	20	18	12.6	0.7	20.5	10.4	18

