Golfare inox con gambo lungo



Golfare con gambo lungo in acciaio inox AISI 316 per collegamenti nautici. Confronta filetto, lunghezza del gambo e apertura dell’occhio. Non destinato a sollevamento, imbracature, sostegno di carichi o sistemi anticaduta.

Materiale


AISI 316 / A4

Varianti e dimensioni

D1	D2 (mm)	D3 (mm)	L (mm)	H (mm)	H1 (mm)	K (mm)	Carico di lavoro indicativo (kg)	Carico di rottura (kg)
M6	12	15	60	29	9	5	50	300
M8	15	19	80	37	12	6	370	1470
M10	19	25	100	48	15	8	577	2300
M12	23	30	120	59	19	10	832	3320

Carichi indicativi della configurazione documentata: lavoro e rottura sono valori distinti. Non costituiscono una certificazione per sollevamento. Verificare la configurazione e l’impiego nella richiesta.

Disegno tecnico

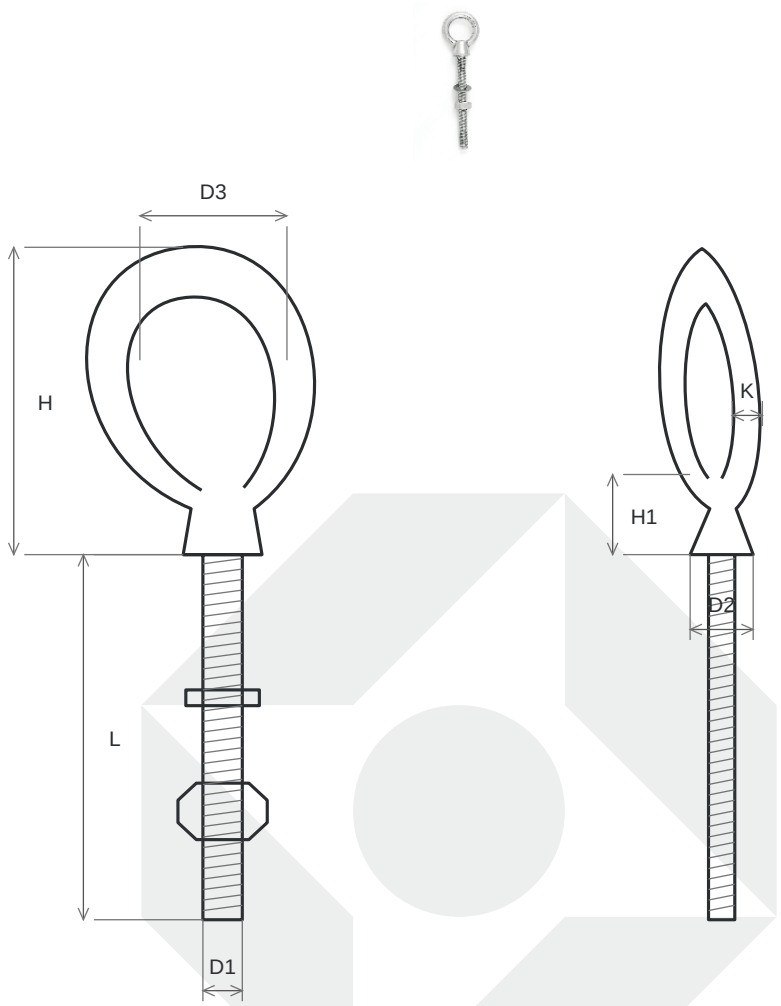

Quote in mm. Disegno illustrativo non in scala. Verificare quote e montaggio sul prodotto ricevuto. D1: filetto metrico; D2: diametro del collare; D3: luce interna dell’occhio; L: lunghezza del gambo sotto il collare; H: altezza dell’occhio e collare; H1: altezza del collare; K: spessore radiale dell’occhio. Tolleranze D2/H/H1/K −8%/+2%, D3 ±5%, L 0/+3P, con P passo della filettatura.

Documentazione e criteri di scelta

Indica nell’offerta la documentazione necessaria. Quote di montaggio, compatibilità e condizioni di impiego vanno confermate sulla variante selezionata prima dell’installazione.