

Vite a testa esagonale flangiata, liscia o zigrinata

Quote geometriche DIN, materiali e finiture della stessa tipologia in una sola scheda. Specificare la lunghezza richiesta liberamente nella richiesta d'offerta.

DIN 6921

Norma dimensionale: DIN 6921 · Passo: Grosso · Impronta: Esagono esterno · Unità: mm


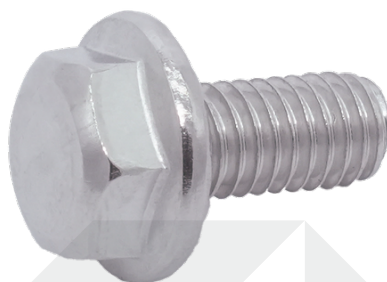


Immagine rappresentativa della geometria. Materiale e trattamento sono indicati separatamente.

Disegno tecnico

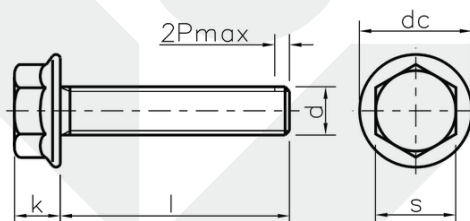

Disegno di riferimento da catalogo Berardi. Quote in mm; schema non in scala.

d: Diametro nominale · s: Apertura di chiave · k max.: Altezza massima testa · dc max.: Diametro massimo flangia

Quote geometriche di riferimento

Quote in mm. Le lunghezze di fornitura non sono elencate: indicare la lunghezza richiesta nella richiesta d'offerta.

Quote DIN da catalogo Berardi. I diametri e le quote non costituiscono un elenco di disponibilità. Le lunghezze e l'estensione della parte filettata si definiscono nella richiesta.

d	s	k max.	dc max.
M5	8	5.4	11.8
M6	10	6.6	14.2
M8	13	8.1	18
M10	15	9.2	22.3
M12	16	11.5	26.6



Materiali, classi, finiture e trattamenti

Materiale	Classe	Finitura
Acciaio	4.8	Zincato bianco
Acciaio	8.8	Non rivestito; zincato bianco
Acciaio	10.9	Da specificare
Inox A2	Classe da specificare secondo ISO 3506-1	Da specificare
Inox A4	Classe da specificare secondo ISO 3506-1	Da specificare

Materiale, classe, rivestimento ed esecuzione devono essere concordati in offerta; non tutte le combinazioni sono implicite. Le quote geometriche non indicano la disponibilità per materiale. Per acciai ad alta resistenza con rivestimenti elettrolitici definire i requisiti contro l'infragilimento da idrogeno secondo ISO 4042.

Documentazione

Documento	Stato
Dichiarazione di conformità	Da concordare in fase d'ordine
Certificato materiale	Da concordare in fase d'ordine
Documento EN 10204 2.2	Da concordare in fase d'ordine
Certificato EN 10204 3.1	Da concordare in fase d'ordine
Rapporto dimensionale	Da concordare in fase d'ordine
Rapporto trattamento	Da concordare in fase d'ordine
Altra documentazione	Da concordare in fase d'ordine

I documenti di lotto non sono inclusi automaticamente: indicare quelli necessari nella RFQ.

Norma, tipologie e impiego

Specificare flangia liscia o zigrinata e filetto parziale o completo. La zigrinatura può modificare attrito e superficie di appoggio e non equivale automaticamente a un sistema antisvitamento qualificato. Le esecuzioni correlate EN 1665 devono essere controllate sul disegno: non sono automaticamente identiche a DIN 6921.

Riferimenti tecnici

Berardi - DIN 6921

Berardi - prodotto

Inoxmare - A2 / A4