


Anelli per fori in pollici

Montaggio lungo l'asse del componente. La scelta parte dalla distinzione fra anello esterno per albero e anello interno per foro; verificare quindi spessore, diametro della gola e spazio assiale disponibile. Le esecuzioni rinforzate hanno una configurazione dimensionale distinta.

Rappresentazione della famiglia.

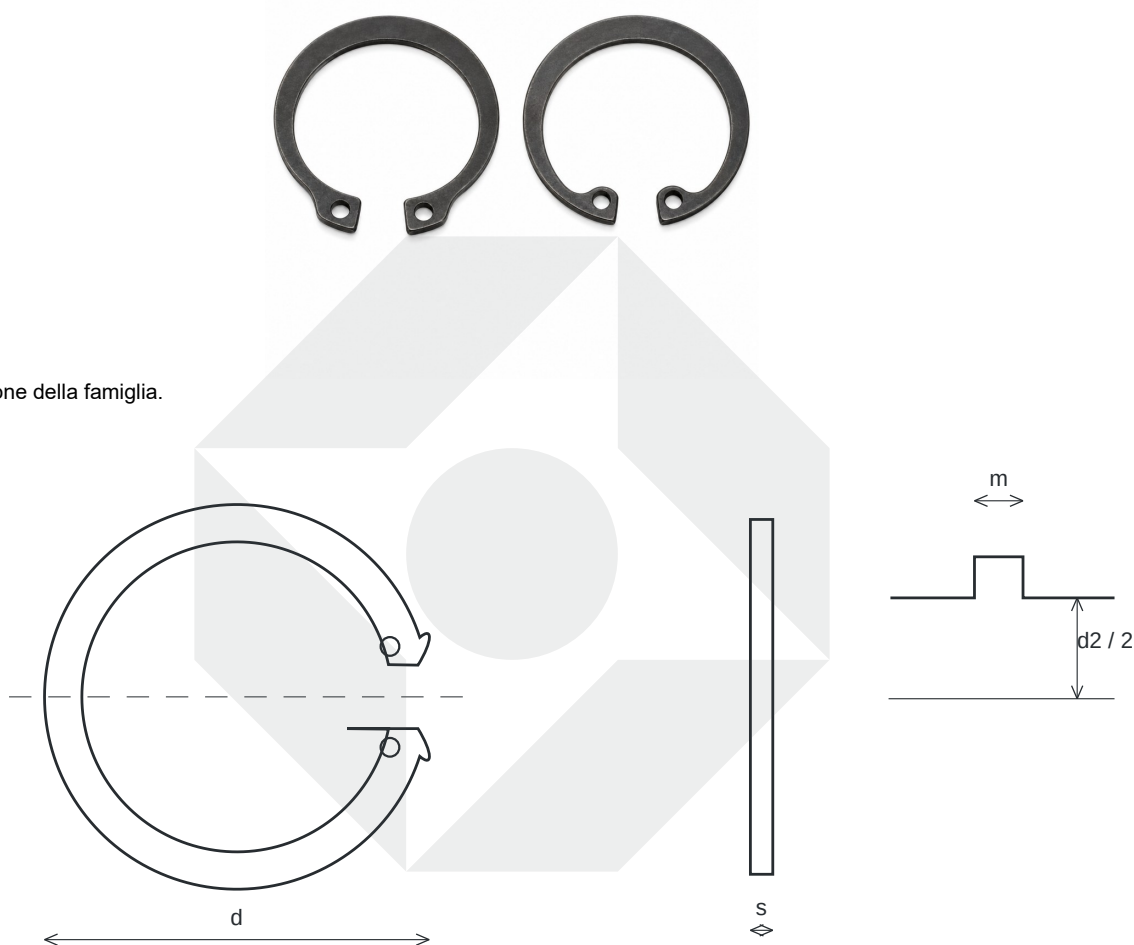

Schema delle quote, non in scala. Geometria rappresentata indicativa. Il disegno esecutivo della variante viene confermato in offerta.

Gamma tecnica di riferimento. Materiale, trattamento e disponibilità vengono confermati sulla richiesta. Codici Dueemme in corso di associazione. Nessuna portata o prestazione del produttore viene attribuita automaticamente alla fornitura.

Varianti tecniche

Il trattino indica un dato non documentato, non un valore nullo.

Misura / riferimento mm	Spessore / filo mm	Materiale	Trattamento
6.4	0.381	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
7.9	0.381	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
9.5	0.635	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
11.1	0.635	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
11.5	0.635	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
12.7	0.889	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
13.0	0.889	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
14.3	0.889	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
15.9	0.889	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
17.5	0.889	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
19.0	0.889	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
19.7	1.0668	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
20.6	1.0668	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
22.0	1.0668	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
22.2	1.0668	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
22.9	1.0668	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
23.8	1.0668	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
25.4	1.0668	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
26.0	1.0668	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
27.0	1.27	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
28.6	1.27	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
30.2	1.27	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
31.7	1.27	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
33.3	1.27	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
34.9	1.27	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
36.5	1.27	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
37.0	1.27	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
38.1	1.27	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
39.7	1.5748	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
41.3	1.5748	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
42.0	1.5748	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
42.9	1.5748	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato

Misura / riferimento mm	Spessore / filo mm	Materiale	Trattamento
44.4	1.5748	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
46.0	1.5748	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
47.0	1.5748	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
47.6	1.5748	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
49.2	1.5748	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
50.8	1.5748	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
52.4	1.9812	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
54.0	1.9812	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
55.6	1.9812	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
57.1	1.9812	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
58.7	1.9812	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
60.3	1.9812	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
62.0	1.9812	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
63.5	1.9812	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
65.1	2.3622	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
66.7	2.3622	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
68.3	2.3622	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
69.8	2.3622	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
71.4	2.3622	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
73.0	2.3622	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
76.2	2.3622	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
77.8	2.7686	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
79.4	2.7686	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
80.2	2.7686	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
82.5	2.7686	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
85.0	2.7686	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
88.1	2.7686	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
88.9	2.7686	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
90.5	2.7686	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
92.1	2.7686	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
95.2	2.7686	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
98.4	2.7686	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
100.0	2.7686	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
101.6	2.7686	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato

Misura / riferimento mm	Spessore / filo mm	Materiale	Trattamento
104.8	2.7686	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
108.0	2.7686	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
110.0	2.7686	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
114.3	2.7686	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
117.5	2.7686	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
120.6	2.7686	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
127.0	2.7686	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
139.7	3.175	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
196.8	4.7498	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato

Quote anello · in

Il trattino indica un dato non documentato, non un valore nullo.

Riferimento mm	d1	s	d3
100.0	3.938	0.109	4.358
101.6	4.000	0.109	4.424
104.8	4.125	0.109	4.558
108.0	4.250	0.109	4.691
11.1	0.438	0.025	0.482
11.5	0.453	0.025	0.498
110.0	4.331	0.109	4.756
114.3	4.500	0.109	4.940
117.5	4.625	0.109	5.076
12.7	0.500	0.035	0.548
120.6	4.750	0.109	5.213
127.0	5.000	0.109	5.485
13.0	0.512	0.035	0.560
139.7	5.500	0.125	6.066
14.3	0.562	0.035	0.620
15.9	0.625	0.035	0.694
17.5	0.688	0.035	0.763
19.0	0.750	0.035	0.831
19.7	0.777	0.042	0.859
196.8	7.750	0.187	8.545
20.6	0.812	0.042	0.901

Riferimento mm	d1	s	d3
22.0	0.866	0.042	0.961
22.2	0.875	0.042	0.971
22.9	0.901	0.042	1.000
23.8	0.938	0.042	1.041
25.4	1.000	0.042	1.111
26.0	1.023	0.042	1.136
27.0	1.062	0.050	1.180
28.6	1.125	0.050	1.249
30.2	1.188	0.050	1.319
31.7	1.250	0.050	1.388
33.3	1.312	0.050	1.456
34.9	1.375	0.050	1.526
36.5	1.438	0.050	1.596
37.0	1.456	0.050	1.616
38.1	1.500	0.050	1.660
39.7	1.562	0.062	1.734
41.3	1.625	0.062	1.804
42.0	1.653	0.062	1.835
42.9	1.688	0.062	1.874
44.4	1.750	0.062	1.942
46.0	1.812	0.062	2.012
47.0	1.850	0.062	2.054
47.6	1.875	0.062	2.072
49.2	1.938	0.062	2.141
50.8	2.000	0.062	2.210
52.4	2.062	0.078	2.280
54.0	2.125	0.078	2.350
55.6	2.188	0.078	2.415
57.1	2.250	0.078	2.490
58.7	2.312	0.078	2.560
6.4	0.250	0.015	0.280
60.3	2.375	0.078	2.630
62.0	2.440	0.078	2.702
63.5	2.500	0.078	2.775

Riferimento mm	d1	s	d3
65.1	2.562	0.093	2.844
66.7	2.625	0.093	2.910
68.3	2.688	0.093	2.980
69.8	2.750	0.093	3.050
7.9	0.312	0.015	0.346
71.4	2.812	0.093	3.121
73.0	2.875	0.093	3.191
76.2	3.000	0.093	3.325
77.8	3.062	0.109	3.418
79.4	3.125	0.109	3.488
80.2	3.156	0.109	3.523
82.5	3.250	0.109	3.623
85.0	3.346	0.109	3.734
88.1	3.469	0.109	3.857
88.9	3.500	0.109	3.890
9.5	0.375	0.025	0.415
90.5	3.562	0.109	3.936
92.1	3.625	0.109	4.024
95.2	3.750	0.109	4.157
98.4	3.875	0.109	4.291

Quote gola · mm

Il trattino indica un dato non documentato, non un valore nullo.

Riferimento	d2	Tolleranza + / -	m	Toll. m	n min
6.4	6.8072	-	-	- / -	-
7.9	8.382	-	-	- / -	-
9.5	10.0838	-	-	- / -	-
11.1	11.7094	-	-	- / -	-
11.5	12.1158	-	-	- / -	-
12.7	13.462	-	-	- / -	-
13.0	13.7668	-	-	- / -	-
14.3	15.1384	-	-	- / -	-
15.9	16.891	-	-	- / -	-
17.5	18.5928	-	-	- / -	-

Riferimento	d2	Tolleranza + / -	m	Toll. m	n min
19.0	20.2184	-	-	- / -	-
19.7	20.955	-	-	- / -	-
20.6	21.8948	-	-	- / -	-
22.0	23.368	-	-	- / -	-
22.2	23.6474	-	-	- / -	-
22.9	24.3586	-	-	- / -	-
23.8	25.4	-	-	- / -	-
25.4	27.0764	-	-	- / -	-
26.0	27.7114	-	-	- / -	-
27.0	28.702	-	-	- / -	-
28.6	30.4038	-	-	- / -	-
30.2	32.0548	-	-	- / -	-
31.7	33.782	-	-	- / -	-
33.3	35.4584	-	-	- / -	-
34.9	37.1094	-	-	- / -	-
36.5	38.8112	-	-	- / -	-
37.0	39.3192	-	-	- / -	-
38.1	40.4876	-	-	- / -	-
39.7	42.1132	-	-	- / -	-
41.3	43.815	-	-	- / -	-
42.0	44.577	-	-	- / -	-
42.9	45.5168	-	-	- / -	-
44.4	47.1932	-	-	- / -	-
46.0	48.8188	-	-	- / -	-
47.0	49.8348	-	-	- / -	-
47.6	50.5206	-	-	- / -	-
49.2	52.2224	-	-	- / -	-
50.8	53.8988	-	-	- / -	-
52.4	55.5244	-	-	- / -	-
54.0	57.1754	-	-	- / -	-
55.6	58.8772	-	-	- / -	-
57.1	60.5028	-	-	- / -	-
58.7	62.23	-	-	- / -	-
60.3	63.9318	-	-	- / -	-

Riferimento	d2	Tolleranza + / -	m	Toll. m	n min
62.0	65.6336	-	-	- / -	-
63.5	67.2592	-	-	- / -	-
65.1	68.9356	-	-	- / -	-
66.7	70.6374	-	-	- / -	-
68.3	72.3392	-	-	- / -	-
69.8	74.0156	-	-	- / -	-
71.4	75.692	-	-	- / -	-
73.0	77.4954	-	-	- / -	-
76.2	80.8228	-	-	- / -	-
77.8	82.4992	-	-	- / -	-
79.4	84.201	-	-	- / -	-
80.2	85.0392	-	-	- / -	-
82.5	87.5284	-	-	- / -	-
85.0	90.0684	-	-	- / -	-
88.1	93.345	-	-	- / -	-
88.9	94.234	-	-	- / -	-
90.5	95.9104	-	-	- / -	-
92.1	97.5614	-	-	- / -	-
95.2	100.9396	-	-	- / -	-
98.4	104.3178	-	-	- / -	-
100.0	106.0196	-	-	- / -	-
101.6	107.696	-	-	- / -	-
104.8	110.871	-	-	- / -	-
108.0	114.046	-	-	- / -	-
110.0	116.1034	-	-	- / -	-
114.3	120.396	-	-	- / -	-
117.5	123.571	-	-	- / -	-
120.6	126.873	-	-	- / -	-
127.0	133.604	-	-	- / -	-
139.7	146.558	-	-	- / -	-
196.8	205.74	-	-	- / -	-

Richiedi offerta

Indicare tipologia, norma, diametro, materiale, trattamento, quantità, applicazione e consegna. Allegare il disegno della sede. Altri materiali e trattamenti disponibili su richiesta.
www.dueemmesidol.it

