


Anelli di spallamento per alberi DIN 9927

La larghezza radiale costante distingue questi anelli dalle forme a sezione variabile. Le versioni per alberi, fori e cuscinetti hanno sedi e condizioni di montaggio differenti e devono essere selezionate separatamente.

Rappresentazione della famiglia.

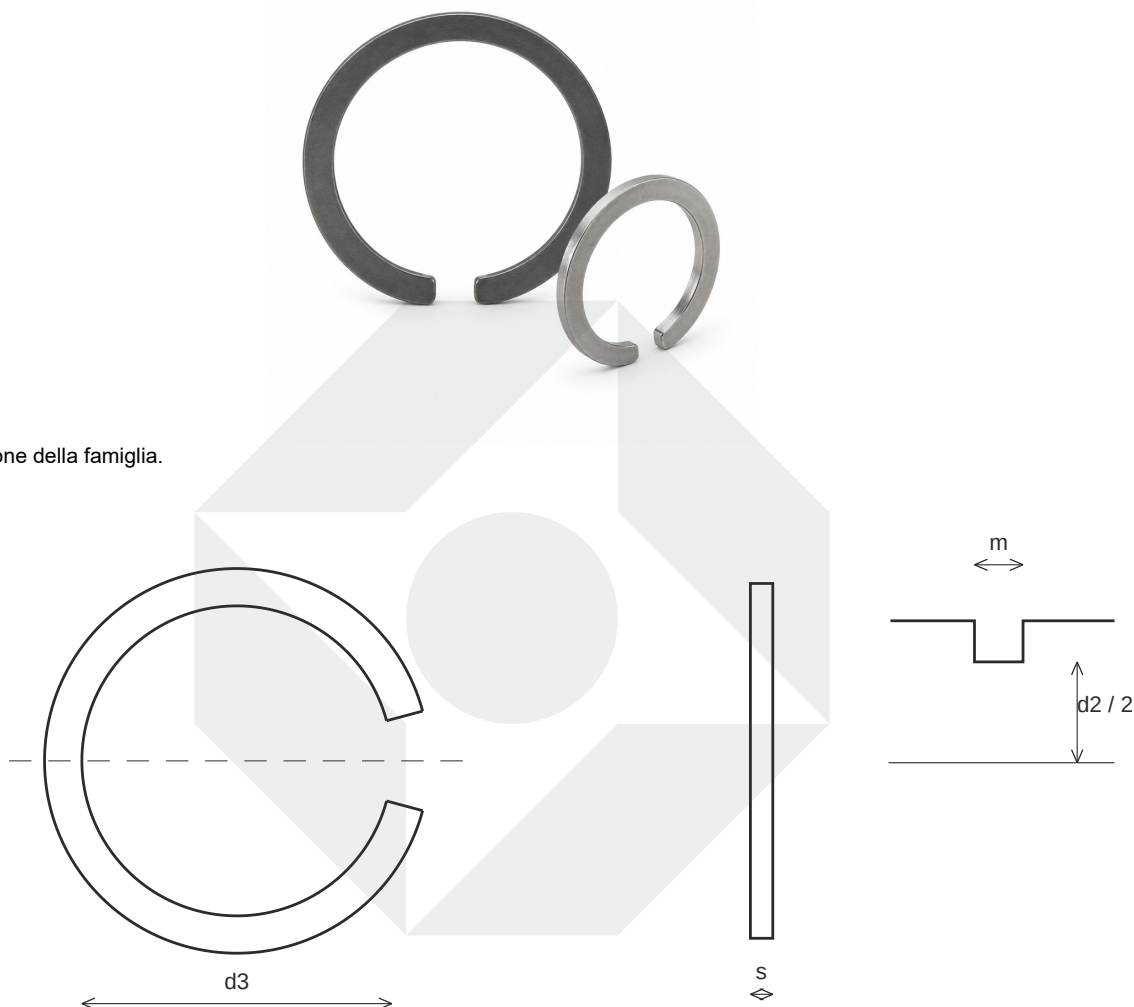

Schema delle quote, non in scala. Geometria rappresentata indicativa. Il disegno esecutivo della variante viene confermato in offerta.

Gamma tecnica di riferimento. Materiale, trattamento e disponibilità vengono confermati sulla richiesta. Codici Dueemme in corso di associazione. Nessuna portata o prestazione del produttore viene attribuita automaticamente alla fornitura.

Varianti tecniche

Il trattino indica un dato non documentato, non un valore nullo.

Misura / riferimento mm	Spessore / filo mm	Materiale	Trattamento
4.0	0.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
5.0	0.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
6.0	0.7	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
7.0	0.7	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
8.0	1.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
9.0	1.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
10.0	1.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
11.0	1.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
12.0	1.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
13.0	1.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
14.0	1.2	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
15.0	1.2	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
16.0	1.2	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
17.0	1.2	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
18.0	1.2	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
19.0	1.2	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
20.0	1.2	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
21.0	1.2	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
22.0	1.2	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
24.0	1.2	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
25.0	1.2	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
26.0	1.2	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
27.0	1.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
28.0	1.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
29.0	1.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
30.0	1.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
32.0	1.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
35.0	1.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
37.0	1.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
38.0	1.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
40.0	1.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
42.0	1.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato

Misura / riferimento mm	Spessore / filo mm	Materiale	Trattamento
43.0	1.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
45.0	1.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
47.0	1.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
48.0	1.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
50.0	1.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
52.0	1.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
55.0	1.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
58.0	1.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
60.0	1.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
63.0	1.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
65.0	1.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
68.0	2.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
70.0	2.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
72.0	2.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
73.0	2.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
75.0	2.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
80.0	2.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
85.0	2.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
90.0	2.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
95.0	2.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
100.0	2.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
105.0	2.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
110.0	2.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
115.0	2.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
120.0	2.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
125.0	2.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
130.0	2.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
135.0	2.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
140.0	2.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
145.0	2.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
150.0	2.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
155.0	2.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
160.0	2.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
165.0	2.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato

Misura / riferimento mm	Spessore / filo mm	Materiale	Trattamento
170.0	2.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
175.0	2.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
180.0	3.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
185.0	3.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
190.0	3.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
195.0	3.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
200.0	3.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
210.0	3.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
220.0	3.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
225.0	3.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
230.0	3.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
240.0	3.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
250.0	3.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
260.0	4.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
265.0	4.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
270.0	4.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
280.0	4.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
285.0	4.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
290.0	4.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
300.0	4.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
305.0	4.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
310.0	4.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
320.0	4.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
330.0	4.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
340.0	4.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
350.0	4.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
360.0	4.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
370.0	4.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
380.0	4.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
390.0	4.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
400.0	4.0	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
27.0	1.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
28.0	1.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
30.0	1.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta

Misura / riferimento mm	Spessore / filo mm	Materiale	Trattamento
32.0	1.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
35.0	1.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
38.0	1.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
40.0	1.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
42.0	1.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
45.0	1.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
47.0	1.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
50.0	1.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
52.0	1.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
55.0	1.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
58.0	1.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
60.0	1.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
63.0	1.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
65.0	1.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
70.0	2.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
72.0	2.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
75.0	2.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
80.0	2.0	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
85.0	2.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
90.0	2.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
95.0	2.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
100.0	2.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
110.0	2.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
115.0	2.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
120.0	2.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
130.0	2.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta

Quote anello · mm

Il trattino indica un dato non documentato, non un valore nullo.

Riferimento mm	s	d3
10.0	1,000	9,400
100.0	2,500	97,000
105.0	2,500	101,700
11.0	1,000	10,200

Riferimento mm	s	d3
110.0	2,500	106,600
115.0	2,500	111,600
12.0	1,000	11,200
120.0	2,500	116,500
125.0	2,500	121,500
13.0	1,000	12,200
130.0	2,500	126,400
135.0	2,500	131,100
14.0	1,200	13,100
140.0	2,500	136,000
145.0	2,500	141,000
15.0	1,200	14,000
150.0	2,500	145,900
155.0	2,500	150,900
16.0	1,200	15,000
160.0	2,500	155,800
165.0	2,500	160,800
17.0	1,200	16,000
170.0	2,500	165,700
175.0	2,500	170,700
18.0	1,200	17,000
180.0	3,000	175,200
185.0	3,000	180,200
19.0	1,200	17,900
190.0	3,000	185,100
195.0	3,000	190,100
20.0	1,200	18,700
200.0	3,000	196,000
21.0	1,200	19,700
210.0	3,000	204,900
22.0	1,200	20,700
220.0	3,000	214,800
225.0	3,000	219,800
230.0	3,000	224,700

Riferimento mm	s	d3
24.0	1,200	22,500
240.0	3,000	234,600
25.0	1,200	23,500
250.0	3,000	244,500
26.0	1,200	24,500
260.0	4,000	252,400
265.0	4,000	257,400
27.0	1,500	25,500
270.0	4,000	262,300
28.0	1,500	26,500
280.0	4,000	272,200
285.0	4,000	277,200
29.0	1,500	27,500
290.0	4,000	282,100
30.0	1,500	28,500
300.0	4,000	292,100
305.0	4,000	297,100
310.0	4,000	302,000
32.0	1,500	30,200
320.0	4,000	311,900
330.0	4,000	321,800
340.0	4,000	331,700
35.0	1,500	33,200
350.0	4,000	341,600
360.0	4,000	351,500
37.0	1,500	35,200
370.0	4,000	361,500
38.0	1,500	36,200
380.0	4,000	371,400
390.0	4,000	381,300
4.0	0,500	3,700
40.0	1,500	37,800
400.0	4,000	391,200
42.0	1,500	39,800

Riferimento mm	s	d3
43.0	1,500	40,800
45.0	1,500	42,800
47.0	1,500	44,800
48.0	1,500	45,800
5.0	0,500	4,700
50.0	1,500	47,800
52.0	1,500	49,800
55.0	1,500	52,600
58.0	1,500	55,600
6.0	0,700	5,600
60.0	1,500	57,600
63.0	1,500	60,600
65.0	1,500	62,600
68.0	2,000	65,400
7.0	0,700	6,500
70.0	2,000	67,400
72.0	2,000	69,400
73.0	2,000	70,400
75.0	2,000	72,400
8.0	1,000	7,400
80.0	2,000	77,400
85.0	2,500	82,000
9.0	1,000	8,400
90.0	2,500	87,000
95.0	2,500	92,000

Quote gola · mm

Il trattino indica un dato non documentato, non un valore nullo.

Riferimento	d2	Tolleranza + / -	m	Toll. m	n min
4.0	3,800	-	-	- / -	-
5.0	4,800	-	-	- / -	-
6.0	5,700	-	-	- / -	-
7.0	6,700	-	-	- / -	-
8.0	7,600	-	-	- / -	-

Riferimento	d2	Tolleranza + / -	m	Toll. m	n min
9.0	8,600	-	-	- / -	-
10.0	9,600	-	-	- / -	-
11.0	10,500	-	-	- / -	-
12.0	11,500	-	-	- / -	-
13.0	12,500	-	-	- / -	-
14.0	13,500	-	-	- / -	-
15.0	14,400	-	-	- / -	-
16.0	15,400	-	-	- / -	-
17.0	16,400	-	-	- / -	-
18.0	17,400	-	-	- / -	-
19.0	18,400	-	-	- / -	-
20.0	19,200	-	-	- / -	-
21.0	20,200	-	-	- / -	-
22.0	21,200	-	-	- / -	-
24.0	23,000	-	-	- / -	-
25.0	24,000	-	-	- / -	-
26.0	25,000	-	-	- / -	-
27.0	26,000	-	-	- / -	-
28.0	27,000	-	-	- / -	-
29.0	28,000	-	-	- / -	-
30.0	29,000	-	-	- / -	-
32.0	30,800	-	-	- / -	-
35.0	33,800	-	-	- / -	-
37.0	35,800	-	-	- / -	-
38.0	36,800	-	-	- / -	-
40.0	38,500	-	-	- / -	-
42.0	40,500	-	-	- / -	-
43.0	41,500	-	-	- / -	-
45.0	43,500	-	-	- / -	-
47.0	45,500	-	-	- / -	-
48.0	46,500	-	-	- / -	-
50.0	48,500	-	-	- / -	-
52.0	50,500	-	-	- / -	-
55.0	53,500	-	-	- / -	-

Riferimento	d2	Tolleranza + / -	m	Toll. m	n min
58.0	56,500	-	-	- / -	-
60.0	58,500	-	-	- / -	-
63.0	61,500	-	-	- / -	-
65.0	63,500	-	-	- / -	-
68.0	66,200	-	-	- / -	-
70.0	68,200	-	-	- / -	-
72.0	70,200	-	-	- / -	-
73.0	71,200	-	-	- / -	-
75.0	73,200	-	-	- / -	-
80.0	78,200	-	-	- / -	-
85.0	83,000	-	-	- / -	-
90.0	88,000	-	-	- / -	-
95.0	93,000	-	-	- / -	-
100.0	98,000	-	-	- / -	-
105.0	102,700	-	-	- / -	-
110.0	107,700	-	-	- / -	-
115.0	112,700	-	-	- / -	-
120.0	117,700	-	-	- / -	-
125.0	122,700	-	-	- / -	-
130.0	127,700	-	-	- / -	-
135.0	132,400	-	-	- / -	-
140.0	137,400	-	-	- / -	-
145.0	142,400	-	-	- / -	-
150.0	147,400	-	-	- / -	-
155.0	154,400	-	-	- / -	-
160.0	157,400	-	-	- / -	-
165.0	162,400	-	-	- / -	-
170.0	167,400	-	-	- / -	-
175.0	172,400	-	-	- / -	-
180.0	177,000	-	-	- / -	-
185.0	182,000	-	-	- / -	-
190.0	187,000	-	-	- / -	-
195.0	192,000	-	-	- / -	-
200.0	197,000	-	-	- / -	-

Riferimento	d2	Tolleranza + / -	m	Toll. m	n min
210.0	207,000	-	-	- / -	-
220.0	217,000	-	-	- / -	-
225.0	222,000	-	-	- / -	-
230.0	227,000	-	-	- / -	-
240.0	237,000	-	-	- / -	-
250.0	247,000	-	-	- / -	-
260.0	255,000	-	-	- / -	-
265.0	260,000	-	-	- / -	-
270.0	265,000	-	-	- / -	-
280.0	275,000	-	-	- / -	-
285.0	280,000	-	-	- / -	-
290.0	285,000	-	-	- / -	-
300.0	295,000	-	-	- / -	-
305.0	300,000	-	-	- / -	-
310.0	305,000	-	-	- / -	-
320.0	315,000	-	-	- / -	-
330.0	325,000	-	-	- / -	-
340.0	335,000	-	-	- / -	-
350.0	345,000	-	-	- / -	-
360.0	355,000	-	-	- / -	-
370.0	365,000	-	-	- / -	-
380.0	375,000	-	-	- / -	-
390.0	385,000	-	-	- / -	-
400.0	395,000	-	-	- / -	-

Richiedi offerta

Indicare tipologia, norma, diametro, materiale, trattamento, quantità, applicazione e consegna. Allegare il disegno della sede. Altri materiali e trattamenti disponibili su richiesta.

www.dueemmesidol.it