


Anelli autobloccanti ad alette per alberi

Ritegno ottenuto dall'azione elastica dell'anello sulla superficie di montaggio, senza una gola convenzionale. Materiale, durezza e finitura del componente accoppiato sono parte della verifica applicativa. La forza di tenuta va definita per la specifica variante.



Rappresentazione della famiglia.

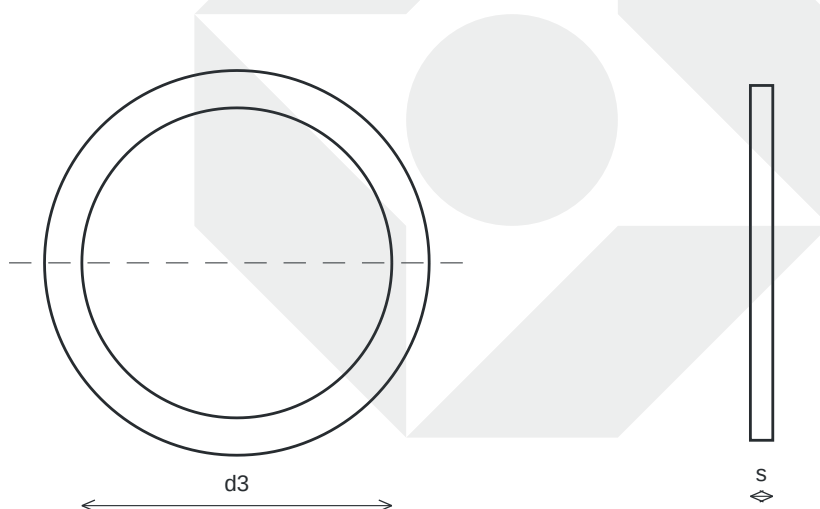

Schema delle quote, non in scala. Geometria rappresentata indicativa. Il disegno esecutivo della variante viene confermato in offerta.

Gamma tecnica di riferimento. Materiale, trattamento e disponibilità vengono confermati sulla richiesta. Codici Dueemme in corso di associazione. Nessuna portata o prestazione del produttore viene attribuita automaticamente alla fornitura.

Varianti tecniche

Il trattino indica un dato non documentato, non un valore nullo.

Misura / riferimento mm	Spessore / filo mm	Materiale	Trattamento
1.5	0.25	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
2.0	0.25	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
3.0	0.25	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
3.5	0.25	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
4.0	0.25	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
5.0	0.25	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
6.0	0.25	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
7.0	0.25	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
8.0	0.25	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
9.0	0.3	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
10.0	0.3	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
12.0	0.3	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
14.0	0.3	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
15.0	0.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
16.0	0.4	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
17.0	0.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
18.0	0.4	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
19.0	0.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
20.0	0.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
22.0	0.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
23.0	0.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
25.0	0.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
28.0	0.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
30.0	0.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
35.0	0.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
45.0	0.5	Acciaio	Fosfatato oppure brunito, oliato
3.0	0.25	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
4.0	0.25	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
5.0	0.25	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
6.0	0.25	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
7.0	0.25	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
8.0	0.25	Acciaio inox	Da specificare in richiesta

Misura / riferimento mm	Spessore / filo mm	Materiale	Trattamento
9.0	0.3	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
10.0	0.3	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
12.0	0.3	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
14.0	0.3	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
15.0	0.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
16.0	0.4	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
17.0	0.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
18.0	0.4	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
20.0	0.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
22.0	0.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
23.0	0.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
25.0	0.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
30.0	0.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta
35.0	0.5	Acciaio inox	Da specificare in richiesta

Quote anello - mm

Il trattino indica un dato non documentato, non un valore nullo.

Riferimento mm	s	d3	d4
1.5	0,250	1,400	6,00
10.0	0,300	9,750	16,00
12.0	0,300	11,700	18,00
14.0	0,300	13,700	20,50
15.0	0,500	14,600	23,00
16.0	0,400	15,600	24,50
17.0	0,500	16,600	26,00
18.0	0,400	17,600	27,00
19.0	0,500	18,600	28,00
2.0	0,250	1,850	6,50
20.0	0,500	19,500	29,00
22.0	0,500	21,500	31,00
23.0	0,500	22,500	31,50
25.0	0,500	24,500	34,00
28.0	0,500	27,500	37,00
3.0	0,250	2,800	8,00

Riferimento mm	s	d3	d4
3.5	0,250	3,300	8,20
30.0	0,500	29,500	40,00
35.0	0,500	34,500	46,00
4.0	0,250	3,800	9,00
45.0	0,500	44,500	60,00
5.0	0,250	4,800	10,00
6.0	0,250	5,800	11,00
7.0	0,250	6,800	12,00
8.0	0,250	7,750	13,00
9.0	0,300	8,750	14,00

Richiedi offerta

Indicare tipologia, norma, diametro, materiale, trattamento, quantità, applicazione e consegna. Allegare il disegno della sede. Altri materiali e trattamenti disponibili su richiesta.

www.dueemmesidol.it

