


Dadi a clip U con gabbia inox

Configurazione M8 con dado in acciaio zincato e clip inox, per lamiere da 1,5 a 2,5 mm.

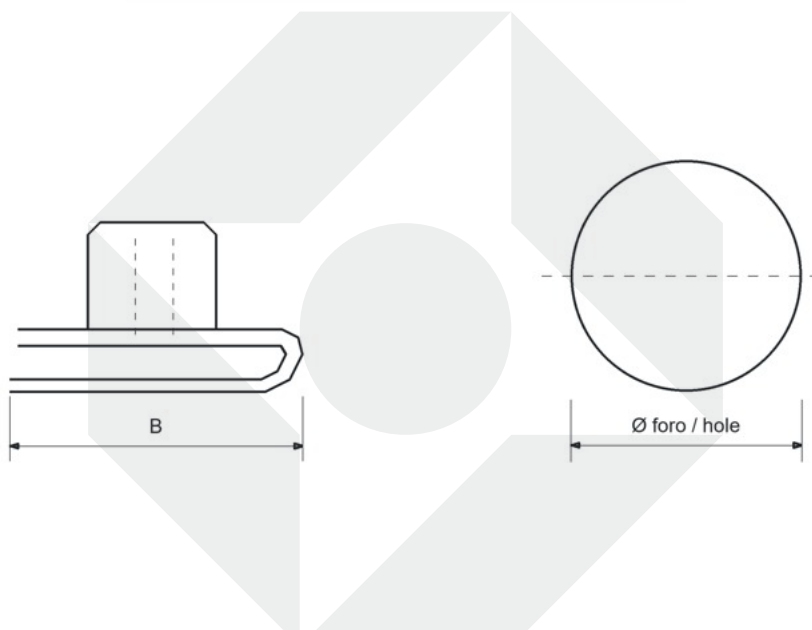

Disegno identificativo della tipologia, non esecutivo. Quote in mm; filetto metrico a passo grosso. Il foro e lo spessore ammesso dipendono dalla variante.

Montaggio

A bordo lamiera

Verificare foro, spessore, accessibilità e aggancio prima del serraggio. Fornitura su richiesta; nessuna quantità o disponibilità di magazzino è dichiarata.

Materiale dado e materiale gabbia

Dado	Classe dado	Gabbia	Finitura
Acciaio	6	Acciaio inox	Dado zincato / gabbia inox naturale

Richiesta tecnica

Indicare filetto, passo, forma e dimensione del foro, spessore lamiera, materiale del dado, materiale della gabbia, finitura, quantità, consumo annuo e applicazione. Allegare disegno per profili e versioni speciali.



Compatibilità di montaggio

Foro: 8.5 mm

M8

Filetto	Passo	Spessore min.	Spessore max.
M8	1.25	1.5	2.5

Quote geometriche

M	Lamiera	A	B	C	X	E
8	1.5–2.5	16	24.8	15	8.8	0.6

