Tronchetto a saldare ISO 228-1



Collegamento con un’estremità filettata e una da saldare. Confronta diametro esterno, lunghezza e spessore.

Materiale


AISI 304 / A2 · AISI 316 / A4

Filettatura / norma

ISO 228-1

Filetti paralleli: la tenuta non è realizzata sul solo filetto. Specifica il sistema di tenuta del collegamento.

Configurazione tecnica

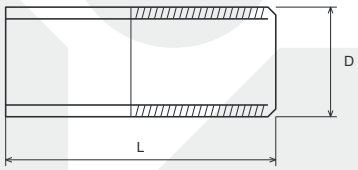

Disegno illustrativo originale, non in scala. Per la selezione utilizzare le quote documentate della variante.

Varianti e dimensioni

Materiale	Ø (")	D (mm)	L (mm)	Spessore (mm)
AISI 304 / A2	1/8"	10,2	20	1.5
AISI 316 / A4	1/8"	10,2	20	1.5
AISI 304 / A2	1/4"	13,7	25	2
AISI 316 / A4	1/4"	13,7	25	2
AISI 304 / A2	3/8"	17,2	25	2
AISI 316 / A4	3/8"	17,2	25	2
AISI 304 / A2	1/2"	21,3	30	2.5

Materiale	Ø (")	D (mm)	L (mm)	Spessore (mm)
AISI 316 / A4	1/2"	21,3	30	2.5
AISI 304 / A2	3/4"	26,9	30	3
AISI 316 / A4	3/4"	26,9	30	3
AISI 304 / A2	1"	33,7	35	3
AISI 316 / A4	1"	33,7	35	3
AISI 304 / A2	1"1/4	42,4	38	3
AISI 316 / A4	1"1/4	42,4	38	3
AISI 304 / A2	1"1/2	48,3	40	3
AISI 316 / A4	1"1/2	48,3	40	3
AISI 304 / A2	2"	60,3	45	3.6
AISI 316 / A4	2"	60,3	45	3.6
AISI 304 / A2	3"	88,9	55	4
AISI 316 / A4	3"	88,9	55	4

Documentazione tecnica e fornitura

Indica applicazione e documentazione richiesta. Le quote non riportate e la disponibilità di fornitura vengono confermate per la configurazione selezionata.